Microportadores de poliestireno Corning®

CORNING



- Listo para usar
- Conformes USP Clase VI
- Estériles
- Posibilidad de un sistema cerrado para la transferencia aséptica
- Diferentes tipos de tratamientos de superficie, revestimiento para aumentar la adhesión celular y maximizar el rendimiento y la viabilidad de las células
- Tamaño de las bolas : 125 µm a 212 µm
- Densidad : 1,026 ± 0,0004 g/cm²
- 360 cm²/g

Ref.	Tipo de Tratamiento	Peso (g)	€
003779	CellBIND®	10	NC -
004620	CellBIND®	100	NC -
004621	CellBIND®	500	NC -
003781	Synthemax II	10	NC -
004622	Synthemax II	100	NC -
004623	Synthemax II	500	NC -
003786	Colágeno	10	NC -
003772	-	10	NC -

Tapones de transferencia aséptica

Ref.	Composición	€
004626	- Tapón 45 mm para botella 100 g - Tubo Ø int. 3,2 mm, Ø ext. 6,35 mm, longitud 76,2 cm, conexión luer lock macho	NC -
004627	- Tapón 45 mm para botella 100 g - Tubo Ø int. 6,35 mm, Ø ext. 9,53 mm, longitud 76,2 cm, conexión de acoplamiento plástico médico	NC -

Otros rollers




- Tapón de polietileno
- Estériles
- Fácil de manejar
- Con o sin tapón de filtro
- Graduación negra

Roller sin tratar cultivo, para cultivos en suspensión

Ref.	Volumen total (ml)	Ø x al (mm)	Material	Pared	Superficie (cm²)	Tipo de tapón	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
978215	1000	116,5 x 176	PS	Liso	490	Estándar	1	24	NC -
978216	1000	116,5 x 176	PS	Liso	490	Ventilado	1	24	NC -
978217	2000	116,5 x 276	PS	Liso	850	Estándar	1	12	NC -
978218	2000	116,5 x 276	PS	Liso	850	Ventilado	1	12	NC -

Bolsas de cultivo



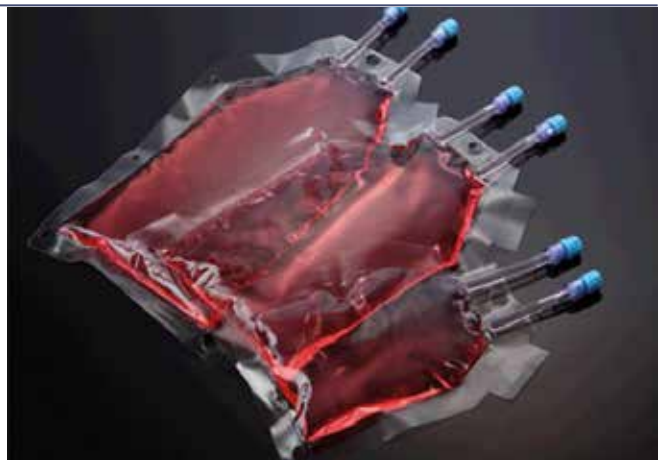

Para bolsas de cultivo en suspensión, consulte a nuestros especialistas