
Micro-Potter Elvehjem 0,1 ml



- Boquilla de vertido
- Vidrio de borosilicato con baja tasa de materias extraíbles
- Espacio libre de 0,1 a 0,15 mm
- Normas AS™ Tipo I Clase A y USP tipo I

Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Longitud (mm)	Unid./caja	€/ caja
048613	0,1	4 x 65	110	2	NC -

Potter de vidrio desechable 0,75 ml

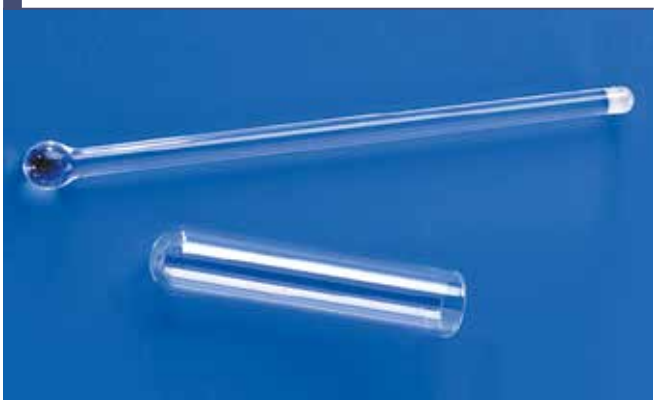

Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Unid./caja	€/ caja
048648	0,75	8 x 44	25	NC -

Homogeneizador de Dounce



Kit de molido fabricado íntegramente en vidrio de borosilicato de alta precisión.

El kit incluye:

+ un cilindro con depósito ;
+ dos pistones de diferentes diámetros, lo que permite una molienda fina o ultrafina.

Volumen (ml)	2	7	15	40	100
Kit completo (cilindro + 2 pistones)					
Ref.	045012	045013	045014	045015	045016
€	NC -	NC -		NC -	NC -
Pistón de gran espacio- Tipo A					
Distancia pistón-cilindro (µm)	76 a 127	71 a 119	89 a 165	76 a 152	51 a 254
Ref.	045017	045018	045019	045020	045021
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Distancia pistón-cilindro (µm)	76 a 127	71 a 119	89 a 165	76 a 152	51 a 254
Ref.	045017	045018	045019	045020	045021
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Pistón de espacio estrecho - Tipo B					
Distancia pistón-cilindro (µm)	12 a 63	20 a 55	25 a 76	25 a 75	12 a 140
Ref.	045022	045023	045024	045025	045026
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Cilindro solo					
Ref.	045027	045028	045029	045030	045031
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Potter de Tenbroeck



- Cilindro y pistón hueco de vidrio borosilicato
- Adecuado para el trabajo en frío, se puede llenar de hielo
- Trituración manual o motorizada
- Espacio cilindro-pistón : 0,1 a 0,15 mm

Volumen (ml)	2	7	15	40
Altura total (mm)	160	195	250	315
Altura de trabajo (mm)	100	125	157	215
ø cámara (mm)	11	16	20	30
Ref.	057003	057004	057005	057046
€	NC -	NC -	NC -	NC -