Captador de imágenes de gel Uvitec Uvisave Q9

UVITEC




- Compacto, Uso fácil e intuitivo
- Se acopla a cualquier transiluminador (transiluminador no suministrado)
- Pantalla táctil HD de 12,2" para la visualización de fotos y el control de la cámara: no requiere conexión a un ordenador
- Cámara CCD de 16 bits, resolución nativa y ampliable de 3 Mpixels con refrigeración pasiva para limitar el ruido de fondo
- Escala de 65536 niveles de gris
- Puerto USB 3.0 para una rápida recuperación de las fotos
- Espacio para un filtro intercambiable
- Filtro para BET 590 nm suministrado
- Otros filtros de emisión disponibles como opción en función del colorante utilizado (consúltenos)
- Incluye el programa gratuito Uvitec-1D para el análisis de imágenes (requiere un PC)

Ref.	Descripción	€
441337	Captador de imágenes de geles Uvisave Q9	**NC -**

Captador de imágenes de gel GD-1000 y GDBL-1000

CORNING

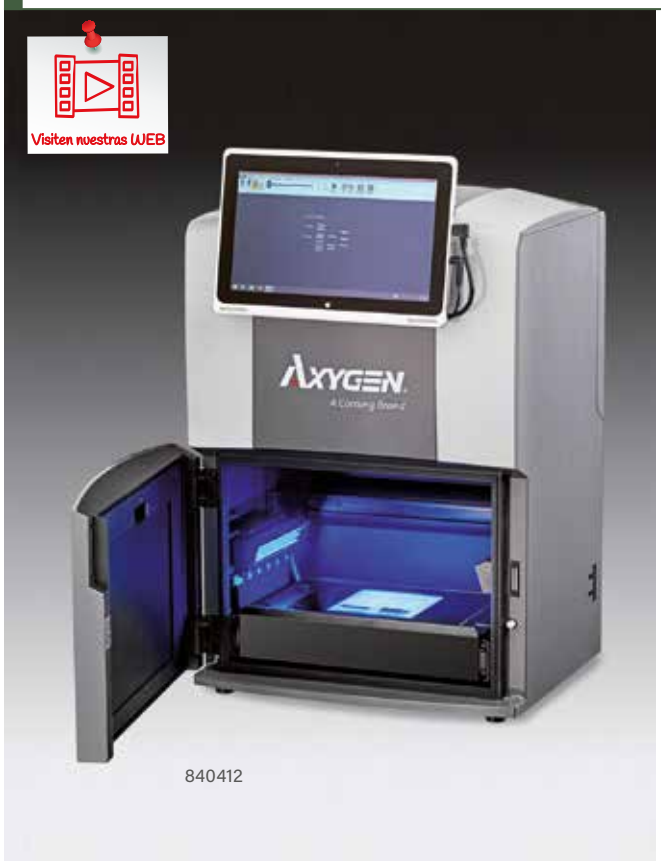

840412

- Optimización automática del tiempo de exposición
- Posibilidad de seleccionar un área de interés con tiempo de exposición automático para esa área
- Desconexión automática de la lámpara UV al abrir la puerta
- Posibilidad de desactivar el apagado automático de las lámparas después de abrir la puerta para permitir el corte de gel
- Herramientas de procesamiento de imágenes: recorte, cambio de tamaño, ajuste de contraste, saturación y zoom
- Herramientas de anotación: varias herramientas de dibujo y escritura
- Almacenamiento, transferencia, impresión y envío por correo electrónico de imágenes
- Vida útil de lámparas de 30.000 horas
- Tableta con pantalla 10,1", con Windows 8, 2 GB de memoria de almacenamiento incluidos, conexión Bluetooth, USB y Lan (sólo para captador de imágenes GDBL-1000)
- El captador de imágenes GD-1000 se controla mediante un PC

Modelo	Captador de imágenes de gel GD-1000	Captador de imágenes de gel, luz azul GDBL-1000
Resolución de imagen	5,4 MP	
Lente	f 1,8	
Fuente de luz	Epifluorescencia blanca	
	Transiluminación 302 y 365 nm	
	-	Epifluorescencia azul
Ventana de visualización (cm)	15 x 20	
Cámara oscura	Desconexión automática de la lámpara UV al abrir la puerta	
	El bypass de seguridad para cortar tiras UV se desactiva automáticamente después de 5 minutos	
Filtro de emisión (nm)	590	
Tamaño (cm)	30,48 x 38,1	
Portafiltros de 3 posiciones	-	Sí
Ref.	**840409**	**840412**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
840414	Pantalla convertidora de luz azul*	**NC -**
840424	Pantalla convertidora de luz blanca para el captador de imágenes GD-1000 y GDBL-1000	**NC -**
840417	Bandeja de protección del transiluminador UV**	**NC -**
840420	Papel para impresoras térmicas	**NC -**
840410	Licencia de usuario del software Total Lab 1D	**NC -**
840411	Licencia de usuario de red del software Total Lab 1D	**NC -**
840413	Filtro azul de 497 nm**	**NC -**
840415	Filtro verde 572 nm**	**NC -**
840418	Bandeja de gel	**NC -**
840419	Anteojo Naranja para corte de gel bajo luz Azul	**NC -**
840423	Hub USB	**NC -**
840422	Ratón y teclado USB	**NC -**

* Sólo adaptable al captador de imágenes GD-1000.
** Sólo adaptable al captador de imágenes GDBL-1000.