Películas ThermalSeal® RTS™ ClearLine®



- Aplicaciones: qPCR, almacenamiento a largo plazo, cristalografía y HLPC
- En poliofiln de 50,8 µm
- Temperatura de funcionamiento : -80 °C a +105 °C
- Para todos los tipos de placas
- Dimensiones sin pestaña: 116,2 x 78,3 mm
- Con dos lengüetas desmontables (excepto el rollo de película)
- Ópticamente claro, baja autofluorescencia
- Buena resistencia química
- El adhesivo de silicona se libera sólo cuando se aplica presión para una adhesión perfecta sin interferencias con la muestra


Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
765246	Película ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	100	**NC -**
765279	Película ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	25	**NC -**
765265	Película ThermalSeal® RTS™ ClearLine® estéril	100	**NC -**
765249	Película ThermalSeal® RTS™ ClearLine® en rollo de 65 m	1	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
760233	Aplicador	**NC -**



Películas ThermalSeal® RT2™ y RT2RR™ ClearLine®

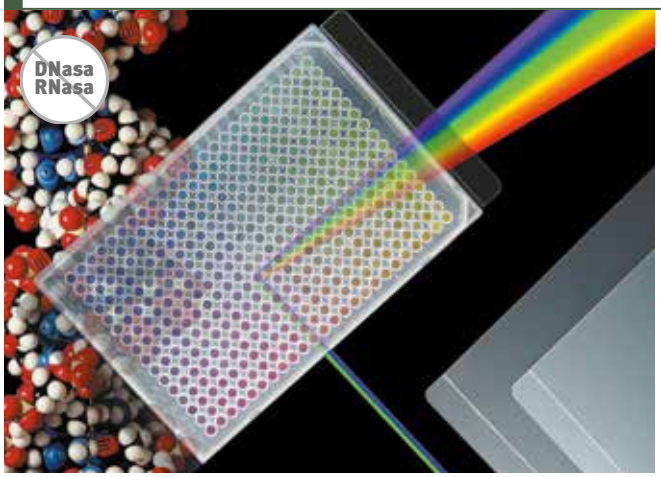


- Aplicación: qPCR
- De poliéster de 50,8 µm
- Temperatura de funcionamiento : -40 °C a +120 °C
- Con dos lengüetas desmontables
- Ópticamente claro, baja autofluorescencia
- Películas de calidad óptica superior con excelente adherencia

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
760236	Película ThermalSeal® RT2RR™ ClearLine® para placas sin faldón	118,1 x 77,8	100	**NC -**
760208	Película ThermalSeal® RT2™ ClearLine® para placas con faldón o semi faldón	121,9 x 79,4	100	**NC -**




Películas ThermalSeal® A™ y ThermalSeal® 2™ ClearLine®

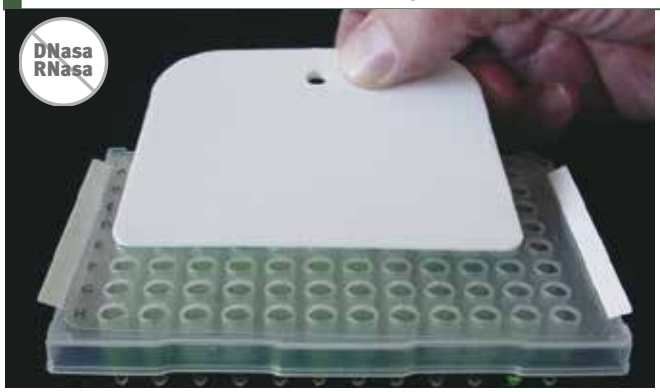

- Aplicaciones: PCR
- De poliéster de 50,8 µm
- Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 120 °C
- Con dos lengüetas desmontables
- Transparentes
- Adhesivo fuerte para minimizar la evaporación

Ref.	Descripción	Dim. (mm)	Unid./ caja	€/ caja
760229	Película ThermalSeal® A™ ClearLine® para placa sin faldón	118,1 x 78,3	100	**NC -**
765264	Película ThermalSeal® 2™ ClearLine® para placa con faldón o semi faldón	125,1 x 79,4	100	**NC -**

Películas ThermalSeal® ClearLine®

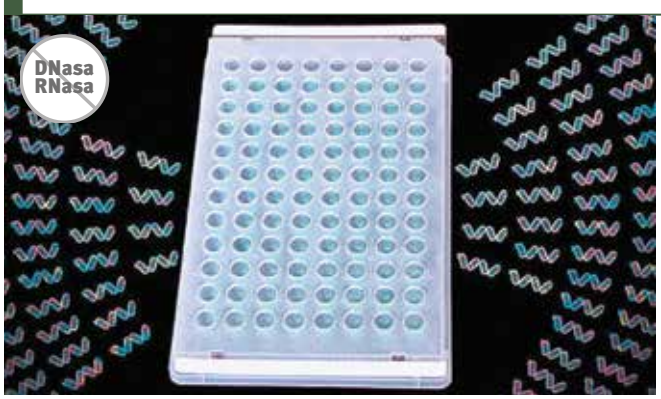

- Aplicaciones: PCR
- De Polipropileno de 50,8 µm
- Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 120 °C
- Para placas de polipropileno rígido
- Dimensiones sin pestaña: 123,1 x 79,4 mm
- Con dos lengüetas desmontables
- Transparentes
- Fácil de quitar

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
760206	Película ThermalSeal® ClearLine®	100	**NC -**
760207	Película ThermalSeal® ClearLine® estéril	100	**NC -**