Película QPCR Absolute




Película ultra-transparente especialmente desarrollada para aplicaciones de PCR cuantitativa.

- Ópticamente claro para aplicaciones de qPCR o fluorescencia
- Rango de uso de -80 °C a +120 °C
- Perfectamente sellado para evitar la evaporación de las muestras durante el ciclo térmico o las fases de almacenamiento
- Película adhesiva por presión, se usa con aplicador

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
016540	Película adhesiva QPCR Absolute	50	**NC -**
016925	Aplicador para película	1	**NC -**
016629	Película adhesiva QPCR Absolute + aplicador	50 + 1	**NC -**

Películas adhesivas para placas PCR

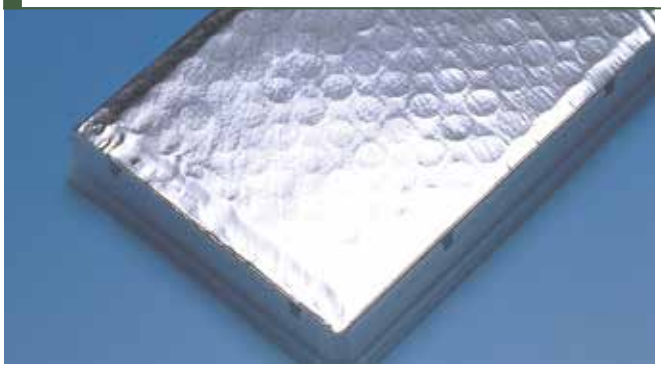

- Plástico transparente con fuerte adherencia: despegable a mano
- De aluminio: despegable o perforable y no cortante
- Rendimiento de alta calidad que minimiza cualquier riesgo de evaporación (especialmente para la PCR de bajo volumen)
- Lengüeta con pestaña para facilitar la extracción
- Temperaturas de funcionamiento : -20 °C a +120 °C para el plástico, y -40 °C a +120 °C para el aluminio

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
016028	Película PCR transparente fuerte adhesión	100	**NC -**
016125	Película PCR aluminio 130 x 80 mm	100	**NC -**
016925	Aplicador de película	1	**NC -**

Películas adhesivas Nunc para qPCR



- En poliolefina
- Películas adhesivas transparentes
- Temperatura de funcionamiento : -70 °C a +100 °C
- No estériles

Ref.	Aplicaciones	Perforable	Unid./caja	€/ caja
044717	Películas Q-Stick	No	100	**NC -**
056111	qPCR	No	100	**NC -**

Películas adhesivas Nunc para qPCR y PCR



- En poliolefina
- Películas adhesivas transparentes
- Temperatura de funcionamiento : -70 °C a +100 °C
- No estériles

Ref.	Aplicaciones	Perforable	Unid./caja	€/ caja
056107	PCR	No	100	**NC -**
056108	PCR	Sí	100	**NC -**

Películas de aluminio Nunc



- Películas adhesivas de aluminio
- Perforables
- No estériles

Ref.	Descripción	Temperatura de uso:	Unid./ caja	€/ caja
056320	Película adhesiva para placa 96 pocillos	-80 °C a +150 °C	100	**NC -**
056321	Película adhesiva para placa 384 pocillos	-80 °C a +150 °C	100	**NC -**
056112	Película adhesiva universal	-80 °C a +120 °C	100	**NC -**