Películas para PCR

Películas diseñadas específicamente para las placas PCR, donde es fundamental minimizar la evaporación.

- Polietileno (-40 °C a +95 °C)
- Resisten a los DMSO


Ref.	Tipo	Estéril	Presentación	Unid./caja	€/ caja
039356	Plástico	No	Hojas	100	**NC -**
039293	Plástico	Sí	Hojas	100	**NC -**



Película de aluminio SecureSeal para placa PCR

- Temperatura de funcionamiento : -80 °C a +120 °C
- Se puede perforar con una punta de pipeta

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
039367	Película de aluminio no estéril	100	**NC -**

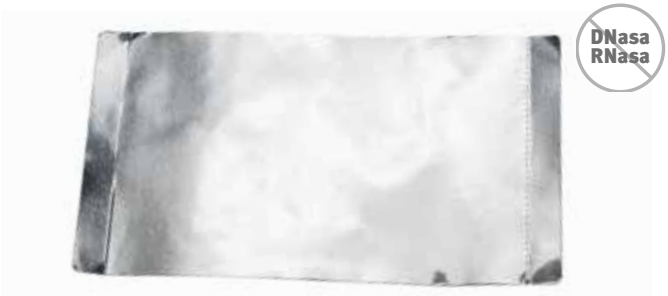


Película precortada adhesiva PCR en rollo

Película adhesiva en rollo para placa PCR.

- Con lengüeta de colocación
- De polipropileno
- Películas precortadas
- En rollos de 500 películas
- Cada rollo se entrega en una caja dispensadora de cartón
- Condiciones de uso para la aplicación de la película: + 18 °C a + 24 °C
- Resiste a temperaturas de -20 °C a +100 °C


Ref.	Descripción	€/ rollo
015900	Película Seal Tape en rollo de 500 películas	**NC -**





Películas termosellables ClearLine®

- Disponible en 2 formatos:
  - formato de hoja para termoselladoras manuales o semiautomáticas
  - formato de rollo para termoselladoras automáticas, Agilent VII Plateloc, REMP (LHS / SHS), ALPS 5000 y IntelliXseal

Foto	Modelo	Descripción	Aplicaciones	Temperatura de uso	Placas compatibles	Ref.	Envase	Dimensiones	€
	qPCRClear NPeel	Película de calidad óptica y extraíble	qPCR, almacenamiento a corto plazo	-80 °C a 80 °C	Polipropileno (PP), polietileno (PE), poliestireno (PS), copolímero de olefina cíclica (COC)	**257114**	1 rollo	610 m x 78 mm	**NC -**
						257116	100 hojas	125 x 78 mm	**NC -**
						257115	1 rollo	500 m x 115 mm	**NC -**
	PeelNClear ChemPlus	Película de calidad óptica con sellado reforzado para su uso en baño maría o en termociclador.	PCR, almacenamiento a largo plazo	-80 °C a 110 °C	Polipropileno (PP)	**257120**	1 rollo	610 m x 78 mm	**NC -**
						257122	100 hojas	125 x 78 mm	**NC -**
						257121	1 rollo	500 m x 115 mm	**NC -**
	PeelNFoil ChemPlus	Película de aluminio extraíble, buen sellado y alta resistencia a los disolventes, incluido el DMSO	PCR, almacenamiento a corto plazo	-80 °C a 110 °C	Polipropileno (PP), polietileno (PE), poliestireno (PS), copolímero de olefina cíclica (COC)	**257126**	1 rollo	610 m x 78 mm	**NC -**
						257128	100 hojas	125 x 78 mm	**NC -**
						257127	1 rollo	500 m x 115 mm	**NC -**
	PeelNFoil	Película de aluminio extraíble con buena estanqueidad.	PCR, almacenamiento a corto plazo	-80 °C a 110 °C	Polipropileno (PP), polietileno (PE), algunos copolímeros de olefinas cíclicas (COC)	**257123**	1 rollo	610 m x 78 mm	**NC -**
						257125	100 hojas	125 x 78 mm	**NC -**
						257124	1 rollo	500 m x 115 mm	**NC -**
	PeelNFoil Strong	Película de aluminio extraíble con sello reforzado. Gran resistencia a los disolventes, incluido el DMSO. Puede utilizarse en un baño maría o en un termociclador.	PCR, almacenamiento a largo plazo, transporte a baja temperatura	-200 °C a 110 °C	Polipropileno (PP)	**257132**	1 rollo	610 m x 78 mm	**NC -**
						257134	100 hojas	125 x 78 mm	**NC -**
						257133	1 rollo	500 m x 115 mm	**NC -**
	PierceNFoil	Película de aluminio extraíble y perforable resistente a los disolventes, incluido el DMSO, con excelentes propiedades de sellado	PCR, almacenamiento a corto plazo, transporte de muestras	-20 °C a 110 °C	Polipropileno (PP), poliestireno (PS)	**257129**	1 rollo	610 m x 78 mm	**NC -**
						257131	100 hojas	125 x 78 mm	**NC -**
						257130	1 rollo	500 m x 115 mm	**NC -**
	PierceNClear	Película de calidad óptica y fácilmente perforable para aplicaciones de robótica	Robótica y compatible con el secuenciador ABI 3730	-80 °C a 80 °C, hasta 110 °C con tapas de calefacción presurizadas	Polipropileno (PP), polietileno (PE), poliestireno (PS), copolímero de olefina cíclica (COC), policarbonato (PC)	**257117**	1 rollo	610 m x 78 mm	**NC -**
						257119	100 hojas	125 x 78 mm	**NC -**
						257118	1 rollo	500 m x 115 mm	**NC -**