

FICHE TECHNIQUE

CASQUES ANTIBRUIT « SÉRIE M »

PROTECTION CONTRE LE BRUIT



Casques antibruit




M4 6110
M5 6120
M6 6130

Coquilles anti-bruit sur casque



MX-7 6140

Kit d'hygiène



6115 M4
6135 M5, M6, MX-7

CARACTÉRISTIQUES

Les casques antibruit Moldex de la «Série M» sont parfaits pour se protéger d'un bruit intermittent ou pour ceux qui ne peuvent obtenir une bonne étanchéité avec les bouchons d'oreilles. Tous les protecteurs auditifs Moldex ont été conçus avec, à l'esprit, les besoins et les souhaits des utilisateurs. De hauts niveaux de confort ont été atteints sur ces produits sans pour autant faire de concession sur la protection qui reste optimale.



100% PVC-FREE

Tous les produits et emballages Moldex sont entièrement sans PVC.

CERTIFICATION

La gamme de casques antibruit de la «Série M» Moldex répond aux exigences de la norme EN 352 et sont marqués CE conformément aux directives Européennes 89/686/EEC. L'organisme en charge des examens de type CE (Article 10) est le FIOH (0403) à Helsinki (FIN). Les produits sont fabriqués dans une unité de production certifiée ISO 9001.

COURBES D'ATTÉNUATION

Les casques antibruit de la «Série M» Moldex satisfont aux exigences d'affaiblissement minimal de l'EN 352 représentées dans le tableau ci-dessous. Les valeurs APV (M_f-S_f) des serre-tête ne doivent pas être inférieures à ces données.

Affaiblissement minimal requis (dB) EN352

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
APV _f (dB)	-	5,0	8,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0

M4 (6110)

Freq. (Hz)	63*	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _f (dB)	16,0	16,0	20,4	29,3	33,0	38,8	35,9	36,9
S _f (dB)	2,7	2,7	2,7	2,9	2,4	2,6	3,4	3,2
APV _f (dB)	13,3	13,3	17,7	26,4	30,6	36,2	32,5	33,7
Taille: S/M/L	H = 34 dB		M = 27 dB		L = 20 dB		SNR = 30 dB	

M5 (6120)

Freq. (Hz)	63*	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _f (dB)	20,7	20,7	23,8	32,5	38,9	41,2	42,9	42,9
S _f (dB)	3,0	3,0	3,2	3,3	3,1	2,7	3,3	3,6
APV _f (dB)	17,7	17,7	20,6	29,2	35,8	38,5	39,6	39,3
Taille: S/M/L	H = 39 dB		M = 31 dB		L = 23 dB		SNR = 34 dB	

M6 (6130)

Freq. (Hz)	63*	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _f (dB)	21,3	21,3	25,0	33,9	39,5	42,1	43,7	41,7
S _f (dB)	2,3	2,3	2,7	3,3	3,7	3,4	3,5	2,9
APV _f (dB)	19,0	19,0	22,3	30,6	35,8	38,7	40,2	38,8
Taille: S/M/L	H = 39 dB		M = 32 dB		L = 25 dB		SNR = 35 dB	

MX-7 Coquilles anti-bruit sur casque (6140)

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _f (dB)	20,8	16,6	22,7	28,9	36,2	36,2	40,9	36,0
S _f (dB)	2,8	2,7	2,5	2,4	2,4	3,6	3,4	3,0
APV _f (dB)	18,0	13,9	20,2	26,5	33,8	32,6	37,5	33,0
Taille: S/M/L	H = 34 dB		M = 29 dB		L = 21 dB		SNR = 31 dB	

*EN ISO 4869-2:1995

MATÉRIAUX

Coquilles : ABS
Insert mousse : PU
Coussinets : revêtement TPE, PU
Fourche d'arceau : POM
Arceau : TPE, Acier inoxydable
Coussins de l'arceau : EVA
Adapteur pour casque : POM

FICHE TECHNIQUE

CASQUES ANTIBRUIT « SÉRIE M »

PROTECTION CONTRE LE BRUIT



POIDS

M4 (6110): 260 g **M5 (6120):** 310 g
M6 (6130): 355 g **MX-7 (6140):** 340 g

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mise en place M4, M5, M6

Poussez les coquilles [croquis 1] ; Positionnez l'arceau sur le milieu de la tête, les coquilles doivent couvrir les oreilles [croquis 2] ; Réglage de la taille : tirez l'arceau vers le bas [croquis 3]

Instructions de montage MX-7

Insérez les attaches dans les encoches sur les cotés du casque prévues à cet effet jusqu'au clic de verrouillage; Positionnez les coquilles à la verticale vers le bas et mettre le casque sur la tête [croquis 5]. **Position d'utilisation** En positionnant les coquilles sur les oreilles, appuyez avec les deux mains sur les attaches qui relient la coquille au casque jusqu'au clic de déverrouillage des deux cotés [croquis 6]. Les coussinets doivent être en contact avec la tête et bien recouvrir les oreilles. Ajustez éventuellement la position des coquilles en les faisant coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que vous ayez une position confortable et une bonne étanchéité [croquis 7]. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de frottement entre la coquille, l'arceau et les bords du casque. Pour un meilleur résultat, enlever tous les cheveux sous le coussinet. **Position d'attente** Levez les coquilles en les éloignant des oreilles jusqu'au clic de verrouillage [croquis 5]. **Position de repos** Mettre les coquilles en position d'attente et les positionner à l'arrière du casque en les bloquant [croquis 8]. **Stockage, entretien** Pour le stockage, évitez la chaleur, l'humidité et la lumière directe du soleil. Nettoyez en passant une lingette avec de l'eau chaude et un agent nettoyant neutre, désinfectez avec un produit standard.

Maintenance


Par mesure d'hygiène et de sécurité, remplacez les inserts mouses et les oreillettes (Art. 6115 [M4], 6135 [M5, M6, MX-7]) au moins deux fois par an. Placez le côté brillant du coussinet contre la coquille [Pic. 4].

Information importante

- Portez une protection auditive en permanence dans un environnement bruyant.
- Ce produit peut être altéré par certaines substances chimiques - demandez de plus amples informations auprès du fabricant.
- La mise en place de collerettes d'hygiène peut affecter la performance du serre-tête.
- Les casques antibruit et en particulier les oreillettes peuvent se détériorer à l'usage. Vérifiez, à intervalles fréquents, l'absence de craquelures et de fuite.
- L'arceau est réalisé en acier et en TPE, les coussinets sont en TPE et mousse de PU, l'attache du MX-7 est en POM.

Avertissement

- Les serre-têtes doivent être mis en place, ajustés, nettoyés et maintenus conformément à ces instructions.
- Si les instructions ne sont pas suivies la protection offerte par les casques antibruit sera sérieusement diminuée.
- Les coquilles doivent être utilisées avec les casques de protection approuvés

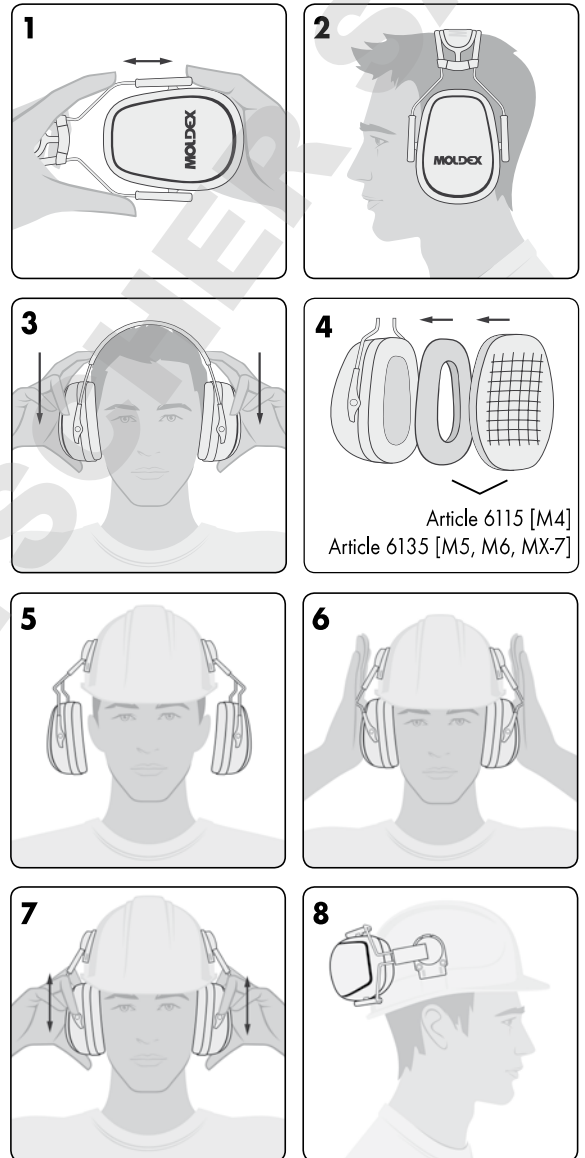

INFO

Pour toute aide sur la sélection des produits ou pour toute formation, contactez-nous. Nous disposons de différents modules de formation et supports techniques.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
 Îlot Girodet - Bât. A
 26500 Bourg Lès Valence

Tél.: +33 (0) 4 75 78 58 90
 Fax: +33 (0) 4 75 78 58 91
 sales@fr.moldex-europe.com
 www.moldex-europe.com