## Termómetros Bio-Temp de varilla




Protección Teflón


Protección PVC

- En varilla esmaltada en amarillo
- La escala impresa en azul y el indicador de inmersión en el reverso escala totalmente imborrable y resistentes a los agentes químicos
- En los termómetros de inmersión parcial, una línea y una flecha indican el nivel de inmersión
- El anillo de suspensión triangular evita que el termómetro ruede incluso sobre superficies planas
- La columna de líquido azul delante de la varilla amarilla confiere una gran facilidad de lectura
- Las escalas están adaptadas para cubrir los intervalos de temperatura más utilizados, con posibilidad de subdividirlas 0,1 °C y 0,2 °C
- Relleno con un líquido azul orgánico, ecológicamente seguro
- Los embalajes individuales resistentes y encajables entre ellos, de plástico reciclable, facilitan el almacenamiento de los instrumentos

### Características de la protección del PVC

- Termómetros completamente seguros
- Con efecto lupa
- Muy robusto, más económico que los termómetros de Teflón

### Uso general

| Ref. | Escala (°C) | Divisiones (°C) | Largo (mm) | Precisión (°C) | Inmersión | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **022519** | -10 + 250 | 1 | 405 | 3 | 76 mm | **NC -** |
| **022517** | -20 + 150 | 1 | 305 | 2 | 76 mm | **NC -** |
| **022515** | -20 + 110 | 1 | 305 | 2 | Total | **NC -** |
| **022512** | -50 + 110 | 1 | 305 | 2 | 76 mm | **NC -** |
| **022511** | -50 + 110 | 1 | 305 | 2 | Total | **NC -** |
| **022510** | -100 + 30 | 1 | 305 | 2 | 76 mm | **NC -** |
| **022508** | -10 + 110 | 0,5 | 305 | 1 | Total | **NC -** |
| **022507** | -10 + 110 | 0,5 | 305 | 1 | 76 mm | **NC -** |
| **022506** | -10 + 60 | 0,5 | 305 | 1 | Total | **NC -** |
| **022505** | -10 + 60 | 0,5 | 305 | 1 | 76 mm | **NC -** |
| **022504** | -1 + 101 | 0,2 | 460 | 0,6 | Total | **NC -** |
| **022503** | -1 + 51 | 0,2 | 460 | 0,6 | Total | **NC -** |
| **022502** | -1 + 101 | 0,1 | 610 | 0,5 | Total | **NC -** |
| **022501** | -1 + 51 | 0,1 | 460 | 0,5 | Total | **NC -** |


### Protección Teflón

| Ref. | Escala (°C) | Divisiones (°C) | Largo (mm) | Precisión (°C) | Inmersión | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **022521** | -1 + 101 | 0,1 | 610 | 0,5 | Total | **NC -** |
| **022522** | -1 + 51 | 0,2 | 460 | 0,6 | Total | **NC -** |
| **022523** | -1 + 101 | 0,2 | 460 | 0,6 | Total | **NC -** |
| **022524** | -10 + 250 | 1 | 405 | 3 | 76 mm | **NC -** |
| **022527** | -20 + 150 | 1 | 305 | 2 | Total | **NC -** |
| **022529** | -50 + 110 | 1 | 305 | 2 | Total | **NC -** |
| **022531B** | -100 + 30 | 1 | 305 | 2 | Total | **NC -** |
| **022532** | -100 + 30 | 1 | 305 | 2 | 76 mm | **NC -** |

### Protección PVC

| Ref. | Escala (°C) | Divisiones (°C) | Largo (mm) | Precisión (°C) | Inmersión | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **022536** | -50 + 110 | 1 | 305 | 2 | 76 m | **NC -** |
| **022537** | -100 + 30 | 1 | 305 | 2 | Total | **NC -** |


## Termómetro acodado

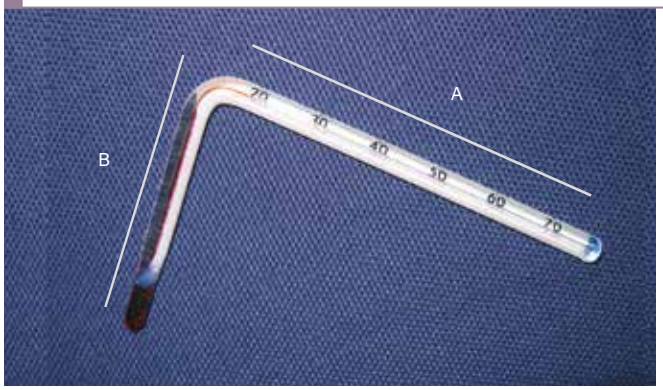


- Para controlar la temperatura de los baños
- Líquido rojo
- +20 °C a +70 °C
- Dimensiones: A = 110 mm ; B = 65 mm

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **069668** | Termómetro acodado | **NC -** |

## Termómetro de varilla de líquido rojo

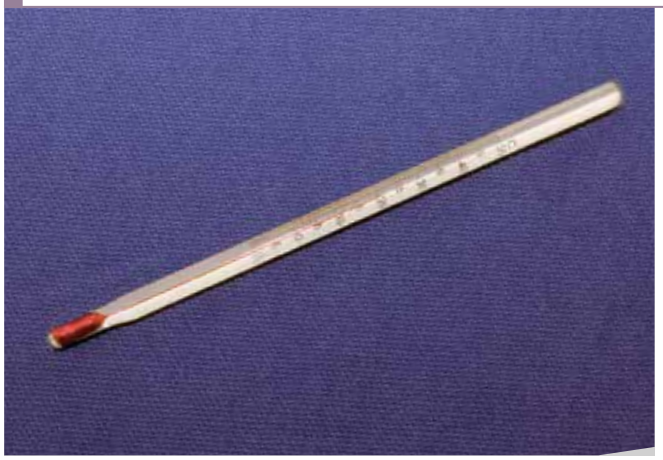

- Diámetro : 6/7 mm
- Longitud: 180 mm
- Líquido rojo
- -10 °C a +50 °C

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **022555** | Termómetro de varilla -10 °C a +50 °C | **NC -** |