
Películas por fluorescencia

Películas AbsorbMax® y BrightMax® ClearLine®

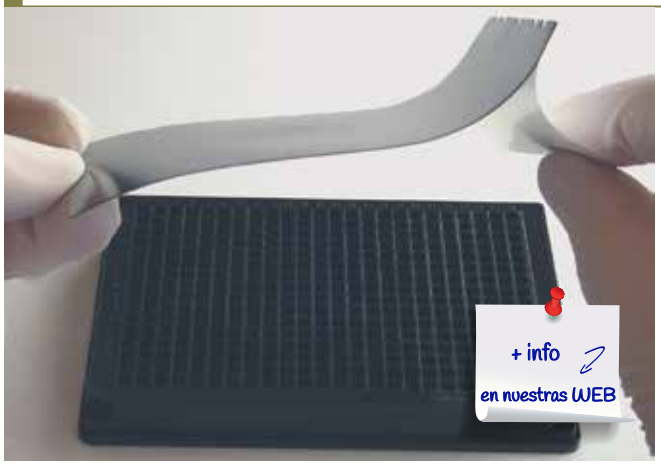

Aplicaciones: fluorescencia, luminiscencia.

- De vinilo de 203,2 µm
- Temperatura de uso: -40 °C a 80 °C
- Sin lengüeta
- Opacas
- AbsorbMax: absorbe la luz, reduce la luz parásita
- BrightMax: refleja la luz y aumenta la sensibilidad

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
760241	Película AbsorbMax® ClearLine® para placa negra	114,3 x 76,2	100	**NC -**
760245	Película BrightMax® ClearLine® para placa blanca	116,1 x 76,2	100	**NC -**

Películas adhesivas Nunc




- Utilización de -40 °C a +80 °C

Ref.	Libre de DNasa RNasa	Aplicaciones	Perforable	Color	Material	Unid./ caja	€/ caja
056110	Sí	Para perforar, baja autofluorescencia	Sí	Transparente	Polietileno	100	**NC -**
056486	No	Película opaca para material fotosensible	No	Negro	Vinilo	50	**NC -**
056889	No	Luminiscencia	No	Blanco	Poliéster	50	**NC -**

Películas de aluminio

Película AlumaSeal II® ClearLine®

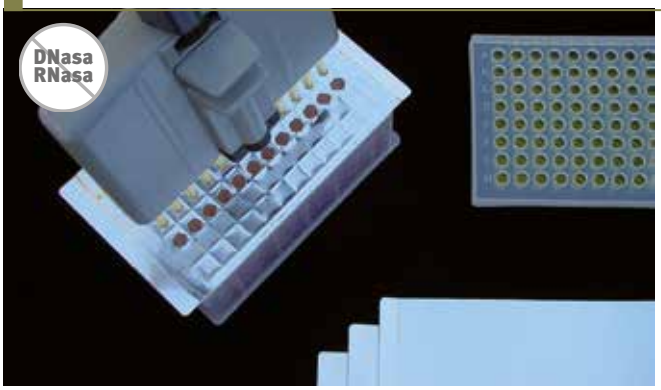



Aplicaciones: PCR, almacenamiento a largo plazo

- De aluminio de 35,6 µm
- Temperatura de uso: -80 °C a +120 °C
- Universal
- Dimensiones sin pestaña: 125,4 x 82,6 mm
- Con dos lengüetas desmontables
- Buena resistencia química
- Perforable
- Opaco
- No se pliega en sí mismo

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
760212	Película AlumaSeal II® ClearLine®	100	**NC -**
760213	Película AlumaSeal II® ClearLine® estéril	50	**NC -**
765248	Película AlumaSeal II ® ClearLine® en rollo de 100 m	1	**NC -**

Películas AlumaSeal 96® y AlumaSeal 384® ClearLine®

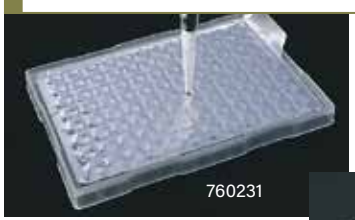

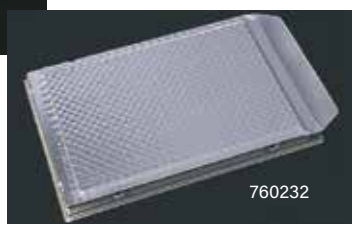

DNasa RNasa

Aplicaciones: PCR, almacenamiento a largo plazo

- De aluminio de 38,1 µm
- Temperatura de uso: - 80 °C a +120 °C
- Con una lengüeta
- Perforables
- Opacas
- Estanqueidad reforzada para placas de 96 pocillos

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
760231	Película AlumaSeal 96® ClearLine® para placa 96 sin faldón	117,5 x 77,8	100	**NC -**
760232	Película AlumaSeal 384® ClearLine® para placa 384 pocillos ó Deepwell	123,8 x 82,6	100	**NC -**