Puntas para Tecan®

Puntas de polipropileno natural transparente o de grafito negro conductor para robots Tecan® modelos Genesis, Freedom Evo, MiniPrep, Carvro. En rack de 96 puntas.






	Puntas transparentes de PP			Puntas negras conductoras de grafito				Puntas negras de grafito genómicas (orificio grande)		
Volumen	No estéril	Estéril	Estéril con filtro	No estéril	No estéril	Estéril	Estéril con filtro	No estéril	Estéril	Estéril con filtro
20 µl	**038085**	**038084**	**038086**	**038069**	**038070**	**038068**	**038071**	-	-	-
50 µl	**038088**	**038087**	**038089**	**038073**	**038074**	**038072**	**038075**	-	-	-
200 µl	**038091**	**038090**	**038092**	**038077**	**038078**	**038076**	**038079**	**038299**	**038300**	**038200***
1000 µl	**038094**	**038093**	**038095**	**038081**	**038082**	**038080**	**038083**	**038202**	**038201**	**038203**
Unid. de venta	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	50 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* volumen 175 µl

Puntas para Perkin Elmer/Packard Multiprobe II HT y Multiprobe II HT EX

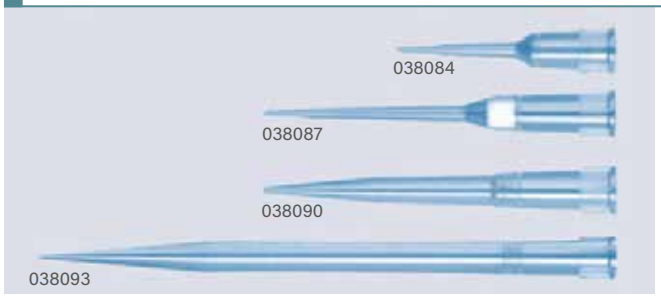

Puntas de polipropileno natural transparentes o negras conductoras de grafito. En rack de 96 puntas.



	Puntas transparentes de PP			Puntas negras conductoras de grafito			
Volumen	No estéril	Estéril	Estéril con filtro	No estéril	No estéril	Estéril	Estéril con filtro
20 µl	**038085**	**038084**	**038086**	**038069**	**038070**	**038068**	**038071**
50 µl	**038088**	**038087**	**038089**	**038073**	**038074**	**038072**	**038075**
200 µl	**038091**	**038090**	**038092**	**038077**	**038078**	**038076**	**038079**
1000 µl	**038094**	**038093**	**038095**	**038081**	**038082**	**038080**	**038083**
Unid. de venta	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	50 x 96	10 x 96	10 x 96
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

¿Cuál es la ventaja de las puntas negras conductoras de grafito ?

Las puntas negras están hechas de resina especial impregnada de carbono. Son sensibles al líquido. La estación robótica recibe una señal en cuanto la punta entra en contacto con un líquido: puede empezar la aspiración

