Tubos con cuello recto de poliestireno, fondo redondo sin tapón


Fondo redondo
Sin tapón



Volumen (ml)				10				11	16	19	21
Ø ext. (mm)	16	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16
Ø int. (mm)	-	-	-	-	-	-	14	13,8	-	-	-
Altura Sin tapón (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	125	150
Material	Poliestireno										
Estéril	No										
Fondo	Redondo	Redondo	Cónico	Redondo	Redondo	Cónico	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo
Tipo de cuello	Recta	Recta	Recta	Recta	Recto con borde	Recto con borde	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta
Autoclavable	No										
Velocidad máx centrifugación (g)	-	2500	2500	2500	2500	2500	-	-	8200	8200	8200
Faldón	No										
Graduación	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Área de marcado	No										
Color	Transparente										
Temperatura de uso	+20 °C a +90 °C										
Especificidad	-	-	-	Mayor grosor	-	-	-	-	-	-	-
Unid./caja	5 bolsas de 250 tubos	Bolsas de 2000 tubos	Bolsas de 2000 tubos	Bolsas de 2000 tubos	Bolsas de 2000 tubos	Bolsas de 2000 tubos	4 bolsas de 500 tubos	5 bolsas de 500 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos
Ref. tubo solo	**483037**	**390007**	**390008**	**390009**	**390015**	**390016**	**390679**	**349016**	**064324**	**064326**	**064329**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos con cuello recto de poliestireno, fondo redondo con tapón

Fondo redondo
Con tapón

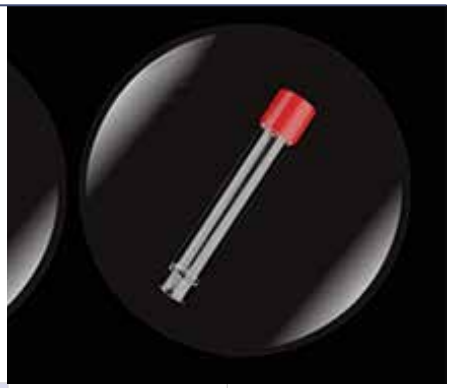

Volumen (ml)	7	17
Ø ext. (mm)	13	16,3
Ø int. (mm)	11	14,6
Altura sin tapón (mm)	99	151
Material	Poliestireno	
Estéril	Sí	
Fondo	Redondo	
Tapón	Sí	
Tipo de tapón	Con aletas	
Tipo de cuello	Recta	
Autoclavable	No	
Faldón	No	
Graduación	No	
Área de marcado	No	
Color	Transparente	
Temperatura de uso	+20 °C a +90 °C	
Unid./caja	4 bolsas de 375 tubos	2 bolsas de 500 tubos
Ref. tapón rojo	**080082**	**080211**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Tubos con cuello recto de poliestireno

Fondo plano
Sin tapón



Volumen (ml)	3	5
Ø ext. (mm)	12	16
Altura sin tapón (mm)	56	60
Material	Poliestireno	
Estéril	No	
Fondo	Plano	
Tipo de cuello	Recto con borde	
Autoclavable	No	
Velocidad máx centrifugación (g)	2500	
Faldón	No	
Graduación	Sí	
Área de marcado	No	
Color	Transparente	
Temperatura de uso	+20 °C a +90 °C	
Unid./caja	Bolsas de 6000 tubos	Bolsas de 3500 tubos
Ref. tubo solo	**390011**	**390014**
€/caja	**NC -**	**NC -**