
Probetas de polipropileno

Probetas graduadas de polipropileno Nalgene™

Capacidad (ml)	Incremento (ml)	Precisión (ml)	Ref. PP	€
10	0,2	+/- 0,20	**028824**	**NC -**
25	0,5	+/- 0,34	**028825**	**NC -**
50	1	+/- 0,50	**028826**	**NC -**
100	1	+/- 1	**028827**	**NC -**
250	2	+/- 2	**028828**	**NC -**
500	5	+/- 4	**028829**	**NC -**
1000	10	+/- 6	**028830**	**NC -**
2000	20	+/- 12	**028831**	**NC -**
4000	50	+/- 29	**028832**	**NC -**

- Con base azul
- Clase B
- Graduaciones moldeadas
- Autoclavables

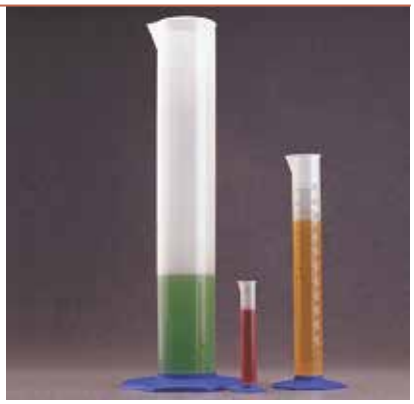

Pack variedad de probetas graduadas de polipropileno

Ref.	Contenido del pack	€
128019	1 probeta de cada uno de los volúmenes siguientes: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml	**NC -**

Probetas graduadas económicas Nalgene™

- Graduaciones moldeadas
- De polipropileno translúcido

Capacidad (ml)	Incremento (ml)	Ref.	€
10	0,2	**028842**	**NC -**
25	0,5	**028843**	**NC -**
50	1	**028844**	**NC -**
100	1	**028845**	**NC -**
250	2	**028846**	**NC -**
500	5	**028847**	**NC -**
1000	10	**028848**	**NC -**



Probetas económicas de polipropileno

- De polipropileno, autoclavable a +121°C durante 20 minutos
- Fabricado conforme a las normas ISO 6706-1981 y BS 5404 (Parte 2 1977) en polipropileno especial, muy transparente
- Soporta temperaturas de +100°C en uso continuo
- Graduaciones permanentes en relieve
- Excelente resistencia química


Ref.	Vol. (ml)	Graduación (ml)	Divisiones (ml)	Precisión (ml)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
046608	10	2	0,2	+/- 0,2	13,5 x 140	1	**NC -**
046609	25	5	0,5	+/- 0,5	18 x 195	1	**NC -**
046610	50	10	1	+/- 1,0	25,5 x 199	1	**NC -**
046611	100	10	1	+/- 1,0	30,5 x 249	1	**NC -**
046612	250	20	2	+/- 2,0	41,5 x 315	1	**NC -**
046613	500	50	5	+/- 5,0	55 x 361	1	**NC -**
046614	1000	100	10	+/- 10,0	66 x 439	1	**NC -**
391341	2000	200	20	+/- 20,0	84 x 531	6	**NC -**



Probetas forma alta con graduaciones azules

- Material: polipropileno especial
- Muy transparentes
- Autoclavable a +121°C durante 20 minutos
- Producido de conformidad con ISO 6706 – 1981 y BS 5404, (2da parte 1977)
- Soporta temperaturas de de +100 °C durante uso continuo
- Graduaciones permanentes
- Paredes hidrófugas
- Ausencia total de menisco

Vol. (ml)	Grado (ml)	División (ml)	Precisión (ml)	ø x al (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
10	2	0,2	+/- 0,2	13,5 x 140	10	**391350**	**NC -**
25	5	0,5	+/- 0,5	18 x 195	30	**391351**	**NC -**
50	10	1	+/- 1,0	25,5 x 199	30	**391352**	**NC -**
100	10	1	+/- 1,0	30,5 x 249	30	**391353**	**NC -**
250	20	2	+/- 2,0	41,5 x 315	12	**391354**	**NC -**
500	50	5	+/- 5,0	55 x 361	12	**391355**	**NC -**
1000	100	10	+/- 10,0	66 x 439	6	**391356**	**NC -**
2000	200	20	+/- 20,0	84 x 531	2	**391357**	**NC -**

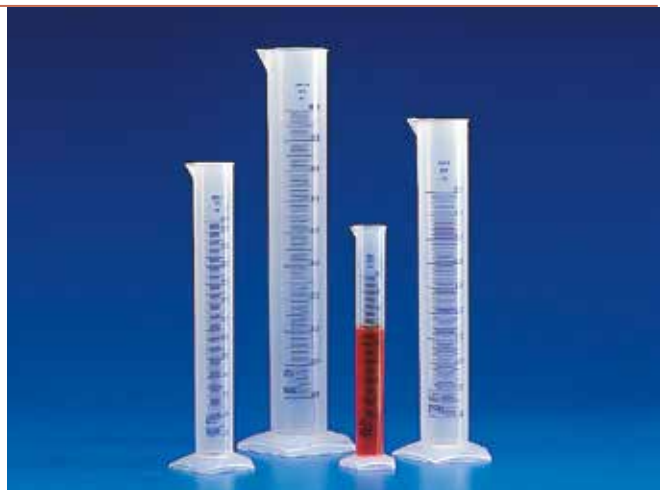

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB