Frasco de Pyrex® con oliva



- Oliva de vidrio para colocar un tubo de diámetro interno de 9 mm
- Boca no esmerilada para ajustar tapones de caucho

Ref.	Ø del cuerpo (mm)	Al. frasco (mm)	Capacidad (ml)	Ø int. máx.de boca (mm)	€
232553	73	131	250	18	**NC -**
232554	89	163	500	23	**NC -**
232555	111	200	1000	28	**NC -**
232556	138	248	2000	28	**NC -**

Frasco lavador de vidrio borosilicato DURAN®




- Frasco lavador con sistema de ensamblaje por roscado
- Boquilla Drechsel sin placa filtrante
- Altura de inmersión ajustable

Ref.	Volumen (ml)	Tapón	€
090377	500	GL 45	**NC -**

Kitasatos de Pyrex®

DWK LIFE SCIENCES

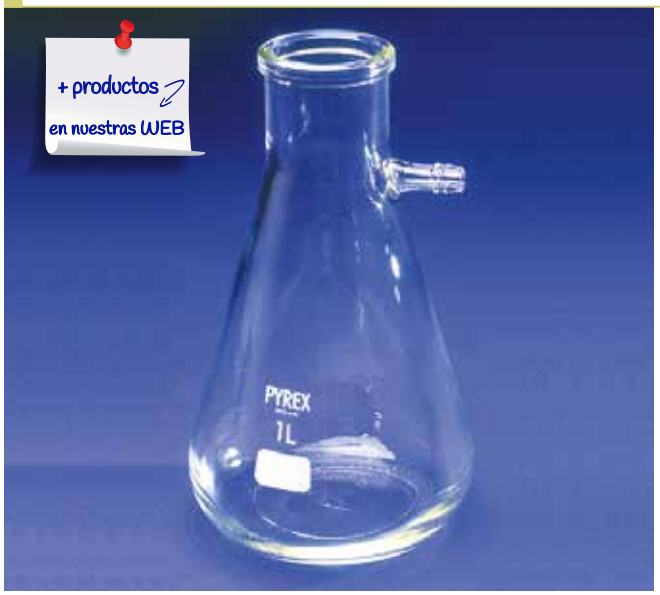

Frascos de vidrio borosilicato Pyrex® especialmente diseñados para trabajos al vacío.

- Oliva lateral de vidrio estriado
- Los 2 tipos de tubos para vacío se pueden utilizar de -30 °C a + 70 °C (esterilizables a 125 °C en calor húmedo durante 30 min)
- Tapones preperforados de caucho natural de serie europea (DIN 12871)

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	ø boca int. (mm)	ø oliva (mm)	€
001160	100	64 x 105	24	10	**NC -**
001161	250	85 x 155	35	10	**NC -**
001162	500	105 x 185	35	10	**NC -**
001163	1000	136 x 230	45	10	**NC -**
001164	2000	166 x 260	58	10	**NC -**
001165	3000	187 x 335	68	9	**NC -**
001166	5000	220 x 385	68	9	**NC -**

Bombona para vacío, de 1 a 4 litros

ROCKER



- Para la conexión a una fuente de vacío y la recuperación de los filtrados de rampa de vacío
- Versión 2 ó 4 litros



Volumen (litros)	1	2	3	4	4
Tipo de conexión	Oliva	Oliva	Oliva	Conexión rápida	Oliva
Para tubos Ø int (mm)	6	6	4 a 8	6	4 a 8
Graduación (incrementos)	250 ml		500 ml		
Válvula de drenaje	No				Sí
Ref.	**886245**	**886243**	**886255**	**886165**	**886215**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubo para bomba de vacío y filtración

Ref.	Descripción	€
046501	Tubo Norprene 1 m	**NC -**