
Armarios de seguridad multi-riesgo 30 minutos - EN 14470-1 & FM

- Resistencia de 30 minutos al fuego : probado y homologado tipo 30 minutos a la norma EN 14470-1
- Probados y homologados 10 minutos a la norma FM 6050 (Factory Mutual international)
- Separación por familias de productos peligrosos
- Base con cuadro para desplazamiento fácil por transpaleta, en vacío, excepto modelo bajo sobremesa
- Cerradura de llave de 3 puntos (cerradura antichispas)
- Huecos de ventilación Ø 100 mm para conexión eventual
- Sistema de retención de la puerta en posición abierta con cierre automático en caso de incendio
- Estantes de retención regulables en altura por paso de 32 mm
- Cuba de retención extraíble en la parte inferior



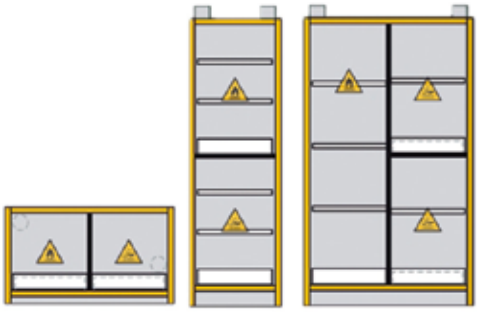

060358 060359 060363

			Equipos internos				
Ref.	**Descripción**	**Dimensiones ext. Al x L x P (mm)**	**Estante de retención**	**Cuba de retención**	**Enrejados para cubas**	**Peso (kg)**	**€**
060358	Armario bajo de 2 puertas con 2 compartimentos	635 x 1115 x 630	-	2	2	108	**NC -**
060359	Armario alto de 1 puerta con 2 compartimentos	1980 x 605 x 550	4	2	Opción	126	**NC -**
060360	Armario alto de 1 puerta con 3 compartimentos	1980 x 605 x 550	3	3	Opción	129	**NC -**
060361	Armario alto de 1 puerta con 4 compartimentos	1980 x 605 x 550	-	4	4	142	**NC -**
060362	Armario alto de 2 puerta con 2 compartimentos	1980 x 1115 x 550	6	2	Opción	232	**NC -**
060363	Armario alto de 2 puerta con 3 compartimentos	1980 x 1115 x 550	7	3	Opción	241	**NC -**
060364	Armario alto de 2 puerta con 4 compartimentos	1980 x 1115 x 550	6	4	Opción	244	**NC -**
060365	Armario alto de 2 puerta con 4 compartimentos	1980 x 1115 x 550	8	4	Opción	252	**NC -**

Armarios de seguridad con ventilación filtrante

Sistema de ventilación / filtración testado y homologado según la norma NF X 15.211. Armario autónomo que asegura su seguridad gracias a un sistema de ventilación / filtración adaptado a los productos almacenados

- Construcción de acero con recubrimiento de pintura epoxy
- Símbolos según la norma
- Bandejas perforadas y cajones cubos de retención en la parte inferior del armario
- Cierre con bloqueo
- Puertas de vidrio para una visión inmediata

Accesorios

Ref.	**Descripción**	**€**
060120	Filtro de carbón activado para vapores inflamables	**NC -**
060112	Filtro de carbón activado para vapores orgánicos y corrosivos	**NC -**





060109B

Ref.	**Dim. Ext. Al x L x P (mm)**	**Dim. int. Al x L x P (mm)**	**Capacidad de almacenamiento (l)**	**Número de bandejas**	**Cuba de retención**	**Número de compartimentos**	**Peso (kg)**	**€**
060109B	1950 x 1600 x 545	1500 x 780 x 500 + (2x) 1500 x 380 x 500	280 litros	12	3	3	290	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB