
Agitadores magnéticos multiplaza con control integrado 2mag



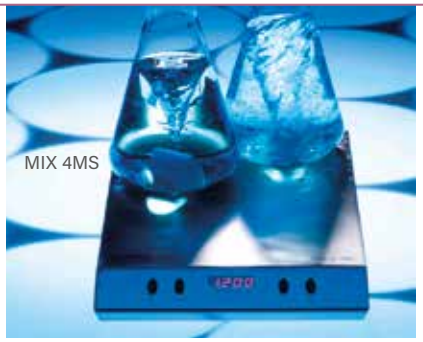

- Mantenimiento cero: accionamiento de la barra magnética por inducción
- Motor que no emite calor, la superficie permanece fría durante el uso
- Garantía: 3 años

Cero mantenimiento

+ info en nuestras WEB

Modelo	MIX 6	MIX 4MS	MIX 15	MIX 15 eco	MIX 8XL	MIX 12XL
Interfaz	Digital					
Número de plazas	6	4	15	15	8	12
Capacidad de agitación / puesto (l)	3			1,5	3	
Velocidad (rpm)	100 - 2000				100 - 1600	
Distancia entre plazas (mm)	130	140	65	65	90	90
Materiales de la placa	Acero inoxidable					
Dim. (an x pr x al) (mm)	245 x 425 x 38	245 x 425 x 38	245 x 425 x 38	245 x 425 x 35	185 x 420 x 38	275 x 420 x 38
Peso (kg)	8,8	8,9	8,8	8,8	6,4	8,8
Condiciones de uso	-10 a +50 °C / 80 % HR					
Humedad relativa admisible	80 %					
Tipo de Protección	IP64					
Ref.	**699012**	**699051**	**699013**	**699014**	**699047**	**699048**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitadores magnéticos multiplaza RO IKA



- Accionamiento de barra magnética por bobina sin desgaste
- El modo Eco reduce el calentamiento de la superficie
- Dirección de agitación programable para una mejor agitación

Modelo	RO 5	RO 10	RO 15
Interfaz	Digital		
Número de puestos	5	10	15
Capacidad de agitación / puesto (l)	0,4		
Capacidad de agitación total (l)	2	4	6
Velocidad de agitación (rpm)	0 - 1200		
Distancia entre plazas (mm)	90		
Materiales de la placa	Acero inoxidable		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60
Peso (kg)	3	5	7
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP 40		
Ref.	**250335**	**250336**	**250337**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitadores multiplaza de accionamiento directo



- Mantenimiento cero: accionamiento de la barra magnética por inducción
- Motor que no emite calor, la superficie permanece fría durante el uso

Modelo	Poly 15	Multipoint 6	Multipoint 15
Interfaz	Digital		
Número de puestos	15	6	15
Capacidad de agitación (l)	0,8	3	3
Velocidad (rpm)	130 - 990	80 - 2000	
Distancia entre posiciones (mm)	65	130	65
Materiales de la placa	Acero inoxidable		
Dim. (an x pr x al) (mm)	240 x 420 x 35	240 x 420 x 35	240 x 420 x 35
Peso (kg)	6	7,5	
Condiciones de uso	-10 a +40 °C / 80 % HR		
Tipo de Protección	IP32	IP64	
Ref.	**078573**	**078574**	**078575**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**