Agitadores magnéticos con calefacción multiplaza Multi-HS 6/15 Velp

La gama más completa de agitadores multiplaza con calefacción

- Superficie fría incluso durante largos periodos de uso
- Tecnología SpeedServo para mejorar la uniformidad de la velocidad durante los cambios de viscosidad
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Función de bloqueo de parámetros
- Dirección de agitación programable para una mejor agitación
- Temporizador de 5 s a 99:59 min
- 3 años de garantía


Modelo	Multi-HS 6	Multi-HS 15
Interfaz	Digital	
Número de plazas	6	15
Capacidad de agitación / puesto (l)	0,4	0,25
Velocidad (rpm)	100 - 1000	
Temperatura de calefacción	Ambiente a +120 °C	
Distancia entre plazas (mm)	100	74
Materiales de la placa	Aluminio con recubrimiento cerámico	
Dimensiones (an x f x al) (mm)	240 x 550 x 65	
Peso (kg)	4,8	
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR	
Ref.	**399116**	**399117**
€	**NC -**	**NC -**



Agitadores magnéticos multiplaza con calefacción RT IKA

- Accionamiento de barra magnética sin desgaste mediante bobina
- El modo Eco reduce el calentamiento de la superficie
- Dirección de agitación programable para una mejor agitación

Modelo	RT 5	RT 10	RT 15
Interfaz	Digital		
Número de puestos	5	10	15
Capacidad de agitación / puesto (l)	0,4		
Velocidad (rpm)	0 - 1200		
Temperatura de calefacción (°C)	Ambiente a +120		
Distancia entre plazas (mm)	90		
Materiales de la placa	Acero inoxidable		
Dimensiones (an x f x al) (mm)	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60
Peso (kg)	3	5	7
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP40		
Ref.	**250332**	**250333**	**250334**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

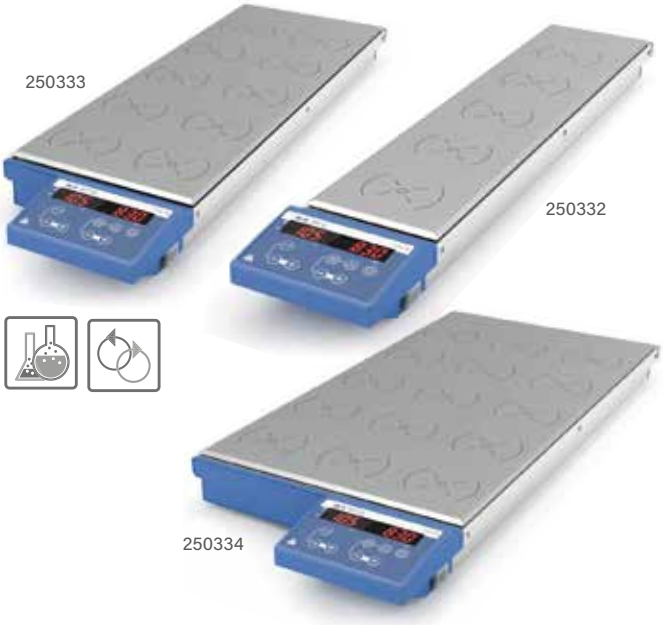

Agitadores magnéticos multiplaza con calefacción 2mag

- Mantenimiento cero: accionamiento de la barra magnética por inducción
- Incluye el módulo de control HeatMIXControl
- 3 años de garantía

Modelo	HOTPLATE 6	HOTPLATE 15
Interfaz	Digital	
Número de puestos	6	15
Capacidad de agitación / puesto (l)	1,5	1
Velocidad (rpm)	100 - 2000	
Temperatura de calefacción	+40 a +200 °C	
Puerto sonda Pt100	Sí	
Distancia entre plazas (mm)	130	65
Materiales de la placa	Aleación de aluminio recubierta de PTFE	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	250 x 430 x 75	
Peso (kg)	15	
Condiciones de uso	0 a +40 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP20	
Ref.	**699000**	**699002**
€	**NC -**	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB