Agitación de rodillos oscilantes RM 2

- Combinación de un movimiento de rodillos y un movimiento pendular

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	5 - 80
Amplitud de oscilación	3 °
Número de rodillos	6
Dimensiones rodillos (mm)	Ø 32 x An. 300
Carga máxima (kg)	2
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	Hasta 99h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	244 x 465 x 115
Peso (kg)	7,3
Condiciones de uso	5 a +45 °C / 85 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**497074**
€	**NC -**




Accesorio

Ref.	Descripción	€
497075	Gradilla para 12 tubos 50 ml posición vertical	**NC -**

Agitador de rodillos oscilantes RubeRoller

- Combinación de un movimiento de rodillos y un movimiento pendular
- 2 años de garantía

Modelo	TubeRoller 5	TubeRoller 10
Interfaz	Analógico	
Velocidad (rpm)	2 - 80	
Amplitud de oscilación	± 5 °	
Número de rodillos	5	10
Dimensiones rodillos (mm)	Ø 35 x An. 240	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1min a 100h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	450 x 180 x 90	450 x 360 x 90
Peso (kg)	5	8
Condiciones de uso	4 a +40 °C	
Ref.	**062535**	**062536**
€	**NC -**	**NC -**

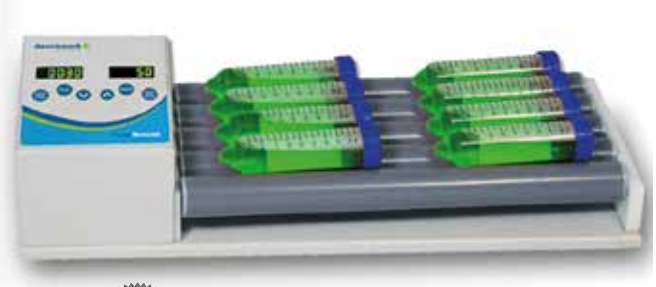

Agitador de rodillos digital ELED

- Mando a distancia opcional para la supervisión remota durante la incubación
- Compatible con entornos ricos en CO2
- 2 años de garantía

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	1 - 80
Número de rodillos	6 (hasta 11 como opción)
Dimensiones rodillos (mm)	Ø 28 x An. 259
Carga máxima (kg)	6,5
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	Hasta 999min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	378 x 360 x 72
Peso (kg)	6,5
Condiciones de uso	+4 a +60 °C / 95 % HR
Ref.	**079581**
€	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
079586	Rodillo adicional	2	**NC -**
079582	Anillos para tubos 50 ml	20	**NC -**
079583	Anillos para tubos 15 ml	20	**NC -**
079584	Kit de superposición para 2 dispositivos	4	**NC -**
079585	Mando a distancia	1	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB