Système d'électrophorèse verticale à refroidissement à air SE 400 - 18 x 16 cm Hoefer




- **Compact et économique**
- **Plaque 18 x 16 cm**
- **Fabrication en matériaux modelés, faciles à assembler**
- **Pour la migration de 2 gels en ajoutant 1 plaque divider**
- **Joints internes étanches**
- **Plaques, clamps, entretoises, peignes interchangeables avec les séries SE 600**

Livré avec :
- Chambre partie basse, préparateur de gel avec high voltage leads
- Chambre partie haute
- Couvercle de sécurité avec électrodes
- 2 plaques de verre 18 x 16 cm
- 2 clamps de 16 cm
- 2 cames
- Joints à fentes pour chambre supérieure
- Niveau à bulles
- Joints laminés
- Outil de séparation des plaques
- Joint pour gel
- Peigne 15 puits, épaisseur 1,5 mm (non inclus avec la réf. 151031)
- 2 entretoises, épaisseur 1,5 mm, largeur 2 cm (non inclus avec la réf. 151031)

Référence	Désignation	€ HT
151030	Système d'électrophorèse verticale SE 400 complet	**NC -**
151031	Système d'électrophorèse verticale standard SE 400 sans peignes et sans entretoises	**NC -**

Modèle	SE 400
Taille de la plaque de verre	18 x 16 cm
Espace	0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm
Réglages électriques max	500 V, 60 mA, 20 W
Température maximum	45 °C
Humidité	Supérieur à 80 %
Dimensions (L x h x P)	2x 28 x 15 cm
Certificat de sécurité	EN61010-1, UL31010-1, CSA C22.2 1010.1, CE

Système d'électrophorèse verticale standard à double refroidissement SE 600 - 18 x 16 cm ou 18 x 8 cm Hoefer

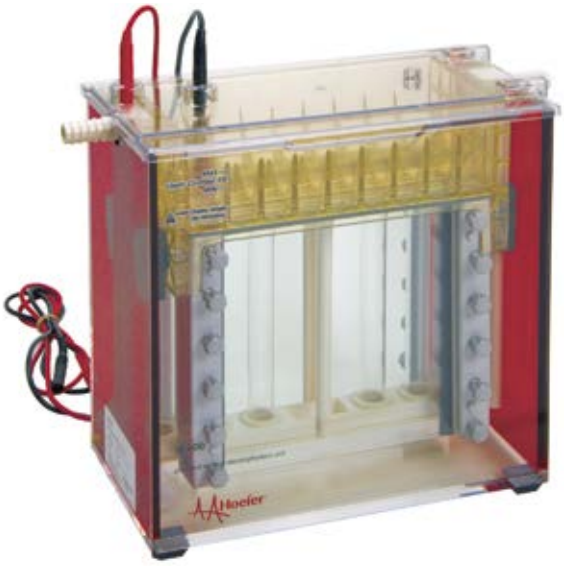

- **Pour gels 18 x 16 cm**
- **Pour 4 gels en simultané avec 112 échantillons au maximum**
- **Pour gels de polyacrylamide natifs ou dénaturés, ainsi que pour la 2D en électrophorèse**
- **Migration des gels à des températures uniformes entre 1 et 45 °C**

Livré avec :
- Chambre partie basse
- Chambre partie haute
- Couvercle de sécurité
- Thermostatisation
- 6 plaques de verre 18 x 16 cm
- 4 clamps de 8 cm
- 6 cames
- 2 joints à fentes pour chambre supérieure
- Préparateur de gel
- Niveau à bulles
- 2 joints laminés
- Outil de séparation des plaques
- Joint pour gel
- 2 peignes 15 puits, épaisseur 1,5 mm
- 4 entretoises, épaisseur 1,5 mm, largeur 2 cm

Référence	Désignation	€ HT
151024	Système d'électrophorèse verticale standard SE 600 complet	**NC -**

Modèle	SE 600
Taille de la plaque de verre	18 x 16 cm ou 18 x 8 cm
Espace	0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm
Réglages électriques max	1000 V, 500 mA, 50 W
Température maximum	45 °C
Humidité	Supérieur à 80 %
Dimensions (L x h x P)	32 x 29 x 14 cm
Certificat de sécurité	EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE

ASTUCE

Retrouvez les supports de coulage pour cuves d'électrophorèse SE400 et SE600 sur www.dulis.be