Supports de filtration pour membrane

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Ensemble comprenant un récipient supérieur et un récipient récepteur en polysulfone autoclavable et réutilisable.
Deux types de récipients inférieurs :
- soit un récipient fermé par un couvercle vissant ;
- soit un entonnoir de filtration.

➤ **La membrane se fixe sur une plaque-support amovible située entre les deux récipients**
➤ **Utilisables en filtration sous pression ou sous vide**
➤ **Pour membranes diamètre 47 mm**





Volume récipient supérieur	250 ml	250 ml	500 ml	500 ml	500 ml
Type récipient inférieur	Récepteur	Entonnoir	Récepteur	Récepteur	Entonnoir
Volume récipient récepteur	250 ml	-	500 ml	1000 ml	-
Référence	**029311**	**029314**	**029312**	**029313**	**029315**
€ HT l'ensemble	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Supports de filtration pour membranes pour flacons ISO

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Support de membrane 47 mm en polysulfone autoclavable et réutilisable. Il se visse sur le col d'un flacon standard de laboratoire de type Schott, Duran, Pyrex de col 33 ou 45 mm.

➤ **Filtration sous pression (jusqu'à 1 bar) ou sous vide**
➤ **Support de membrane amovible**
➤ **Récipient gradué**



Référence	Pour flacons de volume (ml)	Col (mm)	€ HT
029317	250	45	**NC -**
029318	500	33	**NC -**
029319	500	45	**NC -**

Fioles à vide en polypropylène

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

➤ **Moulées d'une seule pièce**
➤ **En polypropylène**
➤ **Idéales pour filtration sous vide**
➤ **Supportent un vide de 762 mm Hg**
➤ **Eliminent les risques de casse du verre traditionnel**




Volume	500 ml	1000 ml	1700 ml
ø int. col (mm)	28	32	42
Pour tuyaux de ø int. (mm)	6,4 à 9,5	6,4 à 9,5	9,5
Ouverture pour bouchon N°	7	8	10
Référence	**029717**	**029718**	**029642**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Fioles à vide en Pyrex®

DWK LIFE SCIENCES

Fioles en verre borosilicaté Pyrex® spécialement conçues pour les travaux sous vide.

➤ **Embout latéral en verre cannelé**
➤ **Les 2 types de tuyaux à vide sont utilisables de -30 °C à + 70 °C (stérilisables à 125 °C en chaleur humide pendant 30 mn)**
➤ **Bouchons préperforés de série européenne (DIN 12871) en caoutchouc naturel**

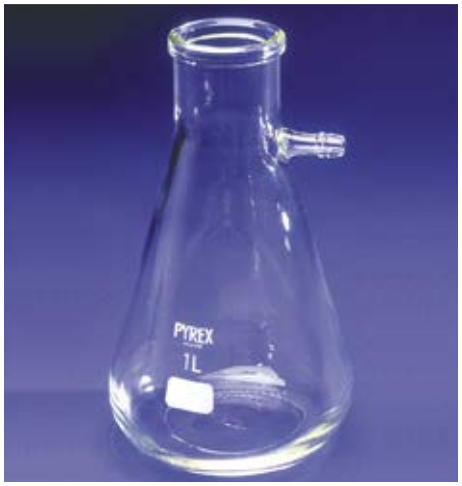

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	ø col int. (mm)	ø olive (mm)	€ HT
001160	100	64 x 105	24	10	**NC -**
001161	250	85 x 155	35	10	**NC -**
001162	500	105 x 185	35	10	**NC -**
001163	1000	136 x 230	45	10	**NC -**
001164	2000	166 x 260	58	10	**NC -**
001165	3000	187 x 335	68	9	**NC -**
001166	5000	220 x 385	68	9	**NC -**

Bouchons

Référence	N°	Dimensions(mm) H x ø bas x ø haut	Pour fiole	Unités/ carton	€ HT/ carton
260231	49D	40 x 41 x 49	001163	5	**NC -**

Tuyaux à vide

Référence	Désignation	€ HT les 10 m
260227	Tuyau à vide, 8 x 20 mm (dim. int/ext)	**NC -**



Retrouvez les fioles à filtrer, sur dulis.be