Sachets de transport et de stockage après stérilisation Sterilsop® Protec



Permet le transport et le stockage de l'instrumentation stérile. Permet l'augmentation de la durée de péremption des articles stérilisés, selon le barème à points extrait des "Bonnes Pratiques de Stérilisation" de 1993.

- **En polyéthylène 60 microns**
- **Fermeture auto-adhésive inviolable (étanche et hermétique lorsque fermé)**
- **Etiquette pré-imprimée pour la date et l'identification du contenu**
- **Soufflet de fond pour éviter les déchirures lors de l'insertion des articles dans le sachet de protection**

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
161554B	230 x 380 mm	200	NC -
161555	320 x 500 mm	200	NC -
161556	420 x 760 mm	200	NC -

Soude-sacs à aspiration d'air automatique



- **Puissance : approx. 160 W**
- **Vide d'air automatique**
- **Fil de soudure et fil de coupure**
- **Hublot de contrôle**
- **Fonctions vide d'air et soudure avec voyant lumineux**
- **Livré avec un rouleau de feuilles 28,5 cm de large**

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
067210B	Soude-sacs 160 W	1	NC -
067211B	Bobine 10 m x 28,5 cm pour soude sac 067210B	3	NC -


Gaines thermosoudables



- **En PEHD**
- **Epaisseur 100 µm**
- **Très résistantes**
- **Agrées contact alimentaire**

Référence	Largeur rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)	€ HT le rouleau
999651	40	350	NC -
999652	60	350	NC -
999650	80	350	NC -
999653	120	350	NC -

Sachets et gaines à stériliser pour chaleur sèche

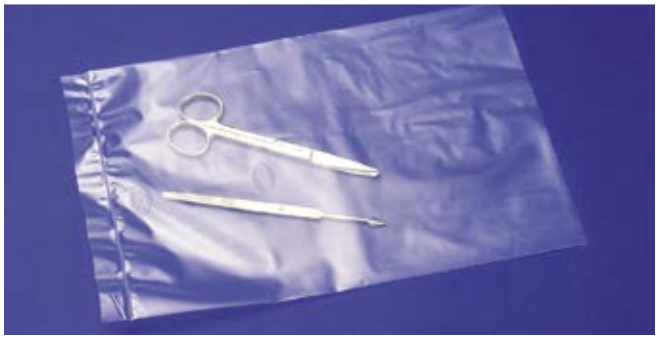



Sachets et gaines pour la stérilisation d'objets, d'outils, par chaleur sèche (poupinel). Température maxi : 180 °C.

- **Polyamide spécial à souder (260/270 °C)**
- **Indicateur de stérilisation**
- **Présentation sous forme de sachets ou de gaines en rouleau**

Sachets pour chaleur sèche

Réf.	L x l (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
018001	200 x 50	100	NC -
018002	200 x 80	100	NC -
018003	250 x 120	100	NC -
018005	300 x 200	100	NC -
018004	500 x 300	100	NC -

Gaines pour chaleur sèche

Réf.	Largeur (mm)	Rouleau de	€ HT/ rouleau
018006	50	50 m	NC -
018007	80	50 m	NC -
018008	120	50 m	NC -
018009	200	50 m	NC -
018010	300	50 m	NC -