# INDICATEURS POUR STÉRILISATION


## Ruban indicateur d'autoclave



- Auto-adhésif
- Rouleau 19 mm x 50 m
- Pour stérilisation vapeur entre 121 °C et 134 °C
- Le ruban change de couleur lorsque la stérilisation est effectuée

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| 490009 | Ruban indicateur d'autoclave | NC - |

## Ruban adhésif pour autoclave neutre






Ruban adhésif pour la fermeture des récipients ou l'emballage des produits destinés à l'autoclave. Ne comporte pas de témoin de stérilisation.

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| 150262 | Rouleau de 18 mm x 50 m | NC - |
| 150272 | Rouleau de 24 mm x 50 m | NC - |
| 150263 | Rouleau de 48 mm x 50 m | NC - |
| 086000 | Portoir pour rouleau | NC - |

## Rubans indicateurs de stérilisation

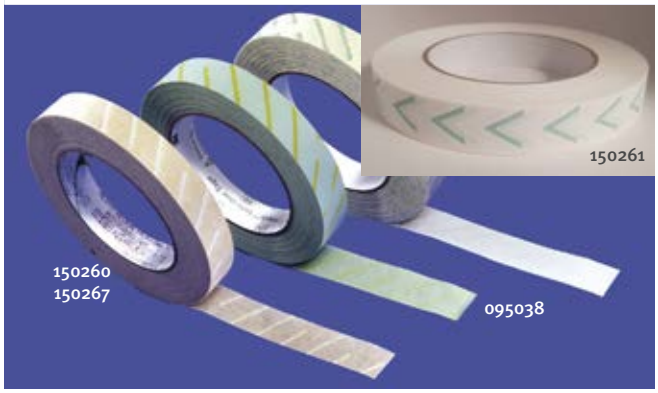


Les rubans indicateurs adhésifs à poser sur les produits à stériliser permettent d'attester du passage en stérilisation. Des bandes de couleurs apparaissent en fin de stérilisation. 3 modèles de rubans indicateurs sont proposés : pour autoclave (chaleur humide), pour poupinel (chaleur sèche) et pour gaz (oxyde d'éthylène).
S'adaptent sur les distributeurs 086000 et 140265 (voir page 1235).

| Réf. | Désignation | Dimensions | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 150260 | Ruban indicateur pour autoclave | 50 m x 19 mm | 1 | NC - |
| 150261 | Ruban indicateur pour poupinel | 55 m x 19 mm | 1 | NC - |
| 095038 | Ruban indicateur oxyde d'éthylène | 50 m x 19 mm | 1 | NC - |
| 150267 | Ruban indicateur pour autoclave 3M | 55 m x 18 mm | 1 | NC - |
| 150283 | Ruban indicateur pour autoclave 3M | 55 m x 24 mm | 1 | NC - |

## Steripoint® indicateur de stérilisation




- Très grande précision dans les temps de virage
- Reproductibilité constante
- Engagement qualitatif dû aux nombreux contrôles des temps de virage pendant la production
- Le virage du Steripoint® est inhibé par la présence d'un mélange vapeur/air ou gaz, ou lorsque l'un des paramètres du cycle est insuffisant
- Le virage du violet au vert de l'encre indique la conformité des conditions de temps, température et vapeur de la stérilisation lors des cycles de stérilisation

| Référence | Coloris | Point de stérilisation | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 950171 | Bleu | 134 °C 3,5 min. - 121 °C 15 min. | 250 | NC - |
| 950172 | Rose | 134 °C 5,3 min. - 121 °C 15 min. | 250 | NC - |
| 950173 | Orange | 134 °C 7 min. - 121 °C 20 min. | 250 | NC - |
| 950174 | Vert | 134 °C 18 min. | 250 | NC - |

## Indicateurs de stérilisation et de lavage




- Intégrateur non séquentiel
- Déclinaison selon les cycles d'autoclave :
  - TST SKC cycle court : 121 °C/15 min
  - TST 3702 cycle standard : 125 °C/20 min

| Référence | Désignation | Unités/ boîte | € HT/ boîte |
|---|---|---|---|
| 972446 | Indicateur de stérilisation et de lavage TST SKC cycle court | 200 | NC - |
| 972440 | Indicateur de stérilisation et de lavage 3702 SKC cycle standard | 200 | NC - |