Enregistreur de température



- **Enregistreur mobile avec capteur interne**
- **Alarme spontanée 2 seuils haut et bas**
- **Alarme visuelle par LED flash + bip sonore**
- **Transfert de données par interface PC**
- **Fonctionnement en boucle ou arrêt mémoire pleine**
- **Compatible Window 98 mini**
- **Capteur de température interne -40 °C à +70 °C ; précision : +/- 0,3 °C, résolution 0,1 °C**
- **Protection IP 67**
- **Jusqu'à 16000 mesures en mémoire**
- **Période d'enregistrement de 5 sec. à 255 min.**
- **Mise en service de l'enregistreur à heure programmée ou manuellement**

Référence	Désignation	€ HT
670491	Enregistreur de température mobile (ensemble enregistreur mobile, interface PC et logiciel)	NC -
670418	Enregistreur de temperature mobile seul	NC -

Mini-incubateur



- **Incubateur personnel de capacité 9,2 litres**
- **Porte vitrée, 3 hauteurs d'étagères possibles**
- **Gamme de température : ambiante + 5 °C à 60 °C**
- **Livré avec 1 étagère**
- **Diode indiquant que l'appareil est en phase de chauffage**
- **Thermomètre -20 °C à +110 °C en option (non-toxique, coaté Teflon, résolution 1 °C, longueur 305 mm, immersion 76 mm)**

Dimensions extérieures (L x p x h)	28,5 x 28 x 33,5 cm
Dimensions intérieures (L x p x h)	23 x 20 x 20 cm
Poids	8,3 kg
Stabilité / Uniformité à 37 °C	+/- 0,6 °C / 0,65 °C

Référence	Désignation	€ HT
096527	Mini-incubateur	NC -
096528	Etagère supplémentaire, 22 x 18 cm	NC -
096529	Thermomètre -20 °C à +110 °C	NC -

Mini-incubateur Thermocult



Incubateur compact pour la bactériologie.


- **Température fixe de 35 +/-2 °C**
- **Avec porte vitrée pour une meilleure visualisation**
- **Pour 20 flacons de culture ou 8 boîtes de Petri**

Dimensions internes L x l x h (mm)	210 x 145 x 110
Dimensions externes L x l x h (mm)	300 x 170 x 150
Poids (kg)	1,3
Alimentation électrique / Puissance	220 V, 30W
Référence	**030124**
€ HT	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
030125	Etagère	NC -

Mini-incubateur de base CCC

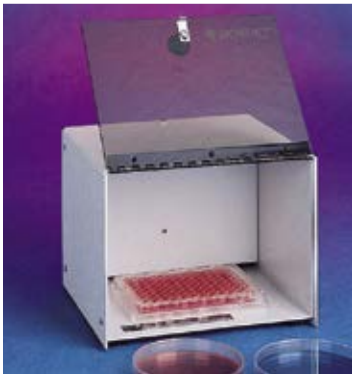

- **Mini modèle pour une microplaque**
- **Elément de chauffe à l'arrière pour éviter de "cuire" les échantillons**
- **Indication de la température à l'aide d'une languette indicatrice**
- **Porte transparente**

Volume chambre (cm^3)	2857,14
Dimensions chambre L x l x h (mm)	184 x 133 x 171
Température	+ 5 °C à 42 °C
Dimensions L x l x h (mm)	197 x 184 x 159
Poids d'expédition (kg)	3,6
Alimentation électrique	230 VAC, 50/60 Hz
Référence	**215099**
€ HT	**NC -**