
Guide de sélection

- Autoclavable jusqu'à 121 °C.
- Autoclavable jusqu'à 134 °C.
- Compatible pompes péristaltiques.
- Compatible pompes à vide.
- Large spectre de résistance chimique.
- Exempt de composés dérivés d'animaux.
- Exempt de phtalate et bisphenol.
- Adapté contact alimentaire.
- Non-hémolytique (selon ISO 10993-4).
- Non-cytotoxique (selon ISO 10993-4).

Tuyaux silicone tressés Technosil & Technosil DB

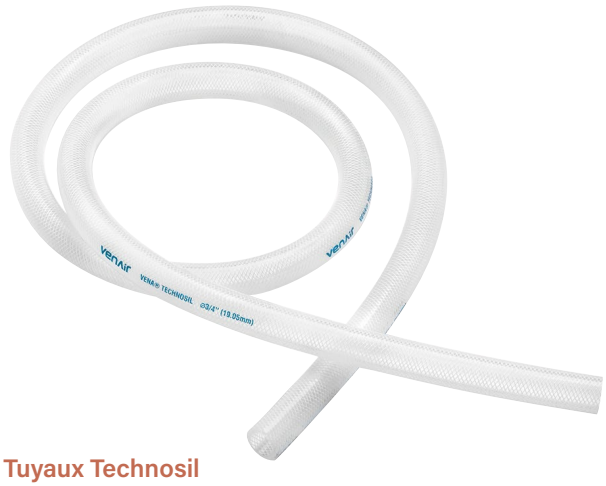

Modèle	Technosil	Technosil DB
Matériel	Silicone	Silicone
Tressage	Polyester ; simple	Polyester ; double
Apparence	Translucide	Translucide/exterieur blanc
Température d'utilisation	-60 à +180 °C	

Selon modèle

Tuyaux Technosil

Tressage simple dans la masse du tuyau pour une meilleure résistance à la pression


Réf.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Longueur (m)	€
823551	6,35	13,2	3,4	20	NC -
823552	7,93	15	3,5	20	NC -
823553	9,52	16,6	3,5	20	NC -
823554	12,7	20,3	3,8	20	NC -
823555	15,87	24,5	4,3	20	NC -
823556	19,05	27,9	4,4	20	NC -
823557	22,22	31,3	4,5	20	NC -
823558	25,4	34,5	4,5	20	NC -
823559	31,75	40,8	4,5	20	NC -

Tuyaux Technosil DB

Tressage double dans la masse et sur la surface interne du tuyau pour une meilleure résistance à la pression et au vide

Réf.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Longueur (m)	€
823560	6,35	13,2	3,4	20	NC -
823561	7,93	15	3,5	20	NC -
823562	9,52	16,6	3,5	20	NC -
823563	12,7	20,3	3,8	20	NC -
823564	15,87	24,5	4,3	20	NC -
823565	19,05	27,9	4,4	20	NC -
823566	22,22	31,3	4,5	20	NC -
823567	25,4	34,5	4,5	20	NC -
823568	31,75	40,8	4,5	20	NC -

Tuyaux silicone Silclear

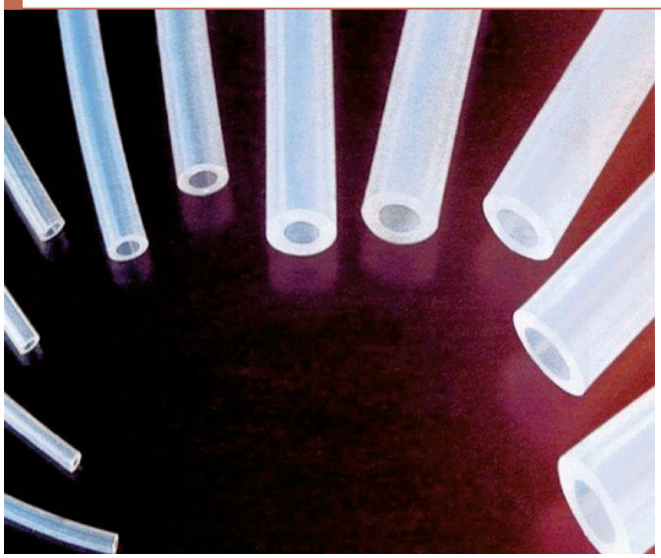

Matériel	Silicone
Apparence	Translucide
Dureté shore A	58
Température d'utilisation	-60 à +200 °C

Grade médical
Livrés avec certificat de conformité

Réf.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Longueur (m)	€
910603	4,8	9,5	2,35	15	NC -
910604	6,4	9,5	1,55	15	NC -
910606	12,7	19,05	3,175	15	NC -