
Kit de valves et connecteurs pour raccords Luer




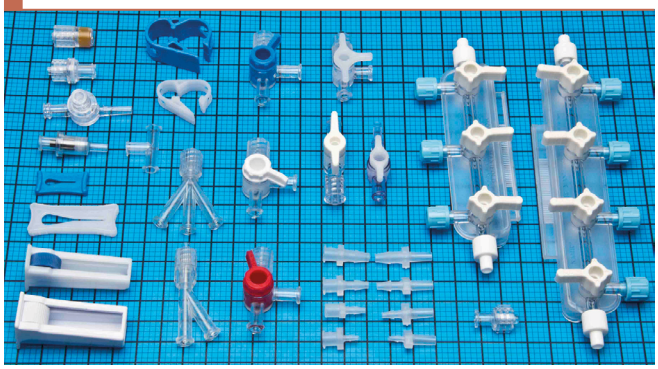

Kit contenant une large gamme de valves et connecteurs pour les systèmes d'écoulement de liquide.

Réf.	Désignation	€
W14011	Kit de valves pour connexion Luer	NC -

Kit de connexion Luer pour tuyaux

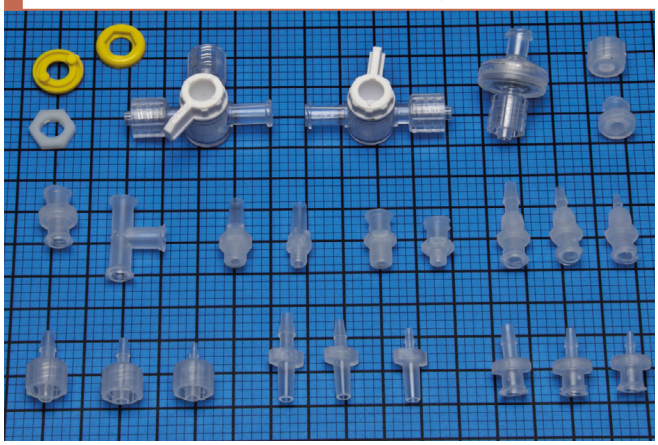

Kit contenant une large gamme de connecteurs Luer pour tuyaux de diamètres internes 1,6 /2,4 et 3,2 mm.

- Connecteurs en polypropylène autoclavables
- Valves en polycarbonate et polyéthylène, non autoclavables

Réf.	Désignation	€
W504954	Kit de connexion en polypropylène	NC -
W504955	Kit de 250 connexions Luer nylon	NC -

Robinets






Robinets à 2 ou 3 voies.
Le polyéthylène présente une excellente résistance chimique.
Le PDVF est autoclavable et accepte des températures jusqu'à +204 °C.
Pression maximale : 34,3 kPa (5 psi).

Réf.	Matériau	Nombre de voies	Dimensions	Pour tuyau de ø intérieur (mm)	€
086621	PTFE	2	ø 2 mm	6 à 9,5	NC -
086622	PTFE	2	ø 4 mm	6 à 9,5	NC -
086623	PTFE	3	ø 2 mm	6 à 9,5	NC -
086624	PTFE	3	ø 4 mm	6 à 9,5	NC -
086625	PE	2	Long, 70 mm	9,5	NC -
086626	PE	2	Long, 98 mm	12,7	NC -
086629	PVDF	3	ø 8 mm	10	NC -

Robinets

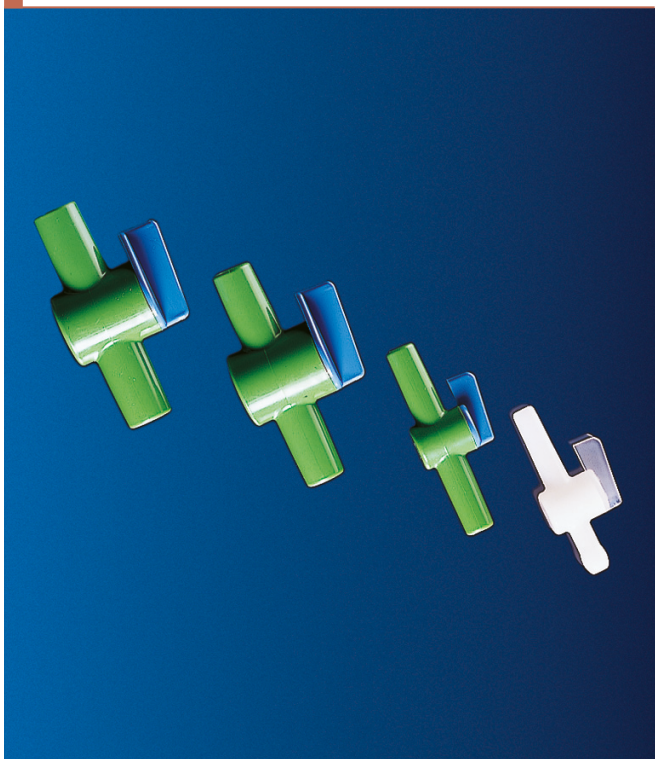

- Matière : polypropylène et polyéthylène haute densité
- Pour liquides et gaz à basse pression (pression de débit 0,5 bar) ou vide léger
- Corps et clé se manipulent sans effort et sans lubrifiants
- A passage rectiligne du flux

Réf.	Diamètre ext. (mm)	Diamètre intérieur (mm)	€ les 10
391234	8	4,9	NC -
391235	10	7	NC -
391236	13	10,9	NC -
391237	16	12,7	NC -