Stérilisateur Solaris

- Ne nécessite pas de temps de chauffe
- Allumage automatique avec détection infrarouge
- Minuteur intégré 5 ou 7 s
- Angle d'inclinaison réglable en 4 pas

Température de stérilisation (°C)	900 - 1300
Puissance de chauffe (W)	500
Dum. Int. tube (Ø x l) (mm)	16 x 100
Dimensions (l x p x h) (mm)	152 x 210 x 195
Poids (kg)	2,5
Réf.	159604
€	NC -



Accessoire

Réf.	Désignation	€
159605	Tube quartz de remplacement pour Solaris	NC -

Stérilisateur SteriMax Smart

- En acier inox avec revêtement en verre de sécurité thermo isolant
- Tube intérieur en quartz spécial, facilement nettoyable
- Ne nécessite pas de temps de chauffe
- Capteur infrarouge pour l'allumage
- Deux profils utilisateurs pour le réglage de la température et du temps de stérilisation
- Technologie Thermocontrol pour une faible dissipation de la chaleur

Température de stérilisation (°C)	750 - 1000
Puissance de chauffe (W)	600
Dim. int. tube Ø x l (mm)	16 x 112
Dimensions l x p x h (mm)	110 x 170 x 180
Poids (kg)	1,8
Réf.	788000
€	NC -




Accessoires

Réf.	Désignation	€
788001	Tube intérieur de remplacement en quartz	NC -
788002	Portoir acier inox 3 places pour fixation latérale	NC -
788003	Portoir de stérilisation pour instruments	NC -

Stérilisateur SteriMax

- En acier inox
- Angle d'inclinaison réglable en 7 pas

Température de stérilisation (°C)	900 - 950	
Puissance de chauffe (W)	160	225
Dum. Int. tube (Ø x l) (mm)	15 x 118	20 x 161
Dimensions (l x p x h) (mm)	175 x 129 x 139	175 x 129 x 169
Poids (kg)	0,96	1,06
Réf.	788004	788005
€	NC -	NC -

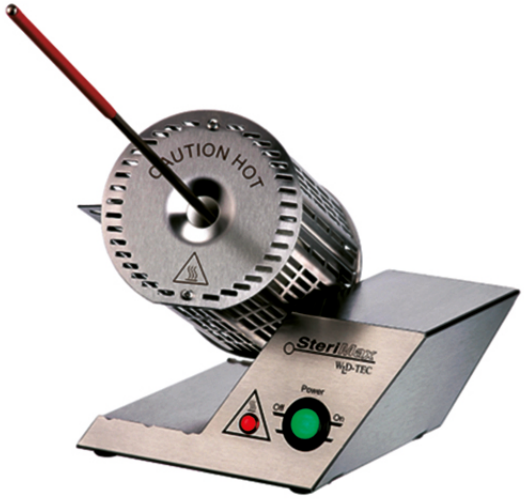

Accessoires

Réf.	Désignation	€
788007	Support latéral pour instruments 3 places	NC -
788008	Support de stérilisation pour 1 ose	NC -
788031	Support mobile pour instruments 5 places	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com