Rotors angulaires pour microtubes pour centrifugeuses 5804/R et 5810/R



- Pour microtubes 1,5 et 2 ml
- A utiliser avec des adaptateurs spécifiques pour les tubes de volume plus faible

Réf.	Désignation	RCF max.	€
033253	Rotor F-45-30-11, pour 30 microtubes	20 800 xg	**NC -**
033254	Rotor FA-45-30-11, anti-aérosols, pour 30 microtubes	20 800 xg	**NC -**
035784	Rotor FA-45-48-11, anti-aérosols, pour 48 microtubes	19 803 xg	**NC -**

Adaptateur

Réf.	Type de tube	Vol. tube (ml)	Ø adaptateur (mm)	Unités/ carton	€/ carton
033205	Tube	0,4	6	6	**NC -**


Rotor à tambour T-60-11



RCF max : 16 400 x g (14 000 rpm). Pour obtenir un culot horizontal et compact au fond du tube. A compléter de 6 adaptateurs.

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
033259	Rotor à tambour	1	**NC -**
033260	Adaptateur pour 10 microtubes 1,5 ml ou 2 ml	6	**NC -**
033261	Adaptateur pour 20 microtubes 0,4 ml	6	**NC -**

Rotor libre pour plaques A-2-DWP - pour centrifugeuses 5804/R et 5810/R

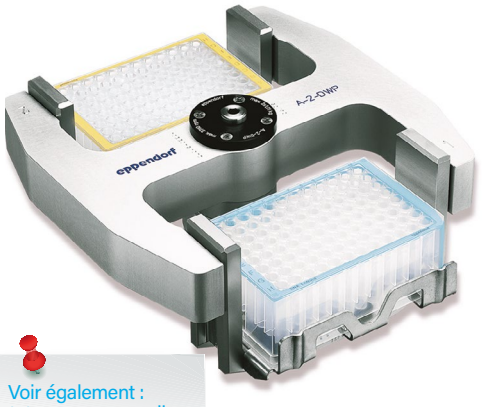

Voir également : adaptateurs pour nacelles plaques page 1591

- RCF max : 2 250 x g (3 700 rpm)
- Le rotor peut contenir jusqu'à :
  -2 x 5 microplaques
  -2 x 4 plaques de culture cellulaire
  -2 x 1 plaque deepwell ou kit de filtration
- Hauteur max. de chargement : 89 mm
- Portoir pour extraction facile des plaques

Réf.	Désignation	€
033258	Rotor libre A-2-DWP, avec 2 nacelles pour plaques	**NC -**

Rotor libre anti-aérosol pour plaques A-2-DWP-AT - pour centrifugeuses 5810 et 5810R



- Le rotor peut contenir jusqu'à
  -2 x 5 microplaques
  -2 x 2 plaques de culture cellulaire
  -2 x 1 plaque deepwell et kit de filtration
- Hauteur max. de chargement : 89 mm / 67 mm avec couvercle
- Couvercles anti-aérosols
- FCR max. : 3 486 x g (4 500 tr/min)

Réf.	Désignation	€
035693	Rotor A-2-DWP-AT pour plaque deepwell avec couvercle	**NC -**