Lampes de travail LID

- Lampes sur flexible robuste et silencieux pour un positionnement précis et durable
- LED sur circuit imprimé garantissant une longue durée de vie (50000h) ou ampoule halogène (5000h) selon modèle
- Interrupteur standard, sans contact ou avec variateur selon modèle
- Conformes aux normes EN 60 601-1/-2-41 et EN 60 598-2-25
- Dispositif médical de Classe 1
- Lampe seule, à compléter par un support
- Garantie 3 ans sur les lampes halogènes et 10 ans sur les lampes LED









Lampe LED Carla

- Tête orientable
- Eclairage diffus 25°

Longueur flexible (mm)	650	1000	1230
Intensité lumineuse (lm)	420		
Eclairement à 50cm (lx)	7000		
Surface éclairée à 50cm (mm)	200		
Température de couleur	4500°K (blanc neutre)		
Indice de rendu des couleurs	IRC 95/100		
Consommation électrique	4,2 W		
Dimensions tête (mm)	60 x 100		
Avec interrupteur standard	013417	013419	013421
€	NC -	NC -	NC -
Avec interrupteur sans contact	013418	013420	013422
€	NC -	NC -	NC -

Lampe Halogène Tina

- Tête orientable
- Eclairage précis 10°

Longueur flexible (mm)	650	1140
Intensité lumineuse (lm)	300	
Eclairement à 50cm (lx)	23000	
Surface éclairée à 50cm (mm)	100	
Température de couleur	3000°K (blanc chaud)	
Indice de rendu des couleurs	IRC 100/100	
Consommation électrique	20 W	
Dimensions tête (mm)	70 x 70	
Avec interrupteur standard	013469	013471
€	NC -	NC -
Avec interrupteur sans contact	013470	013472
€	NC -	NC -

Lampe LED Lina

- Tête orientable
- Eclairage diffus 25°

Longueur flexible (mm)	650	1000
Intensité lumineuse (lm)	1680	
Eclairement à 50cm (lx)	15000	
Surface éclairée à 50cm (mm)	700 x 600	
Température de couleur	4500°K (blanc neutre)	
Indice de rendu des couleurs	IRC 95/100	
Consommation électrique	17 W	
Dimensions tête (mm)	25 x 500	
Avec interrupteur standard	013437	013440
€	NC -	NC -
Avec interrupteur sans contact	013438	013441
€	NC -	NC -
Avec interrupteur variateur	013439	013442
€	NC -	NC -

Lampe LED Hepta


- Tête orientable à poignée
- Eclairage précis 10°

Longueur flexible (mm)	650	1140
Intensité lumineuse (lm)	980	
Eclairement à 50cm (lx)	60000	
Surface éclairée à 50cm (mm)	120	
Température de couleur	4500°K (blanc neutre)	
Indice de rendu des couleurs	IRC 95/100	
Consommation électrique	7 W	
Dimensions tête (mm)	110 x 100	
Avec interrupteur standard	013409	013412
€	NC -	NC -
Avec interrupteur sans contact	013410	013413
€	NC -	NC -
Avec interrupteur variateur	013411	013414
€	NC -	NC -

Supports - pieds roulants téléscopiques

- Piètement 5 branches Ø 530 mm
- Roulettes Ø 5 cm
- Version lestée pour les lampes à bras supérieur à 650 mm
- Roulettes libres ou avec 2 roulettes à freins

Hauteur réglable (mm)	600 - 1000		900 - 1300	
Type	Standard	Lesté	Standard	Lesté
Poids (kg)	3,7	5,5	4	5,8
Réf. sans frein	013474	013478	013480	013482
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. avec frein	013476	013479	013481	013483
€	NC -	NC -	NC -	NC -

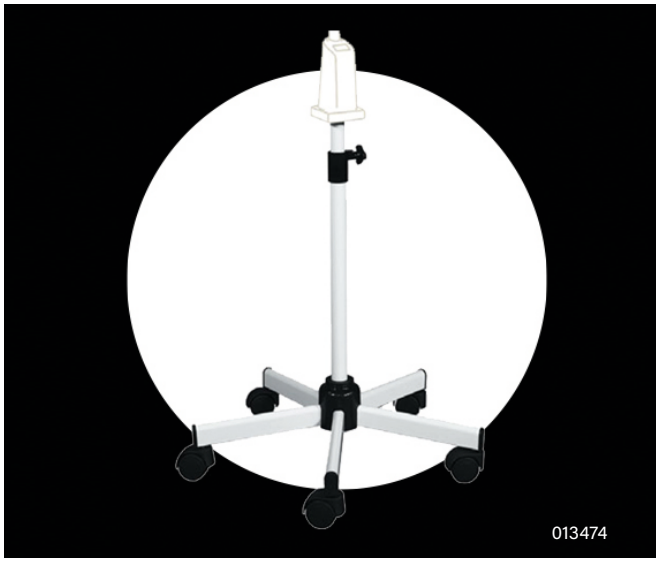

Accessoires

Réf.	Désignation	€
013484	Pince étau simple en aluminium laqué noir, ouverture maximale Ø 75 mm	NC -
013485	Etau universel en aluminium anodisé, ouverture maximale Ø 40 mm	NC -
013488	Equerre en aluminium laqué blanc pour fixation murale (vis et chevilles fournies)	NC -
013492	Socle lourd acier laqué blanc Ø 220 mm 1,5 kg	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com