Connecteurs CPC pour tuyaux avec embout Luer


533060


533065

- En polypropylène
- Compatibles avec tout raccord Luer ou Luer Lock
- Connectez un embout mâle et un embout femelle pour le raccordement de deux tuyaux

Raccords droits CPC pour tuyaux


533067

Connecteurs à embout Luer male

Réf.	Pour tuyaux Ø int. (mm)	€
533057	1,6	NC -
533058	2,4	NC -
533059	3,2	NC -
533060	4	NC -
533061	4,8	NC -


Connecteurs à embout Luer femelle

Réf.	Pour tuyaux Ø int. (mm)	€
533062	1,6	NC -
533063	2,4	NC -
533064	3,2	NC -
533065	4	NC -
533066	4,8	NC -
533120	6,4	NC -

- En polypropylène


Réf.	Pour tuyaux Ø int. (mm)	€
533067	1,6	NC -
533068	2,4	NC -
533069	3,2	NC -
533070	4	NC -
533071	4,8	NC -
533072	6,35	NC -
533073	9,5	NC -

Raccords droits pour tuyaux

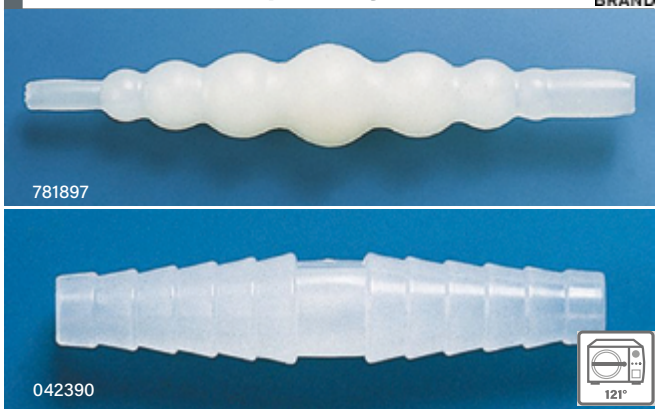


Réf.	Pour tuyaux Ø int. (mm)	Matériaux	Unités/ carton	€/ carton
781897	5 - 17	PP	10	NC -
042390	3 - 5	PP	10	NC -
042388	6 - 10	PP	10	NC -
042389	9 - 13	PP	10	NC -

Raccords réducteurs pour tuyaux

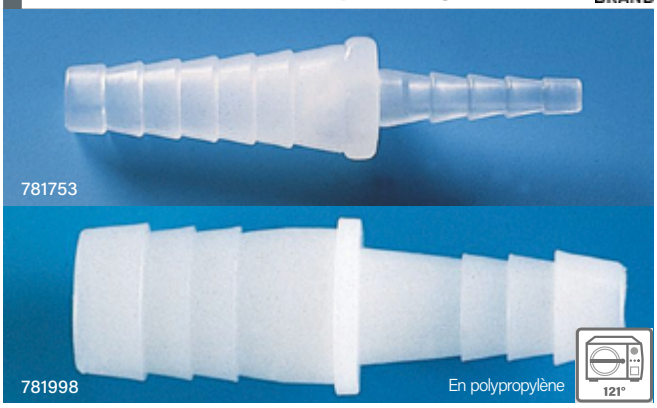


Réf.	Pour tuyaux Ø int. (mm)	Matériaux	Unités/ carton	€/ carton
781998	8 - 10 / 11 - 14	HDPE	10	NC -
781999	12 - 14 / 18 - 20,5	HDPE	10	NC -
781753	3 - 5 / 6 - 10	PP	10	NC -
782001	6 - 10 / 9 - 13	PP	10	NC -

Connecteurs rapides en PE

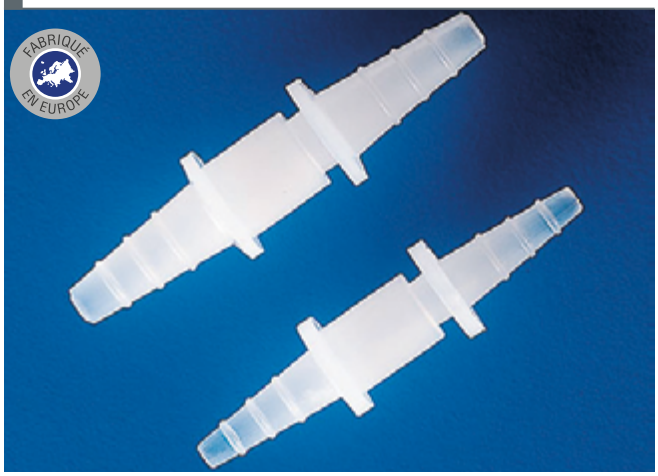

Réf.	Pour tuyaux Ø int. (mm)	Unités/ carton	€/ carton
391219	4 - 6	100	NC -
391220	6 - 8	100	NC -
391221	8 - 10	100	NC -
391222	10 - 12	100	NC -
391223	12 - 14	100	NC -
391224	14 - 16	100	NC -

Robinets

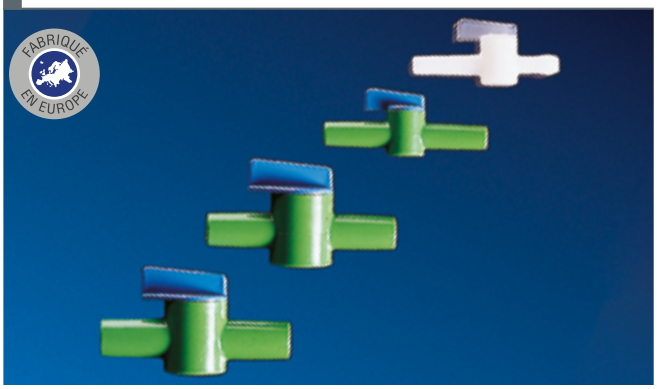

- Matières : polypropylène et polyéthylène haute densité
- Pour liquides et gaz à basse pression (pression de débit 0,5 bar) ou vide léger
- Corps et clé se manipulent sans effort et sans lubrifiants
- A passage rectiligne du flux

Réf.	Diamètre ext. (mm)	Diamètre intérieur (mm)	€ les 10
391234	8	4,9	NC -
391235	10	7	NC -
391236	13	10,9	NC -
391237	16	12,7	NC -