
Vertikales Elektrophoresesystem - Mini und Large SE 640 - 18 x 8 cm Hoefer

- **Für eine schnelle Migration bei Proben aus HTS**
- **Glasplatte 18 x 8 cm maximal**
- **Ermöglicht das schnelle Screening von 112 Proben gleichzeitig**
- **Für native oder denaturierte Polyacrylamidgele**
- **Für Migrationen in der zweiten Dimension unter Verwendung von IEP-Streifen oder Gelen in Röhrchen**

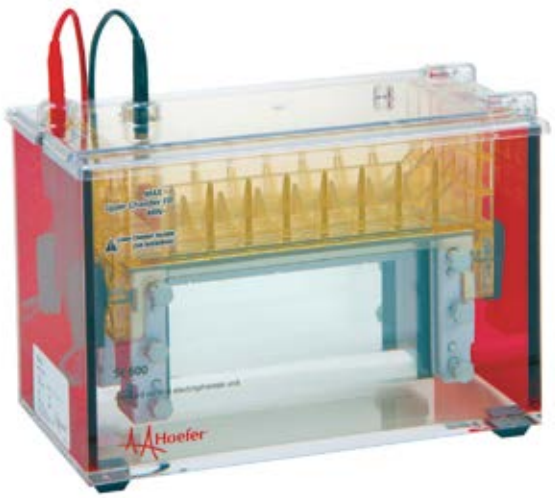

Geliefert mit :
- Kammer unterer Teil
- Kammer oberer Teil
- Sicherheitsdeckel
- 6 Glasplatten 18 x 8 cm
- 4 Klemmen von 8 cm
- 6 Nocken
- 2 Schlitzdichtungen für Oberkammer
- Gelvorbereiter
- Wasserwaage
- 2 laminierte Dichtungen
- Werkzeuge zur Trennung der Platten
- 2 Kämme mit 15 Wells, 1,5 mm dick (nicht enthalten bei Art. Nr. 151027))
- 4 Abstandshalter, 1,5 mm dick, 2 cm breit (nicht im Lieferumfang von Art. Nr. 151027 enthalten)

Modell	SE 640
Größe der Glasplatte	18 x 8 cm
Zwischenraum	0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm
Elektrische Einstellungen max	1000 V, 500 mA, 50 W
Maximal Temp.	45 °C
Luftfeuchtigkeit	Über 80 %
Maße (L x T x H)	32 x 29 x 14 cm
Sicherheitszertifikat	EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
151026	Elektrophorese-System vertikal Standard SE 640 komplett	**AA -**
151027	Elektrophorese-System vertikal standard SE 640 ohne Kämme und Abstandshalter	**AA -**


TIPP

Finden Sie Standardkämme, Vorbereitungskämme, Abstandshalter und Glasplatten für SE 400, SE 600 und SE 640 auf www.milian.com



BlueVertical Prime Elektrophorese-System für vorgefertigte Gele 10 x 10 cm

- **Robustes und kompaktes vertikales Elektrophorese-Küvettensystem für 1 oder 2 vorgefertigte Gele**
- **Proteintrennung in SDS PAGE, native PAGE, Isoelektrofokussierung und Nukleinsäuren**
- **Zur Verwendung mit ServaGel-Fertiggelen, Größe 10 x 10 x 0,7 cm**
- **Einfache und schnelle Installation der vorgefüllten Gelkassetten mit Haltesystem zur Vermeidung von Leckagen**
- **Der externe Tank dient als Kühlkörper und ermöglicht eine passive Kühlung**
- **Enthält ein durchsichtiges Acryl-Außenreservoir zur Verfolgung der Migration, eine interne Haupteinheit, platinbeschichtete Elektroden und einen Sicherheits-Deckel**
- **Vorgefüllte Gele müssen separat bestellt werden (siehe Seiten 242, 257)**

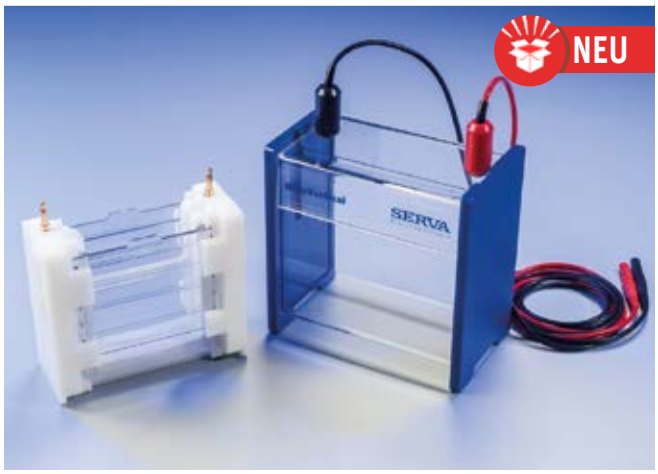

Volumen Innenfach (ml)	200
Volumen Außenfach (ml)	450
Max. Spannung (V)	500
Stromstärke (mA)	250
Betriebstemp. (°C)	4 - 65
Maße (L x H x T) (cm)	16 x 15,6 x 9,5
Gewicht (kg)	1,2
Art. Nr.	**115766**
CHF	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com