Versiegelungsfolien für PCR / qPCR / Lagerung / Kulturen Greiner Bio-One




- Acryl- oder Silikonkleberversiegelung
- Einweg
- Vermeiden Verdunstung und Kreuzkontaminationen
- Angepasste Maße für Mikroplatten
- Das Silikonklebesystem reagiert auf Druck: klebt nicht an Handschuhen / ideal für die Lagerung von Pulver
- BREATHseal-Folien für Kulturen: Optimaler Gasaustausch
- Nicht steril (außer Art. 676051)

DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	Anwendungen	Temperatur Bereich	Klebstoff	Eigenschaften	VE	CHF/ VE
676001	EASY Seal	Lagerung, optisches Lesen	-40 / +120 °C	Acryl	Transparent	100	AA -
676090*	SILVERseal	PCR, Lagerung	-80 / +110 °C	Acryl	Durchstechbare Aluminiumfolie	100	AA -
676070*	VIEWseal	Lagerung von Pulver, PCR, optisches Lesen	-70 / +100 °C	Silikon	Ultra-transparent	100	AA -
676040*	AMPLIseal	PCR, qPCR,	-80 / +110 °C	Acryl	Hohe Transparenz, geringe Autofluoreszenz	100	AA -
676050	BREATHseal	Aerobe Kultur	-	Acryl	Gasdurchlässig, durchstechbar	50	AA -
676051	BREATHseal	Aerobe Kultur	-	Acryl	Gasdurchlässig, durchstechbar, steril	50	AA -

* Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen

Folien eXTReme™ Seal ClearLine®

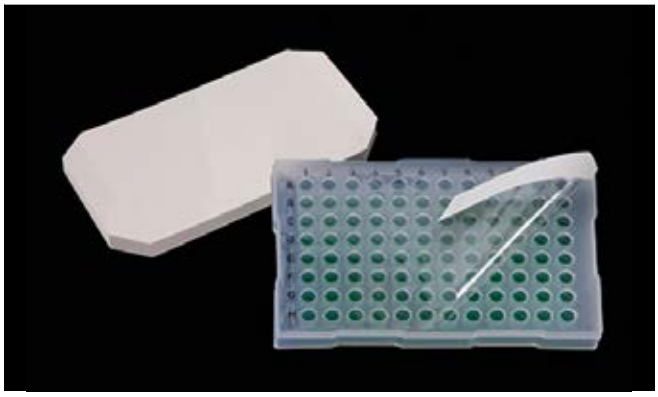


- Anwendungen: PCR
- 50,8 µm Polyester
- Einsatztemperatur : -20 °C bis 120 °C
- Mit zwei abnehmbaren Laschen
- Transparent
- Starker Klebstoff zur Minimierung der Verdunstung
- Hinterlassen keine Rückstände

DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
765267	Folie eXTReme™ Seal ClearLine® für Platte ohne Rand	118,1 x 78,3	100	AA -
765276	Folie eXTReme™ Seal Large ClearLine® für Platten mit Halbrand und Rand	121,9 x 81,5	100	AA -

Folien ThermalSeal® A™ und ThermalSeal® 2™ ClearLine®

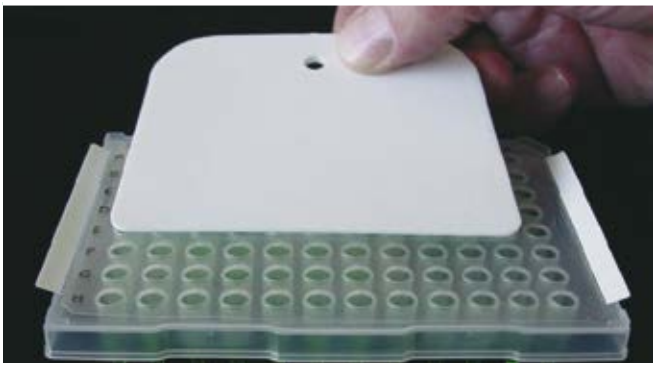


- Anwendungen: PCR
- 50,8 µm Polyester
- Einsatztemperatur : -40 °C bis 120 °C
- Mit zwei abnehmbaren Laschen
- Transparent
- Starker Klebstoff zur Minimierung der Verdunstung

DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
760229	Film ThermalSeal® A™ ClearLine® für Platte ohne Rand	118,1 x 78,3	100	AA -
765264	Film ThermalSeal® 2™ ClearLine® für Platten mit Halbrand und Rand	125,1 x 79,4	100	AA -

Folien ThermalSeal® ClearLine®

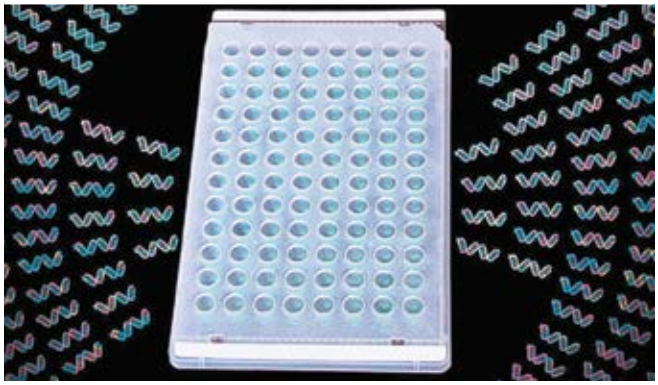

- Anwendungen: PCR
- 50,8 µm Polypropylen
- Einsatztemperatur : -40 °C bis 120 °C
- Für eine Platte aus festem Polypropylen
- Maß ohne Lasche: 123,1 x 79,4 mm
- Mit zwei abnehmbaren Laschen
- Transparent
- Leicht zu entfernen

Unsere Auswahl

DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
760206	Folie ThermalSeal® ClearLine®	100	AA -
760207	ThermalSeal RTS-Folie™ ClearLine® steril	100	AA -