Thermometer mit zusammenklappbarer Sonde

- **Speziell Lebensmittelindustrie, HACCP- und EN 13485-konform**
- **Wasserdichtes IP65-Gehäuse (Wasserstrahl)**
- **Einstechsonde aus Edelstahl, um 180° drehbar**
- **Automatische Abschaltung**
- **Nullpunkt-Kalibrierungsfunktion**



Temperatur	±40 °C bis ±150 °C
Genauigkeit	+/- 0,5 °C von - 20 °C bis + 140 °C, +/- 1 °C von - 40 °C bis - 20 °C
Auflösung	0,1 °C
Maße (mm)	116 x 38 x 20
Gewicht (g)	40
Maße Sensor Ø x L (mm)	3,2- 2,6 x 60
Batterien	CR 2032
Art. Nr.	**253749**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045322	Batterie für Thermometer 253749	**AA -**

Präzisionsthermometer Checktemp und Checktemp 1

- **Messgenauigkeit ±0,2 °C von -20 bis 90 °C**
- **CAL CHECK-Funktion bei der Inbetriebnahme zur Überprüfung der internen Kalibrierung und der Messgenauigkeit des Geräts**
- **EN 13485-Zertifizierung**
- **Kompaktes Designgehäuse**
- **Silikonkabel für längeren Einsatz bei negativer Kälte und hohen Temperaturen (052028B)**
- **106 mm lange feste Sonde aus Edelstahl AISI 316 Lebensmittel konform**
- **Kann in einer Atmosphäre von -20 bis 50°C verwendet werden**
- **Wasserbeständigkeit IP 65**
- **HACCP-Anwendungen**
- **Automatisches Ausschalten (nach 8 oder 60 Minuten oder deaktiviert)**
- **Wird mit Batterie und Halterung geliefert**




Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
052028B	Taschenthermometer Checktemp mit fixer Sensor	**AA -**
052026B	Taschenthermometer Checktemp 1 mit Sensor mit 1m Kabel	**AA -**

Modell	Checktemp	Checktemp 1
Bereich	-50 bis 150 °C	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0,2 °C (-20 bis 90 °C) / ± 0,5 °C (außen)	
Sensor	L = 106 mm , ø 3,6 mm	L = 97,3 mm , ø 3,5 mm mit 1 m Kabel
Batterie	1 x 3V Typ CR 2032 Li-Ion	3 x 1,5 V AAA
Maße / Gewicht	70,4 x 50,5 x 22 mm / 51,3 g	107 x 59 x 16,5 mm / 80 g

Temperaturanzeiger mit Magnethalterung

- **Zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung von Kühlräumen, Gefriertruhen und Kühlschränken**
- **Edelstahl-Thermistorfühler iLebensmittelqualität und 1-Meter-Silikonkabel für einfache Reinigung**
- **Cal-Check-Funktion zur Überprüfung der Genauigkeit des Geräts**
- **Fehlermeldung "ERR" als Hinweis auf einen notwendigen Batteriewechsel**
- **Einfache Installation durch Magnet**
- **Großes LCD-Display**

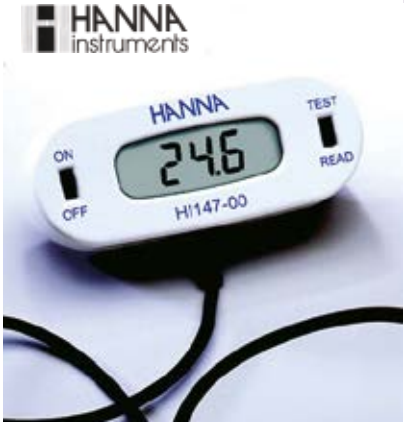

Gamme	-50 bis +150 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	+/- 0,3 °C (-20 bis +90 °C); +/- 0,5 (außerhalb)
Kalibrierung	Hersteller
Kalibrierung-Test	Schalter an der Frontplatte
Sensor	40 x 5 mm Edelstahl mit 1 mm Kabel Lebensmittel konform
Batterie	1 x 1,5 V AAA / 3 Jahre Lebensdauer
Umwelt	0 bis +50 °C; RH 95%
Maße / Gewicht	93 x 39 x 31 mm / 60 g
Art. Nr.	**052393**
CHF	**AA -**

Checktemp 4® Präzisionsthermometer

- **Ausgestattet mit einer Klappsonde**
- **Entwickelt für Anwendungen im Labor und in der Lebensmittelindustrie**
- **Einschalten durch Öffnen der Sonde und Aktivieren der automatischen Kalibrierungsstatusprüfung**
- **Wird mit einer 1,5 V AA-Batterie geliefert**



Bereich	-50 bis +220 °C (Umgebung 0 bis 50 °C / max. Luftfeuchtigkeit 95 %)
Auflösung	± 0,1°C (-50 bis 199,9°C); ± 1°C (200 bis 220°C)
Genauigkeit	+/- 0,3 °C +/- 1 Zeichen (-20 bis 90 °C); +/- 1 % v.E. +/- 1 Zeichen (extern)
Sensor	Edelstahl, mit Einstechspitze, ø x l : 3,5 x 117 mm
Maße / Gewicht	165 x 50 x 20 mm / 100 g
Art. Nr.	**052388B**
CHF	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com