
WiFi Temperatur-Überwachungssystem Testo Saveris 2

Kontrollieren Sie das Umgebungsklima ganz einfach, wo immer Sie sind,

- **Plug & Play: keine Software-Installation**
- **Nutzt das vorhandene WiFi-Netzwerk (keine zusätzlichen Komponenten erforderlich)**
- **Kostenloses Hosting und Datenzugang in der Testo-Cloud**
- **Zuverlässige Alarme bei Überschreitung von Schwellenwerten**
- **Zugriff auf Daten von jedem angeschlossenen Gerät**
- **Datenexport im PDF- oder XLS-Format**

Modell	Sonde Saveris 2-T1	Sonde Saveris 2-T2	Sonde Saveris 2-T3	Sonde Saveris 2-H1	Sonde Saveris 2-H2
					
Gemessene Menge	Temperatur	Temperatur	Temperatur	Temperatur / Feuchtigkeit	Temperatur / Feuchtigkeit
Sensor	CTN (intern)	2 x NTC (extern)	2 x Thermoelement (extern) K oder T	CTN/Kapazitiv (intern)	CTN/Kapazitiv (extern)
Messbereich	- 30 bis + 50 °C	- 50 bis + 150 °C	Thermoelement K/ - 195 bis + 1350 °C T/ - 200 bis + 400 °C	- 30 bis + 50 °C 0 bis 100 % RH	NTC: siehe Feuchtefühler: 0 bis 100 % HR
Auflösung	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 % HR	0,1 °C / 0,1 % HR
Genauigkeit (Gehäuse)	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± (0,5 + 0,5% Messwert)°C	± 0,5 °C ± 2 % HR	Siehe Sonden
Einsatztemperatur	- 30 bis + 50 °C				
Schutzklasse	IP65	IP65	IP54	IP30	IP54
Standard	EN 12830	EN 12830	-	-	-
Speicher	10.000 Werte / Kanal				
Messrate	einstellbar von 5 sec bis 24 h				
Übertragungsrate	einstellbar von 1 min bis 24 h				
Display	1-zeiliges LCD-Display	2-zeiliges LCD-Display			
Stromversorgung	4 AA AlMn-Batterien (optionales Netzteil)				
Autonomie	Ca. 2 Jahre (bei +25°C mit 15 min. Mess- und Aufzeichnungsrate)				
Maße (B x L x H) (mm)	95 x 75 x 30,5				
Gewicht (g)	240				
Art. Nr.	**057591B**	**057592B**	**057593B**	**057594B**	**057595B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Lizenzmodell	Basic	Advanced
Messrate	15 Minuten (kann nicht geändert werden)	Von 1 Minute bis 24 Stunden
Kommunikationsrate	Von 1 Stunde bis 24 Stunden	Von 1 Minute bis 24 Stunden
Speicherung von Daten	Bis zu 3 Monate (Schleifenspeicher)	Bis zu 24 Monate (Schleifenspeicher)
Berichte	Handbuch (pdf und csv)	Manuell und automatisch (pdf und csv)
Grafik Visualisierung	Kanal pro Kanal	Bis zu 10 Kanäle gleichzeitig
Anzahl der Benutzer pro Konto	1 Maximum	Höchstens 10 (mit der richtigen Verwaltung)
Anzahl der Rekorder pro Konto	Unbegrenzt	-
Verwendung von Messpunktgruppen und Zonen	Nein	Ja
Alarme per E-Mail	Unbegrenzt	-
Alarme per SMS	Nein	25 SMS pro Rekorder und Jahr
Technische Alarme	Schwache Batterie	Schwache Batterie, Stromausfall und Verlust der WiFi-Kommunikation
Anzahl der Alarmempfänger	Begrenzt auf 3 per E-Mail	Unbegrenzt per E-Mail Begrenzt auf 10 per SMS
CHF	**Gratis**	**Auf Anfrage**

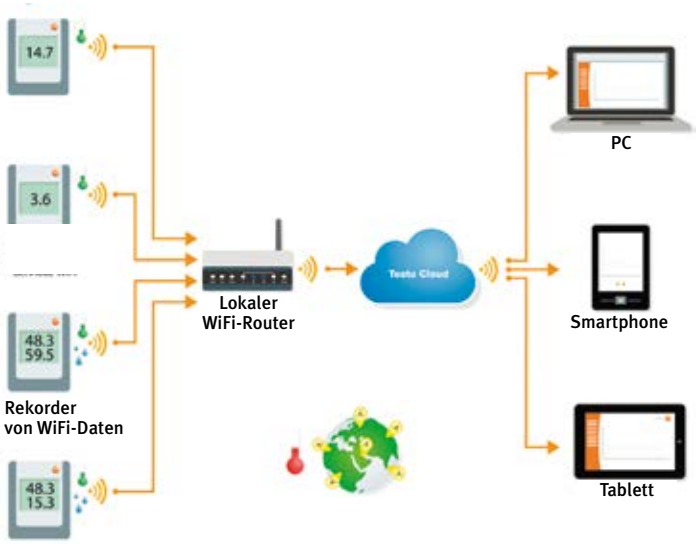

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com