
pH oder Leitfähigkeit Taschentester

- **Ohne Wartung**
- **Nicht Austauschbare Sonden**
- **Sofortige Anzeige**





963176

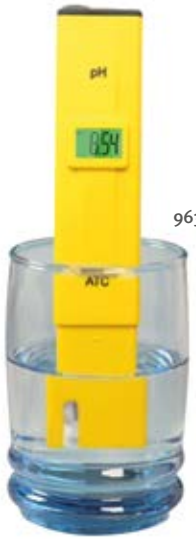

963177

Messung	pH 0 bis 14	Leitfähigkeit EC : 0 bis 999µS/cm
Auflösung	0,1 pH	1 µS/cm
Genauigkeit	+/- 0,1 pH bis 20°C	+/- 2%
Temperatur-kompensation	0 bis 50°C	
Maße (Mm)	150 x 29 x 20	152 x 30 x 21
Gewicht (g)	51	53
Batterien (enthalten)	3 x LR 44	4 x LR 44
Art. Nr.	**963176**	**963177**
CHF	**AA -**	**AA -**

Precision-Tester für wesentliche Parameter

- **Wasserdicht und robust, schwimmen auf Wasser**
- **Großes Display, 2 Ebenen**
- **Integrierte Temperatursonde zu Temperaturmessung und Temperaturkompensation**
- **Elektrode/austauschbare Sonde: einfacher und schneller Wechsel**
- **Automatische Kalibrierung mit der Tastatur**
- **Kompensation (pH)/ automatische (TK/TDS) Temperaturkorrektur**
- **Stabilitätsanzeige für sicheres Ablesen**
- **HOLD-Funktion zum Festhalten eines Werts auf dem Display**
- **TDS-Faktor und Temperaturkoeffizient (TK) einstellbar**
- **Batterieladestatus-Anzeige mit Aufleuchten (automatisches Abschalten bei ungenügender Versorgung)**
- **Automatisches Abschalten nach 8 Min. Nichtverwendung**



HANNA instruments

6 Modelle zur Wahl:
- 2 Taschen-pH-Meter mit Temperaturspektrum;
- 1 Taschen-Leitfähigkeitsmessgerät mit TDS- und Temperaturspektrum;
- 1 Tascheninstrument zur Redox-Messung mit Temperaturspektrum und mit/ohne pH-Spektrum;
- 2 Multiparameter-Tascheninstrumente für pH-, Leitfähigkeits-, TDS- und Temperaturmessungen.

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
052005	Kalibrierungskit pH 7 und pH 4 – 20-ml-Beutel (je 5)	**AA -**
052001	Aufbewahrungslösung – 500-ml-Flasche	**AA -**
052002	Reinigungslösung für Elektroden – 500-ml-Flasche	**AA -**
052003	Ersatzelektrode	**AA -**

** An 1 oder 2 Punkten mit 2 gespeicherten Pufferserien, (pH 4,01, 7,01, 10,01 oder pH 4,01, 6,86, 9,18)
** 1 Punkt bei 1413 µS/cm oder 12,88 mS/cm

Tester

Modell	HI 98127 pHep 4	HI 98128 pHep 5	HI 98311 DiST 5	HI 98120 Rédox	HI 98129 pH/EC Combo	HI 98130 pH/EC Combo
Bereich						
pH	-2,0 bis 16,0 pH	-2,00 bis 16,00 pH	-	-	0,00 bis 14,00 pH	0,00 bis 14,00 pH
TK	-	-	0 bis 3999 µS/cm	-	0 bis 3999 µS/cm	0,00 bis 20,00 mS/cm
TDS	-	-	0 bis 2000 mg/L	-	0 bis 2000 mg/L	0,00 bis 10,00 g/L
Redox	-	-	-	±1000 mV	-	-
Temperatur	-5,0 bis 60,0 °C	-5,0 bis 60,0 °C	0,0 bis 60,0 °C	-5,0 bis 60,0 °C	0,0 bis 60,0 °C	0,0 bis 60,0 °C
Auflösung						
pH	0,1 pH	0,01 pH	-	-	0,01 pH	0,01 pH
TK	-	-	1 µS/cm	-	1 µS/cm	0,01 mS/cm
TDS	-	-	1 mg/L	-	1 mg/L	0,01 g/L
Redox	-	-	-	1 mV	-	-
Temperatur	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Genauigkeit (bei 20 °C)						
pH	± 0,1 pH	± 0,05 pH	-	-	± 0,05 pH	± 0,05 pH
Ganze Skala TK/TDS	-	-	± 2%	-	± 2%	± 2%
Redox	-	-	-	±2 mV	-	-
Temperatur	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C
Kalibrierung						
pH	Automatisch*	Automatisch*	-	-	Automatisch*	Automatisch*
TK/TDS	-	-	Automatisch**	-	Automatisch**	Automatisch**
Automat. Temperaturkompensation	Ok	Ok	Ok	-	Ok	Ok
Batterietyp	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V
Lebensdauer der Batterien (Stunden)	300	300	300	300	300	300
Battery Error Prevention System	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Automat. Abschalten nach 8 Min.	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Maße / Gewicht	163 x 40 x 26 mm / 85 g					
Art. Nr.	**052000**	**052384**	**052427**	**052389**	**052436**	**052437**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com