
Folie Zone-Free™ ClearLine®

- Folie mit Polyethylen-Deckschicht
- Dicke : 70 µm
- Acrylklebstoff, weiße Polypropylenunterlage
- Für die direkte Probenentnahme mit Ein- oder Mehrkanalpipettenspitzen oder Robotersystemen
- Maße: 79,4 x 142,9 mm
- Die nicht klebende Polyethylenschicht verhindert, dass Klebstoff auf der Spitze verbleibt und mit der Probe in Kontakt kommt
- Für 96 Wells Platten
- Bereich und Klebstoff frei über jede Vertiefung
- Mit Montagelaschen
- Reaktionsträge
- Gute chemische Beständigkeit
- Einsetzbar von -40 °C bis +90 °C

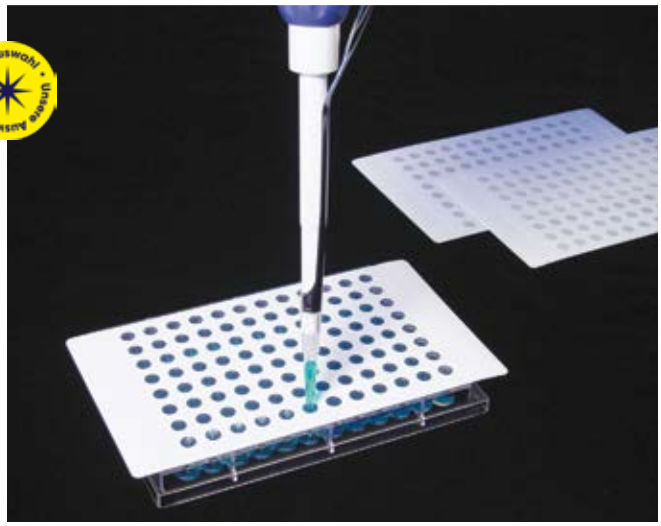


Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
760220	Klebefolie Zone-Free™	50	50	AA -

Fluoreszenz-Filme

Folien AbsorbMax® und BrightMax® ClearLine®

Anwendungen: Fluoreszenz, Lumineszenz.

- 203,2 µm Vinyl
- Einsatztemperatur : -40 °C bis 80 °C
- Ohne Lasche
- Undurchsichtig
- AbsorbMax: absorbiert Licht, reduziert Streulicht
- BrightMax: reflektiert das Licht und erhöht die Sensibilität

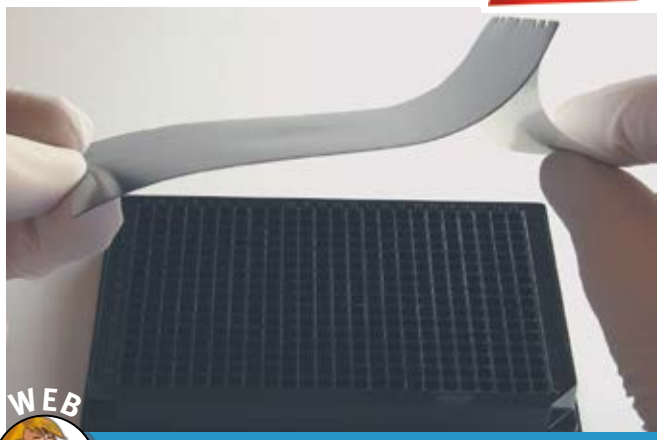

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
760241	Folie AbsorbMax® ClearLine® für schwarze Platten	114,3 x 76,2	100	AA -
760245	BrightMax® ClearLine®-Folie für weiße Platten	116,1 x 76,2	100	AA -

WEB

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein
zur Ansicht der vollständigen Excel-Filmanleitung

Klebefolien Nunc

- Temperatur -40 °C bis +80 °C



Art. Nr.	DNase RNase frei	Anwendungen	Aufbohrbar	Farben	Material	VE	CHF/ VE
056110	Ja	Durchstechbar, geringe Autofluoreszenz	Ja	Transparent	Polyethylen	100	AA -
056486	Nein	Undurchsichtige Folie für lichtempfindliches Material	Nein	Schwarz	Vinyl	50	AA -
056889	Nein	Lumineszenz	Nein	Weiß	Polyester	50	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com