Verschlussfolie für Hitzeversiegelung von Mikroplatten

Farbcodierung zur Identifizierung.


Dicke :	20 µm	38 µm	70 µm	85 µm
Abziehbarkeit	Leicht schälbar	Leicht abziehbar	Nicht abziehbar auf PE	Schwierig
Durchstechbarkeit	Leicht durchstechbar	Leicht durchstechbar	Durchstechbar	Durchstechbar
Betriebstemperatur	-80 °C bis +80 °C	-80 °C bis +80 °C	-200 °C bis +90 °C	-80 °C bis +120 °C
Beständig mit DMSO	Bei Raumtemperatur und wenieger	Bei Raumtemperatur und wenieger	Bei 4 °C und wenieger	Bei Raumtemperatur und wenieger
Typ der Platte	PP oder PE	PP oder PE	PP oder PE	PP
Farbcode	Grün	Blau	Rot	Schwarz
Art.Nr.	**444000**	**444001**	**444002**	**444003**
CHF zu 100	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Mikroplatten-Replikatoren

- **Spitzen aus Edelstahl**
- **Autoklavierbar, flammensterilisierbar**
- **Kostengünstiger Ersatz für Robotergeräte**

Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	Anzahl der Stifte	Stiftlänge (cm)	Stiftgröße (mm)	Stift-Entwurf	CHF
215000	128 x 85 x 123	384	2,2	ø 0,19	Flach, quadratisch	**AA -**
215001	110 x 76 x 110	96	2,54	1,55 x 1,55	Flach, quadratisch	**AA -**
215002	110 x 76 x 110	48	2,54	1,55 x 1,55	Flach, quadratisch	**AA -**

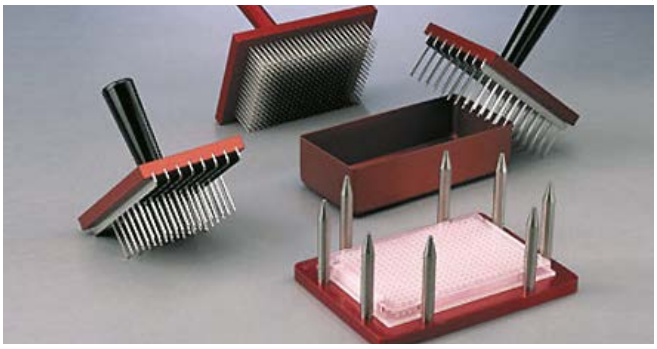


Nunc-Replikationssystem

Thermo SCIENTIFIC | nunc

Zum Übertragen von 96er oder 384er Platten auf eine Nylonmembran. Das Nunc Replikationssystem ermöglicht den Transfer oder die Replikation von Bakterienkulturen auf Membranen aus 96- oder 384-Well-Platten dank eines Replikators aus rostfreiem Stahl mit Stiften.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
055340	Replicator 96 Stifte	1	**AA -**
055341	Replicator 384 Stifte	1	**AA -**
055048	Platte Omnitray steril	60	**AA -**

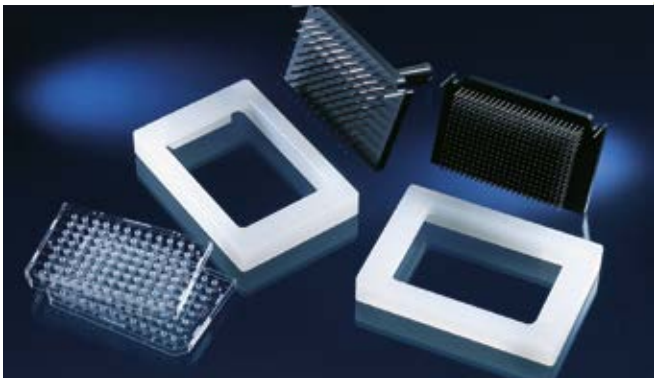

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com