Silikon-Platin-Schläuche für peristaltische Pumpen




- Starke mechanische Festigkeit
- Platin-Silikonschlauch mit ultraglatter Innenfläche und präzisem Durchmesser
- Wärmewiderstand : -60 °C bis +200 °C
- Härtegrad : 60 Shore A
- Hergestellt in einem Reinraum der Klasse 10.000 (ISO 7) und an einem Standort, der nach ISO9001 & ISO13485 zertifiziert ist
- Entspricht : USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch, ISO 10993-4
- Geliefert mit Konformitätszertifikat

Art. Nr.	Ø innen x Ø außen (mm)	Dicke : (mm)	Länge Rolle (m)	CHF die Rolle
351071	1,6 x 6,4	2,4	25	AA -
351072	3,2 x 6,4	1,6	25	AA -
351073	3,2 x 8,0	2,4	25	AA -
351074	4,8 x 8,0	1,6	25	AA -
351075	4,8 x 9,6	2,4	25	AA -
351076	4,8 x 11,2	3,2	25	AA -
351077	6,4 x 9,6	1,6	25	AA -
351078	6,4 x 11,2	2,4	25	AA -
351079	6,4 x 12,8	3,2	25	AA -
351080	8,0 x 11,2	1,6	25	AA -
351081	8,0 x 12,8	2,4	25	AA -

Art. Nr.	Ø innen x Ø außen (mm)	Dicke : (mm)	Länge Rolle (m)	CHF die Rolle
351082	8,0 x 14,4	3,2	25	AA -
351083	9,6 x 14,4	2,4	25	AA -
351084	9,6 x 16,0	3,2	25	AA -
351085	9,6 x 19,2	4,8	25	AA -
351086	12,0 x 20,0	4,0	25	AA -
351087	12,7 x 17,5	2,4	25	AA -
351088	12,7 x 19,1	3,2	25	AA -
351089	12,7 x 22,3	4,8	15	AA -
351090	15,9 x 22,3	3,2	15	AA -
351091	15,9 x 25,5	4,8	15	AA -
351092	16,0 x 24,0	4,0	15	AA -
351093	19,1 x 28,7	4,8	15	AA -
351094	25,4 x 35,0	4,8	15	AA -

Iso-Versinic Fluoroelastomer-Schläuche

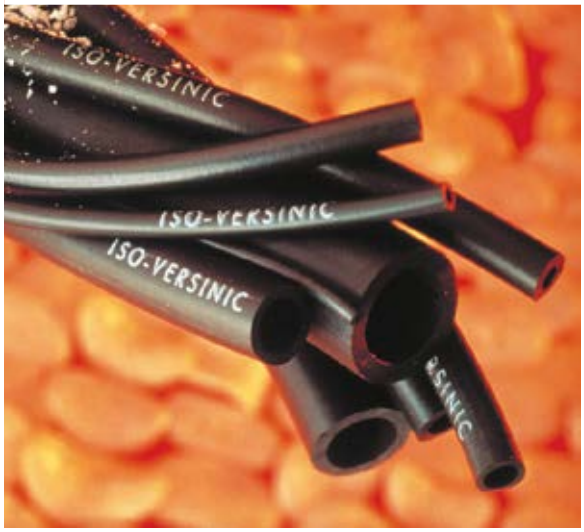

- 100 % Fluorelastomer
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber starken Säuren, Oxidationsmitteln, aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln, Alkoholen und Bleichmitteln
- Verwendbar zwischen -15 °C und +200 °C
- Empfohlen für den Transport von sehr aggressiven Chemikalien
- Gute Alterungsbeständigkeit

Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF	Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF pro Rolle
225455	1 x 3	50	AA -	225464	6 x 10	25	AA -
225456	1,5 x 3	50	AA -	225465	6 x 12	25	AA -
225457	2 x 4	50	AA -	225236	7 x 10	25	AA -
225458	3 x 5	50	AA -	225466	8 x 11	25	AA -
225459	4 x 6	50	AA -	225467	8 x 12	25	AA -
225460	4 x 8	25	AA -	225468	10 x 14	25	AA -
225461	5 x 8	25	AA -	225469	12 x 17	25	AA -
225463	6 x 9	25	AA -	260064*	30 x 40	10	AA -

* : Schwarzer Iso-Versinic-Schlauch

Pharmed-Schläuche



- Für peristaltische Pumpen und Zellkulturen
- Sterilisation im Autoklaven möglich
- Entspricht den Kriterien von USP Klasse VI, FDA und NSF
- Weniger gasdurchlässig als Silikonschlauch
- Lichtundurchlässig
- Einsetzbar von - 51 °C bis +135 °C
- Hergestellt im Reinraum ISO 7

Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF	Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF pro Rolle
260096	0,50 x 3,7	7,5	AA -	260094	6,4 x 9,5	7,5	AA -
260087	0,8 x 4	7,5	AA -	260095	6,4 x 12,7	7,5	AA -
260088	1,6 x 3,2	7,5	AA -	260097	8 x 11,1	7,5	AA -
260089	1,6 x 4,8	7,5	AA -	260098	9,5 x 12,7	7,5	AA -
260090	2,4 x 5,6	7,5	AA -	260099	9,5 x 15,9	7,5	AA -
260091	3,2 x 4,8	7,5	AA -	260100	12,7 x 19	7,5	AA -
260092	3,2 x 6,4	7,5	AA -	260101	15,9 x 22,2	7,5	AA -
260093	4,8 x 8	7,5	AA -	260102	19 x 25,4	7,5	AA -