Tygon-Schläuche 2375 und 2475



- Beständig gegen die aggressivsten Chemikalien
- Ohne Weichmacher, was das Risiko einer Verunreinigung der Flüssigkeit verringert
- Die außergewöhnlich glatte Innenfläche verhindert das Absetzen von Partikeln
- Temperaturbeständig von - 78 °C bis + 52 °C
- Geringe Sorption bewahrt die Integrität der Flüssigkeit
- Dichte: 0,29 - Shore-Härte : 72 - Transparent
- Entspricht den USP-Kriterien Klasse VI

Modelle 2375

- Entsprechen der Europäischen Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
- Neue Formulierung ohne DEHP

Modelle 2475

- Entspricht den NSF- und FDA-Kriterien für Lebensmittelkontakt
- Geringe Proteinaufnahme

Modelle 2375				Modelle 2475			
Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF pro Rolle	Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF pro Rolle
110608B	1,6 x 3,2	15	AA -	261013	1,6 x 4,8	15	AA -
110609B	1,6 x 4,8	15	AA -	261014	3,2 x 6,4	15	AA -
110610B	2,4 x 4	15	AA -	261015	4,8 x 8	15	AA -
110611B	3,2 x 6,4	15	AA -	260470	6,4 x 9,6	15	AA -
110612B	4 x 5,6	15	AA -	261016	8 x 11,2	15	AA -
110613B	4,8 x 8	15	AA -	261017	9,6 x 12,7	15	AA -
110615B	8 x 11,2	15	AA -	261018	12,7 x 19,1	15	AA -
110616B	9,5 x 12,7	15	AA -	261019	15,9 x 22,3	15	AA -
110617B	12,7 x 19,1	15	AA -	-	-	-	-
110618B	15,9 x 22,3	15	AA -	-	-	-	-
110619B	19 x 25,4	15	AA -	-	-	-	-


Chemical Tygon-Schläuche



- Lange Lebensdauer auf peristaltischer Pumpe
- Innenkern ohne Weichmacher
- Gute chemische Beständigkeit
- Widerstehen der Absorption und Adsorption von wässrigen Stoffen
- Gute Beständigkeit gegen chemische Desinfektionsmittel
- Dichte: 0,98 - Shore-Härte A : 61 - Beige
- Temperaturbeständig von - 60 °C bis + 74 °C
- Entspricht den FDA-Kriterien für Lebensmittelkontakte
- Entsprechen der Europäischen Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF die Rolle
110636	3,2 x 6,4	15	AA -
110637	4,8 x 8	15	AA -
110638	6,4 x 9,6	15	AA -
110639	9,5 x 12,7	15	AA -
110640	12,7 x 19,1	15	AA -

Versilon-Schläuche 2001

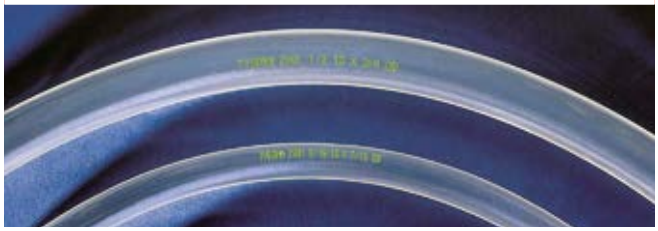

- Gute Biegefestigkeit
- Außergewöhnliche chemische Beständigkeit
- Enthalten keine Weichmacher
- Temperaturbeständig von - 78 °C bis + 52 °C
- Entspricht den FDA-Kriterien für Lebensmittelkontakt
- Dichte: 0,88 - Shore-Härte A : 69 - Transparent
- Entsprechen der Europäischen Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF die Rolle
110628	1,6 x 4,8	15	AA -
110629	3,2 x 6,4	15	AA -
110630	4,8 x 8	15	AA -
110631	6,4 x 9,6	15	AA -
110632	8 x 11,2	15	AA -
110633	9,5 x 12,7	15	AA -
110634	12,7 x 19,1	15	AA -
110635	25,4 x 35	15	AA -

Edelstahlgewichte für Schlauch



- Wird an das Ende des Rohrs angeschlossen, um es untergetaucht zu halten
- Aus Edelstahl 304, autoklavierbar

Art. Nr.	Ø innenseite des Rohrs (mm)	CHF
129355	0,8	AA -
129356	1,6	AA -
129357	2,4	AA -
129358	3,1	AA -
129359	4,8	AA -
129360	6,4	AA -

Verteilerkappen aus Edelstahl



- Aus Edelstahl 304, autoklavierbar
- Wird an das Ende des Schlauchs angeschlossen, um die Flüssigkeit abzugeben

Art. Nr.	Ø innenseite des Rohrs (mm)	CHF
129349	0,8	AA -
129350	1,6	AA -
129351	2,4	AA -
129352	3,1	AA -
129353	4,8	AA -
129354	6,4	AA -