Ventil- und Konnektorenset für Luer-Anschlüsse




Set mit einer großen Auswahl an Ventilen und Verbindern für Flüssigkeitsabfluss-Systeme.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
W14011	Ventilsatz für Luer-Anschluss	AA -

WEB

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein,um das Datenblatt zu finden, das den Inhalt des Kits detailliert beschreibt

Luer-Anschlussset für Schläuche

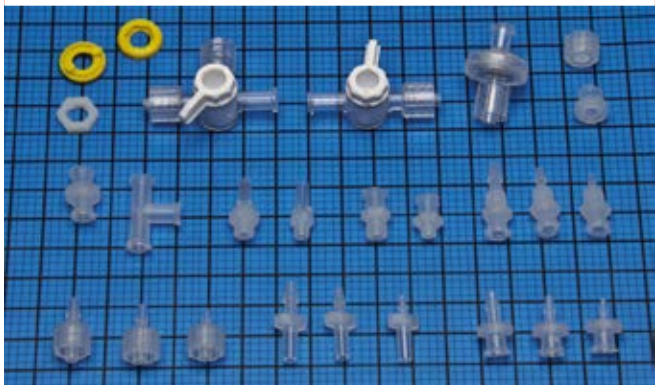

Set mit einer großen Auswahl an Luer-Konnektoren für Schläuche mit Innendurchmessern von 1,6 /2,4 und 3,2 mm.

- **Autoklavierbare Polypropylen-Konnektoren**
- **Ventile aus Polycarbonat und Polyethylen, nicht autoklavierbar**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
W504954	Polypropylen-Verbindungsset	AA -
W504955	Set mit 250 Nylon-Luer-Verbindungen	AA -

Durchflussanzeiger LiquiMobil SAN

- **Visuelle Anzeige der Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen**
- **Für Rohre mit einem Innendurchmesser von 6 bis 11 mm**
- **Halten einem Druck von bis zu 2 Bar stand**
- **Maße: 88 x 40 x 15 mm**
- **Nutzungstemperatur max. +30 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
87201002	Indikator mit roter Schikaneaus Styrol-Acrylnitril	AA -



Sortiment aus 72 Verbindungsstücken



Sortiment aus 72 autoklavierbaren Polypropylen-Fittings aller Art, die in einer durchsichtigen Polystyrolbox aufbewahrt werden.
Enthält:


- 10 gerade Verbindungsstücke mit gleichem Durchmesser auf beiden Seiten (ø : 3,2 ; 4,8 ; 6,4 ; 9,5 ; 12,7 mm) ;
- 12 T- und 12 Y-Verbindungen (ø : 3,2, 4,8, 6,4, 7,9, 9,5, 12,7 mm) ;
- 12 gerade Verbindungsstücke mit unterschiedlichen Durchmessern auf beiden Seiten (ø : 4,8 - 6,4 ; 4,8 - 9,5 ; 4,8 - 12,7 ; 6,4 - 9,5 ; 6,4 - 12,7 ; 9,5 - 12,7 mm) ;
- 6 Quick Disconnect-Anschlüsse (3,2 - 6,4; 6,4 - 9,5; 9,5 -12,7 mm) ;
- 24 Stopper-Kappen Größe 0 bis 10 (Höhe 25 mm).

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045460	Sortiment aus 72 Verbindungsstücken	AA -

WEB

Messingwasserhähne Finden Sie auf milian.com

Wasserhähne

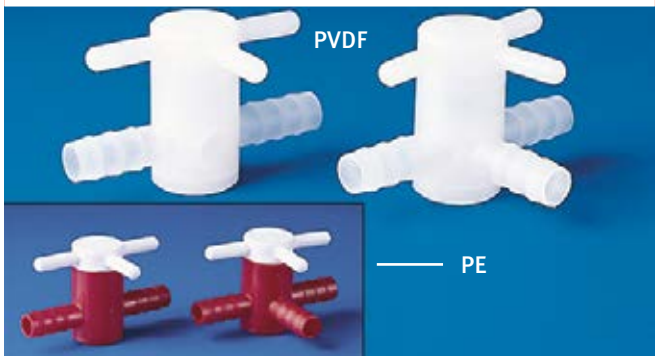

2-Wege- oder 3-Wege-Hähne, Polyethylen hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit,
Die PDVF ist autoklavierbar und akzeptiert Temperaturen bis zu +204 °C, Maximaler Druck : 34,3 kPa (5 psi),

Art. Nr.	Material	Anzahl Kanäle	Maße	Für Rohr mit Innen-ø (mm)	CHF
086621	PTFE	2	ø 2 mm	6 bis 9,5	AA -
086622	PTFE	2	ø 4 mm	6 bis 9,5	AA -
086623	PTFE	3	ø 2 mm	6 bis 9,5	AA -
086624	PTFE	3	ø 4 mm	6 bis 9,5	AA -
086625	PE	2	Long, 70 mm	9,5	AA -
086626	PE	2	Long, 98 mm	12,7	AA -
086627	PVDF	3	ø 4 mm	6	AA -
086628	PVDF	3	ø 6 mm	8	AA -
086629	PVDF	3	ø 8 mm	10	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com