
Mehrstellen-Magnetschüttler mit integrierter Steuerung 2mag



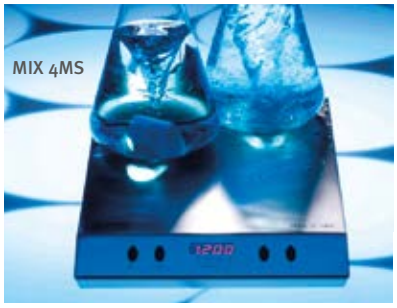

- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Motor ohne Wärmeentwicklung, Oberfläche bleibt bei der Verwendung kühl**
- **Garantie: 3 Jahre**

Fotos zu jedem Modell finden Sie auf www.milian.com

WEB

IP 64 · 3 Jahre Garantie

Modell	MIX 6	MIX 4MS	MIX 15	MIX 15 éco	MIX 8XL	MIX 12XL
Schnittstellen	Digital					
Anzahl Stellen	6	4	15	15	8	12
Schüttelkapazität/Stelle (l)	3			1,5	3	
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 2000				100 - 1600	
Abstand zwischen der Stellen (mm)	130	140	65	65	90	90
Material Tablett	Edelstahl					
Maße (B x T x H) (mm)	245 x 425 x 38	245 x 425 x 38	245 x 425 x 38	245 x 425 x 35	185 x 420 x 38	275 x 420 x 38
Gewicht (kg)	8,8	8,9	8,8	8,8	6,4	8,8
Nutzungsbedingungen	-10 bis +50 °C / 80 % RH					
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	80 %					
Art des Schutzes	IP64					
Art. Nr.	**699012**	**699051**	**699013**	**699014**	**699047**	**699048**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Mehrstellen-Magnetschüttler RO IKA



IP 40

- **Verschleißfreier Spulenantrieb des Magnetstabs**
- **Eco-Betriebsmodus reduziert die Oberflächenerwärmung**
- **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**

Modell	RO 5	RO 10	RO 15
Schnittstellen	Digital		
Anzahl Stellen	5	10	15
Schüttelkapazität/Stelle (l)	0,4		
Max. Kapazität des Schüttlers (l)	2	4	6
Rührgeschwindigkeit (rpm)	0 - 1200		
Abstand zwischen den Stellen (mm)	90		
Tablett-Materialien	Edelstahl		
Maße (L x T x H) (mm)	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60
Gewicht (kg)	3	5	7
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutz-Index	IP 40		
Art. Nr.	**250335**	**250336**	**250337**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Mehrstellenschüttler mit Direktantrieb



- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Motor ohne Wärmeentwicklung, Oberfläche bleibt bei der Verwendung kühl**

Modell	Poly 15	Multipoint 6	Multipoint 15
Schnittstellen	Digital		
Anzahl Stellen	15	6	15
Rührleistung (l)	0,8	3	3
Geschwindigkeit (rpm)	130 - 990	80 - 2000	
Tablett-Ø (mm)	65	130	65
Plattform-Materialien	Edelstahl		
Maße (B x T x H) (mm)	240 x 420 x 35	240 x 420 x 35	240 x 420 x 35
Gewicht (kg)	6	7,5	
Nutzungsbedingungen	-10 bis +40 °C / 80 % RH		
Art des Schutzes	IP32	IP64	
Art. Nr.	**078573**	**078574**	**078575**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**