MAGNETSCHÜTTLER MIT MEHREREN BEHEIZTEN STELLEN

Mehrstellen-Heizmagnetschüttler Multi-HS 6/15 Velp

Der umfassendste beheizbare Mehrstellen-Schüttler

- **Kühle Oberfläche auch bei langem Gebrauch**
- **SpeedServo-Technologie für eine gleichmäßigere Geschwindigkeit bei Viskositätswechseln**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Funktion zum Sperren von Einstellungen**
- **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**
- **Timer von 5 s bis 99:59 min**
- **3 Jahre Garantie**

NEU




399116

Modell	Multi-HS 6	Multi-HS 15
Schnittstellen	Digital	
Anzahl Stellen	6	15
Schüttelkapazität/Stelle (l)	0,4	0,25
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1000	
Heiztemperatur	RT. bis +120°C	
Abstand zwischen den Stellen (mm)	100	74
Plattform-Materialien	Aluminium mit Keramikbeschichtung	
Maße (L x T x H) (mm)	240 x 550 x 65	
Gewicht (kg)	4,8	
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH	
Art. Nr.	**399116**	**399117**
CHF	**AA -**	**AA -**

Magnetschüttler mit mehreren Heizstellen RT IKA

- **Verschleißfreier Spulenantrieb des Magnetstabs**
- **Eco-Betriebsmodus reduziert die Oberflächenerwärmung**
- **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**

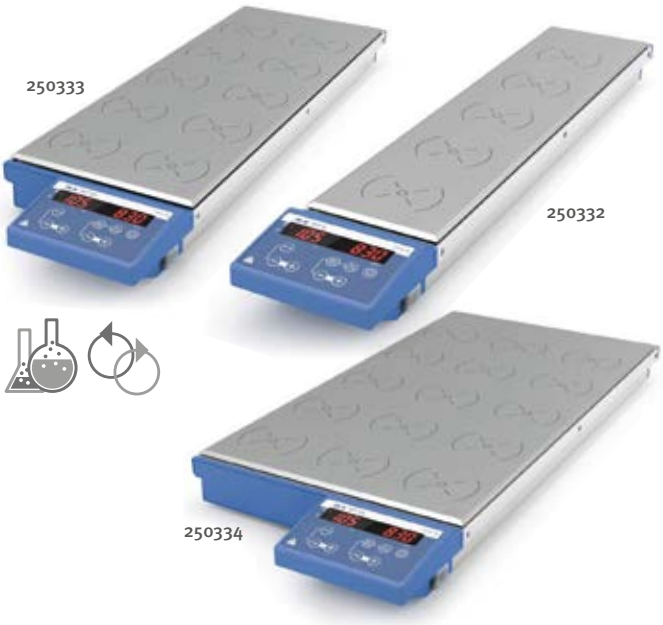

250333

250332

250334

Modell	RT 5	RT 10	RT 15
Schnittstellen	Digital		
Anzahl Stellen	5	10	15
Schüttelkapazität/Stelle (l)	0,4		
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 1200		
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. bis +120		
Abstand zwischen den Stellen (mm)	90		
Plattform-Materialien	Edelstahl		
Maße (L x T x H) (mm)	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60
Gewicht (kg)	3	5	7
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP40		
Art. Nr.	**250332**	**250333**	**250334**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Magnetschüttler mit Heizfunktion für mehrere Stationen 2mag

- **Wartungsfrei: Antrieb des Magnetstabs durch Induktion**
- **Geliefert mit HeatMIXcontrol-Steuerungsmodul**
- **3 Jahre Garantie**



Modell	HOTPLATE 6	HOTPLATE 15
Schnittstellen	Digital	
Anzahl Stellen	6	15
Schüttelkapazität/Stelle (l)	1,5	1
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 2000	
Heiztemperatur	+40 bis +200 °C	
Pt100-Sondenanschluss	Ja	
Abstand zwischen den Stellen (mm)	130	65
Plattform-Materialien	PTFE-beschichtete Aluminiumlegierung	
Maße (L x T x H) (mm)	250 x 430 x 75	
Gewicht (kg)	15	
Nutzungsbedingungen	0 bis +40 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP20	
Art. Nr.	**699000**	**699002**
CHF	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com