Gekühlte Thermostatbäder LT Ecocool Grant-Bio

Modell	LT Ecocool 100	LT Ecocool 150
Temperaturbereich (°C)	-20 bis 100	-25 bis 150
Temperaturstabilität (±°C)	0,05	0,02
Max. Durchfluss (l/min)	17	14-22 (einstellbar)
Maximaler Druck (mbar)	250	350
Volumen des Behälters (l)	5	6
Kalibrierungspunkte	2	5
Kommunikationsschnittstelle	-	USB
Anschluss des Temperaturfühlers	-	Mini DIN 6-Pin
Programmierbar	-	1 Programm mit 30 Sequenzen**
Display	Digital mit 4 LEDs	QVGA TFT-Farbbildschirm
Sprachen	-	EN, FR, DE, IT, ES
Programmierbare Dauer	1 Min. bis 99 Std. 59 Min	
Vorgespeicherte Temperaturen	3	
T-Alarm °C	Hoch	Niedrig und hoch
Elektrische Leistung (max.) kW 120V/230V	2,16/2,07 (60/50 Hz)	2,28/2,76 (50-60 Hz)
Sicherheit	Einstellbare Überhitzungs-T°C	
Gewicht (kg)	29	
Art. Nr.	**144836**	**144837**
CHF	**AA -**	**AA -**

* Mitgelieferte Schläuche, die von -40 °C bis +100 °C beständig sind
** Erfordert die Labwise-Software (optional).

Zubehör für Grant-bio-Thermostatbäder finden Sie auf www.milian.com

- **Temperaturkontrolle durch gleichzeitigen Betrieb von Heiz- und Kühleinheiten**
- **Aktive Kühlung unabhängig von der geforderten Temperatur**
- **Geliefert mit Clips, Verbindern und Schläuchen***
- **4 Jahre Herstellergarantie**

LT Ecocool 100




LT Ecocool 150



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144841	Labwise Software (nur kompatibel mit LT Ecoccol 150)	**AA -**
144839	Flexible externe Temperatursonde aus Kunststoff (nur kompatibel mit LT Ecoccol 150)	**AA -**
144840	Externe Temperatursonde aus Edelstahl (nur kompatibel mit LT Ecoccol 150)	**AA -**

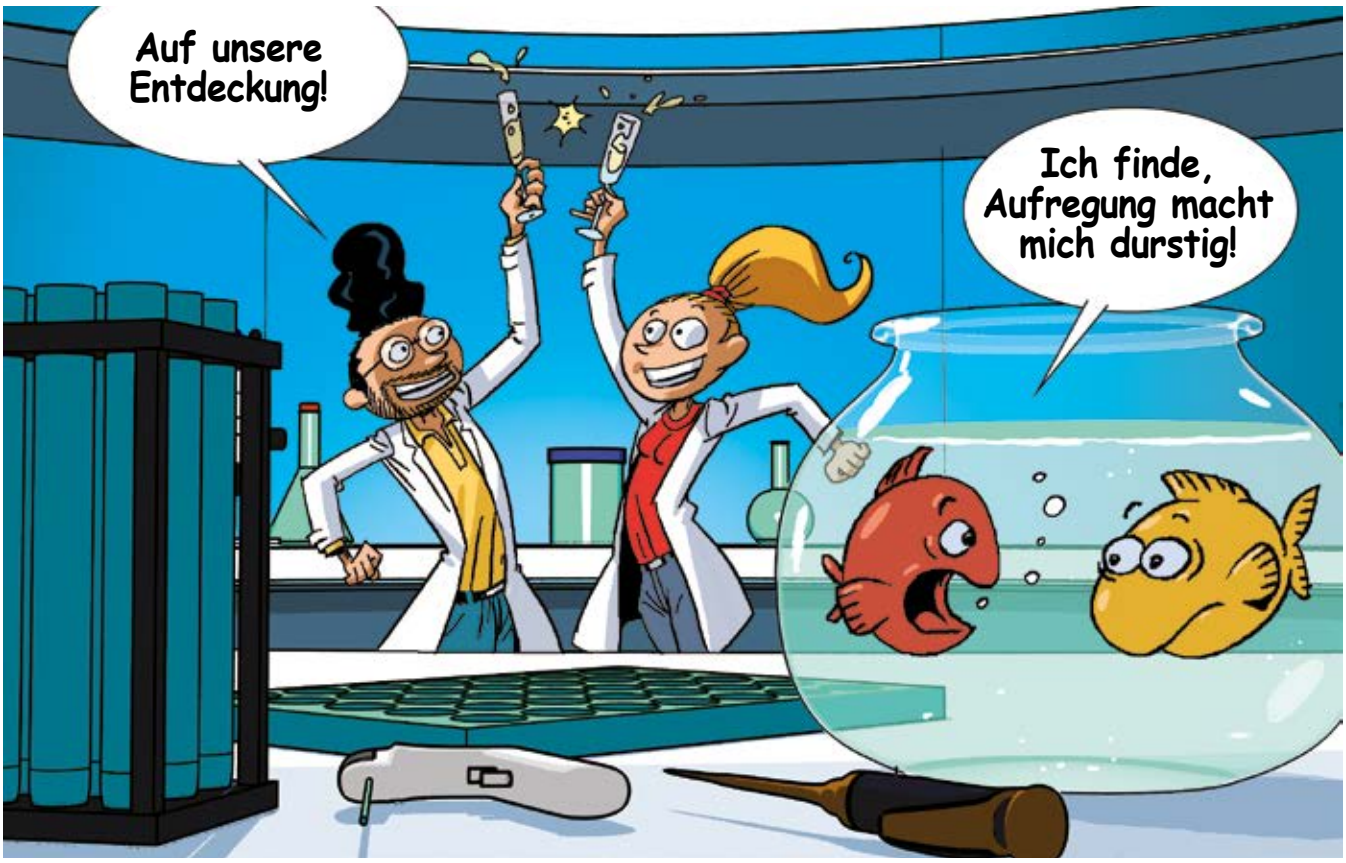

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com