
Verbrennungsofen LV- und LVT-Serie

Das spezielle Zu- und Abluftsystem ermöglicht einen 6-maligen Luftaustausch pro Minute.
Die einströmende Luft wird vorgewärmt, wodurch eine gute Temperaturgleichmäßigkeit gewährleistet wird.

- **Maximale Temperatur 1100 °C, beidseitige Beheizung**
- **Keramik-Heizplatten mit integrierten Heizelementen für einfaches Wechseln (1)**
- **Isolierung aus Fasermaterial (2)**
- **Außengehäuse aus strukturiertem Edelstahl (Rostschutz-Effekt)**
- **Doppelwandige Hülle für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität**
- **Türöffnung nach Wahl :**
  - Schwingtür (Serie LV), die als Stütze dient
  - Hubtür (Serie LVT) mit zusätzlicher Höhe h1 für angehobene Tür
- **Zwei Arten von Timern mit Touchscreen zur Auswahl :**
  - Programmiergeräte B510 : 5 Programme mit 4 Segmenten und USB-Schnittstelle
  - Programmiergeräte C550 : 10 Programme mit 20 Segmenten und USB-Schnittstelle



Modell LV
Flügeltür

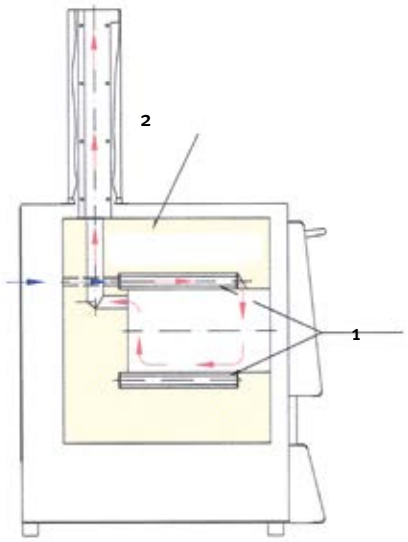

Modell LVT
Frontschiebertür



Volumen (Liter)	3		5		9		15	
Außenmaße : L x T x H * (mm)	380 x 370 x 750		440 x 470 x 850		480 x 550 x 900		480 x 650 x 900	
Innenmaße : L x T x H (mm)	160 x 140 x 100		200 x 170 x 130		230 x 240 x 170		230 x 340 x 170	
Aufheizzeit bei 1100 °C	120 Minuten							
Leistung (KW)	1,2		2,4		3		3,5	
Gewicht (kg)	20		35		45		55	
Programmierer	B510	C550	B510	C550	B510	C550	B510	C550
LV Art. Nr.	**494264B**	**494268B**	**494265B**	**494269B**	**494266B**	**494270B**	**494267B**	**494271B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
LVT Art. Nr.	**494272B**	**494276B**	**494273B**	**494277B**	**494274B**	**494278B**	**494275B**	**494279B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Höhe einschließlich des Abflussrohrs

Kompakter Röhrenofen

Ofen für den horizontalen Einsatz, bei dem das Arbeitsrohr Teil des Heizsystems ist.

- **Maximale Temperatur von 1100 (Thermoelement Typ K)**
- **Gehäuse aus strukturiertem Edelstahl (Rostschutz-Effekt)**
- **Arbeitsrohr aus C530-Material mit zwei Stopfen aus Fasermaterial**
- **Innendurchmesser des Rohrs 30 mm, beheizte Länge 200 mm**
- **Direkt auf das Arbeitsrohr gewickelte Widerstandsdrähte für einen schnellen Temperaturanstieg**
- **Optional: Überhitzungsschutz; Begasungsanlage, R7-Controller**

Modell	RD30/200/11
Max. Temperatur	1.100 °C
Aufheizzeit bis TMax	20 Minuten
Außenmaße : L x T x H (mm)	350 x 200 x 350
Leistung (KW)	1,5
Gewicht (kg)	12
Art. Nr.	**494285**
CHF	**AA -**



Weitere Röhrenöfen mit unterschiedlichen Temperaturen und Volumen : Kontaktieren Sie uns
Zahlreiche Optionen verfügbar: Injektion von neutralem Gas, ...

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com