
Thermostatische Hauben POL-EKO

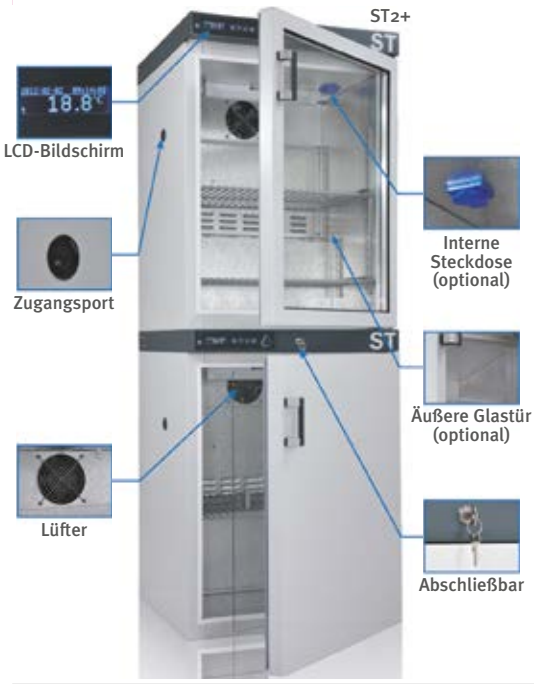

- **Gekühlte thermostatische Trockenschränke für Mikrobiologie, Pflanzenkulturen, Vermehrung von Mikroorganismen bei verschiedenen Temperaturen**
- **Fassungsvermögen von 68 bis 1.365 Liter**
- **Weißes Gehäuse, Innenausstattung aus Aluminium (Produktreihe BASIC) oder komplett aus Edelstahl (Produktreihe CONFORT)**
- **Einzel- oder Doppelschränke mit unabhängiger Temperaturregelung**
- **Temperatur von + 3 °C /+ 40 °C (optional bis + 70 °C)**
- **Temperaturkontrolle durch Mikroprozessor mit digitaler Anzeige Auflösung 0,1 °C**
- **Integrierter Timer 1 Min. bis 99 Std. 59 Min**
- **Akustischer Temperaturalarm (hoch und niedrig)**
- **Temperaturprogrammierung in 6 Segmenten**
- **Speichern von 3 Zyklusprogrammierungen**
- **Möglichkeit der Beleuchtung von Phytotron Leuchtstoffröhren auf Regalen 15000 Lux ST500-ST700-ST1200 (werkseitige Montage) : bitte anfragen**
- **RS232**
- **Standardmäßig mit Schlüsseln verschließbar**
- **Kabeldurchlass 30 mm links als Standard**
- **Alarm bei offener Tür als Standard**
- **Speicher mit USB-Transfer als Standard (Verwaltungssoftware: bitte anfragen)**
- **Rollen als Standard für Modell ST1200 für die Produktreihen BASIC und CONFORT**

Modell	ST1	ST2	ST3	ST4 B	ST5	ST700	ST1200
Eigenschaften							
Volumen (Liter)	68	150	200	250	300	625	1365
Außenmaße L x T x H (mm)	570 x 670 x 600	620 x 640 x 860	620 x 640 x 1060	620 x 1300 x 650	620 x 640 x 1460	735 x 870 x 2025	1440 x 860 x 2045
Innenmaße L x T x H (mm)	470 x 300 x 430	520 x 420 x 660	520 x 420 x 860	520 x 420 x 1060	520 x 420 x 1260	600 x 690 x 1510	1310 x 690 x 1510
Tür	1	1	1	1	1	1	2
Innenwanne	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium/Edelstahl	Aluminium /Edelstahl
Außengehäuse	Epoxy weiß	Epoxy weiß	Epoxy weiß	Epoxy weiß	Epoxy weiß	Epoxy weiß/Edelstahl	Epoxy weiß/Edelstahl
Anzahl Raster Standard	2	3	3	4	4	3/11	2x3/11
Abstand der Führung (mm)	30	30	30	30	30	-	-
Rastermaße L x T (mm)	450 x 250	505 x 380	505 x 380	505 x 380	505 x 380	530 x 610	530 x 610
Max. Belastung: pro Raster / gesamt (kg)	8 / 20	8 / 30	8 / 40	8 / 40	8 / 60	30 / 150	30 / 300
Betriebstemperatur	+3°/+40 °C	+3°/+40 °C	+3°/+40 °C	+3°/+40 °C	+3°/+40 °C	+3°/+40 °C	+3°/+40 °C
Temperatur Auflösung (°C)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Temperaturstabilität bei 37 °C	+/- 0,2 °C	+/- 0,2 °C	+/- 0,3 °C	+/- 0,3 °C	+/- 0,3 °C	+/- 0,2 °C	+/- 0,3 °C
Tag-/Nachtbeleuchtung * (Option)	2 Fluoreszenzröhren	4 / 6 Fluoreszenzröhren	6 Fluoreszenzröhren	-	8 Fluoreszenzröhren	10 Fluoreszenzröhren	15Fluoreszenzröhren
Min. Temp. mit Tag-/Nachtbeleuchtung	+10 °C	+10 °C	+10 °C	+10 °C	+10 °C	+10 °C	+10 °C
Überhitzungsschutz Klasse 1 gemäß DIN 12880 / Klasse 3,3 Option							
Spannung 50Hz	230 Volt						
Nettogewicht (kg)	29	32	35	69	54	115	195
Art. Nr. Modell BASIC	**485004C**	**485005C**	**485006C**	**485007C**	**485008C**	**485011D**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**
Art. Nr. Modell CONFORT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**485118B**
CHF	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**AA -**

Optionen Werksmontage	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
Temp. bis 70 °C	**485110**	**AA-**	**485110**	**AA-**	**485110**	**AA-**	**485110**	**AA-**	**485110**	**AA-**	**485110**	**AA-**	**485110**	**AA-**	**485110**	**AA-**
Innere Tür aus Glas	**485022B**	**AA-**	**485023B**	**AA-**	**485024B**	**AA-**	**485026B**	**AA-**	**485027B**	**AA-**	**485028B**	**AA-**	**485029B**	**AA-**	**485030B**	**AA-**
Äußere Tür verglast	**485031B**	**AA-**	**485032B**	**AA-**	**485033B**	**AA-**	**485035B**	**AA-**	**485036B**	**AA-**	**485037B**	**AA-**	**485038B**	**AA-**	**485039B**	**AA-**
Interne Steckdose 230 V	**485002**	**AA-**	**485002**	**AA-**	**485002**	**AA-**	**485002**	**AA-**	**485002**	**AA-**	**485002**	**AA-**	**485002**	**AA-**	**485002**	**AA-**
RS485 (anstelle von RS232)	**485076**	**AA-**	**485076**	**AA-**	**485076**	**AA-**	**485076**	**AA-**	**485076**	**AA-**	**485076**	**AA-**	**485076**	**AA-**	**485076**	**AA-**
Tag-/Nachtbeleuchtung	**485084**	**AA-**	**485085**	**AA-**	**485086**	**AA-**	-	-	**485087**	**AA-**	**485088**	**AA-**	**485088**	**AA-**	**485089**	**AA-**
4 Rollen, davon 2 mit Bremsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**485123**	**AA-**	**485123**	**AA-**	-	-
Sicherheitsthermostat /Überhitzung 3,3	**485069**	**AA-**	**485069**	**AA-**	**485069**	**AA-**	**485069**	**AA-**	**485069**	**AA-**	**485069**	**AA-**	**485069**	**AA-**	**485069**	**AA-**

Zubehör	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
Zusätzlicher Rost	**485040B**	**AA-**	**485041B**	**AA-**	**485041B**	**AA-**	**485041B**	**AA-**	**485041B**	**AA-**	**485045B**	**AA-**	**485047B**	**AA-**	**485047B**	**AA-**
Zusätzlicher Rost Edelstahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**485046B**	**AA-**	**485048B**	**AA-**	**485048B**	**AA-**
Perforiertes Tablett aus Edelstahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**485052B**	**AA-**	**485053B**	**AA-**	**485053B**	**AA-**
Verstärktes perforiertes Tablett (100 kg) Edelstahl	-		-	-	-	-	-	-	-	-	**485055**	**AA-**	**485056**	**AA-**	**485056**	**AA-**
Schublade aus Edelstahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**485058B**	**AA-**	**485059B**	**AA-**	**485059B**	**AA-**
Sockel mit Rädern	**485063B**	**AA-**	**485064B**	**AA-**	**485065B**	**AA-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Temperaturbegrenzung auf 50 °C mit der Option Art. Nr. 485110

Doppel- oder Dreifach-Thermostatschränke + 3 °C/+ 40 °C

Art. Nr.	**Bezeichnung**	CHF
485014C	Doppel-Trockenschrank ST1/1+ - 2 x 68 Liter	**AA -**
485015C	Dreifach-Trockenschrank ST1/1/1+ - 3 x 68 Liter	**AA -**
485016C	Doppel-Trockenschrank ST2/2+ - 2 x 150 Liter	**AA -**
485017C	Doppel-Trockenschrank ST2/3+ - 150/200 Liter	**AA -**
485018C	Doppel-Trockenschrank ST2/4+ - 150/250 Liter	**AA -**
485019C	Doppel-Trockenschrank ST3/3+ - 200/200 Liter	**AA -**

Für Doppel- oder Dreifachschränke

- Optionen Werksmontage: siehe Tabelle oben und multiplizieren Sie die Option mit der Kammer Anzahl
- Zubehör: nur zusätzliche Gitter