
Système d'électrophorèse verticale - mini et large SE 640 - 18 x 8 cm Hoefer

- **Pour une migration rapide pour les échantillons issus des HTS**
- **Plaque en verre 18 x 8 cm maximum**
- **Permet le screening rapide de 112 échantillons simultanément**
- **Pour gels de polyacrylamide natifs ou dénaturés**
- **Pour les migrations en seconde dimension en utilisant des bandelettes d'IEP ou des gels en tube**

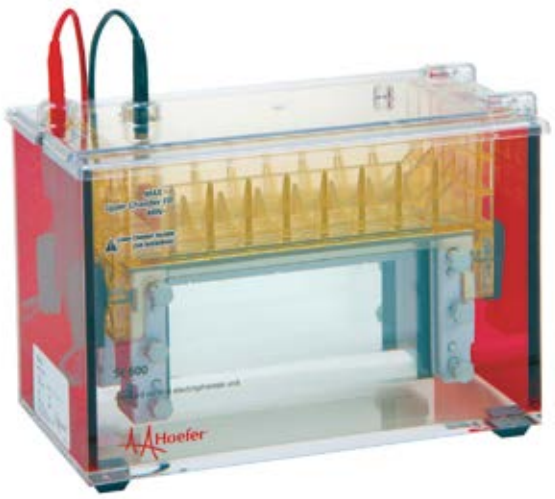

Livré avec :
- Chambre partie basse
- Chambre partie haute
- Couvercle de sécurité
- 6 plaques de verre 18 x 8 cm
- 4 clamps de 8 cm
- 6 cames
- 2 joints à fentes pour chambre supérieure
- Préparateur de gel
- Niveau à bulles
- 2 joints laminés
- Outil de séparation des plaques
- 2 peignes 15 puits, épaisseur 1,5 mm (non inclus avec la réf. 151027)
- 4 entretoises, épaisseur 1,5 mm, largeur 2 cm (non inclus avec la réf. 151027)

Modèle	SE 640
Taille de la plaque de verre	18 x 8 cm
Espace	0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm
Réglages électriques max	1000 V, 500 mA, 50 W
Température maximum	45 °C
Humidité	Supérieur à 80 %
Dimensions (L x h x P)	32 x 29 x 14 cm
Certificat de sécurité	EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE


Référence	Désignation	CHF
151026	Système d'électrophorèse verticale standard SE 640 complet	**NC -**
151027	Système d'électrophorèse verticale standard SE 640 sans peignes et sans entretoises	**NC -**



Retrouvez les peignes standard, les peignes préparatifs, les entretoises et les plaques en verre pour SE 400, SE 600 et SE 640 sur www.milian.com

Système d'électrophorèse BlueVertical Prime pour gels précoulés 10 x 10 cm

- **Système de cuve d'électrophorèse verticale robuste et compact pour 1 ou 2 gels précoulés**
- **Séparation de protéines en SDS PAGE, native PAGE, isoélectrofocalisation et d'acides nucléiques**
- **S'utilise avec les gels précoulés ServaGel de dimensions 10 x 10 x 0,7 cm**
- **Installation facile et rapide des cassettes de gels précoulés avec système de maintien permettant d'éviter toute fuite**
- **La cuve externe fonctionne comme dissipateur de chaleur permettant un refroidissement passif**
- **Comprend un réservoir externe transparent en acrylique permettant de suivre la migration, l'unité principale interne, des électrodes couvertes de platines et un couvercle sécurisé**
- **Gels précoulés à commander séparément (voir pages 242, 257)**

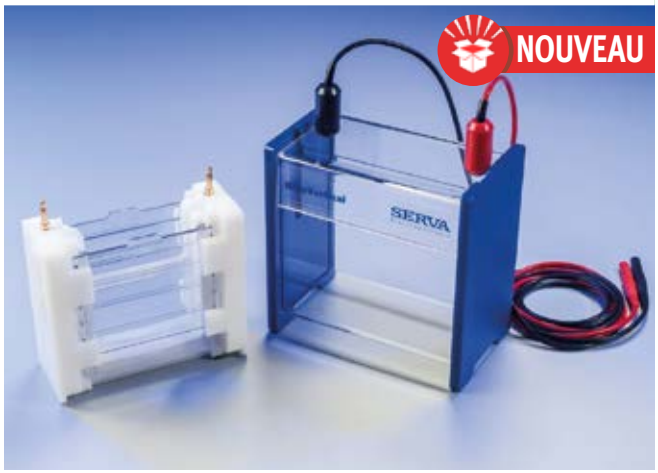

Volume compartiment interne (ml)	200
Volume compartiment externe (ml)	450
Voltage max (V)	500
Intensité (mA)	250
Temp. de fonctionnement (°C)	4 - 65
Dimensions (L x h x p) (cm)	16 x 15,6 x 9,5
Poids (kg)	1,2
Référence	**115766**
CHF	**NC -**