
Systèmes de surveillance de température WiFi Testo Saveris 2

Contrôle les conditions climatiques ambiantes très simplement où que vous soyez.

- **Plug & play: aucune installation de logiciel**
- **Utilise le réseau WiFi existant (pas besoin de composant supplémentaire)**
- **Hébergement et accès aux données gratuits dans le Cloud Testo**
- **Alarmes fiables en cas de dépassement de seuil**
- **Accès aux données depuis tout appareil connecté**
- **Export des données au format PDF ou XLS**

Modèle	Sonde Saveris 2-T1	Sonde Saveris 2-T2	Sonde Saveris 2-T3	Sonde Saveris 2-H1	Sonde Saveris 2-H2
					
Grandeur de mesure	Température	Température	Température	Température / humidité	Température / humidité
Capteur	CTN (interne)	2 x CTN (externes)	2 x Thermocouple (externes) K ou T	CTN/Capacitif (interne)	CTN/Capacitif (externe)
Plage de mesure	- 30 à + 50 °C	- 50 à + 150 °C	Thermocouple K : - 195 à + 1350 °C T : - 200 à + 400 °C	- 30 à + 50 °C 0 à 100 % HR	CTN : voir les sondes Humidité: 0 à 100 % HR
Résolution	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 % HR	0,1 °C / 0,1 % HR
Précision (boîtier)	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± (0,5 + 0,5% valeur mesurée)°C	± 0,5 °C ± 2% HR	Voir sondes
Température utilisation	- 30 à + 50°C				
Indice de Protection	IP65	IP65	IP54	IP30	IP54
Norme	EN 12830	EN 12830	-	-	-
Mémoire	10 000 valeurs / canal				
Cadence de mesure	paramètrable de 5 sec à 24 h				
Cadence de transfert	paramètrable de 1 min à 24 h				
Affichage	Ecran LCD 1 ligne	Ecran LCD 2 lignes			
Alimentation	4 piles AlMn AA (Bloc secteur en option)				
Autonomie	Environ 2 ans (à + 25 °C avec cadences de mesure et d'enregistrement à 15 min)				
Dimensions h x l x p (mm)	95 x 75 x 30,5				
Poids (g)	240				
Référence	**057591B**	**057592B**	**057593B**	**057594B**	**057595B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modèle de licence	Basic	Avancée
Cadence de mesure	15 minutes (non modifiable)	De 1 minute à 24 heures
Cadence de communication	De 1 heure à 24 heures	De 1 minute à 24 heures
Stockage des données	Jusqu'à 3 mois (mémoire en boucle)	Jusqu'à 24 mois (mémoire en boucle)
Rapports	Manuel (pdf et csv)	Manuel et automatique (pdf et csv)
Visualisation des courbes	Canal par canal	Jusuq'à 10 canaux simultanément
Nombre d'utilisateurs par compte	1 maximum	10 maximum (avec gestion de droit)
Nombre d'enregistreurs par compte	Illimité	-
Utilisation de groupes de points de mesure et de zones	Non	Oui
Alarmes via email	Illimité	-
Alarmes via sms	Non	25 SMS par enregistreur et par an
Alarmes techniques	Pile faible	Pile faible, panne de courant et perte de communication WiFi
Nb de récepteurs d'alarme	Limité à 3 via email	Illimité via email Limité à 10 via SMS
CHF	**Gratuit**	**Sur demande**

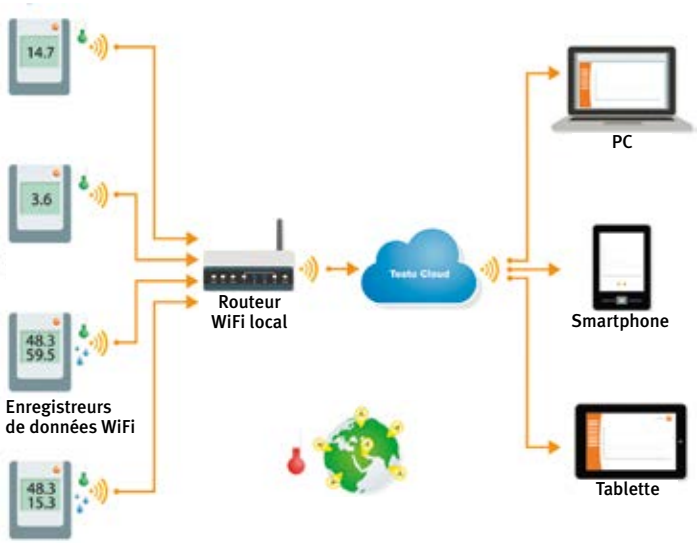

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com