
Testeurs de poche de pH ou de conductivité

- **Sans entretien**
- **Sondes non interchangeables**
- **Affichage instantané**





963176

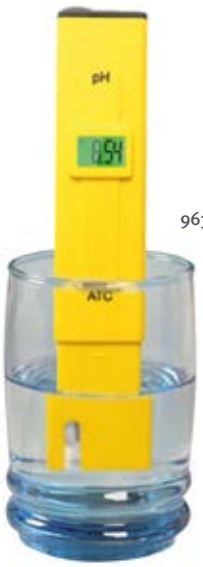

963177

Mesure	pH 0 à 14	Conductivité EC : 0 à 999 µS/cm
Résolution	0,1 pH	1 µS/cm
Précision	+/- 0,1 pH à 20°C	+/- 2%
Compensation en température	0 à 50 °C	
Dim. (mm)	150 x 29 x 20	152 x 30 x 21
Poids (g)	51	53
Piles (incluses)	3 x LR 44	4 x LR 44
Référence	**963176**	**963177**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
095304B	Pile LR 44 (les 2)	**NC -**

Testeurs de haute précision pour des paramètres essentiels HANNA

- **Etanches et robustes, flottent sur l'eau**
- **Large écran 2 niveaux**
- **Sonde de température intégrée pour la mesure et la compensation de la température**
- **Électrode/sonde remplaçable : échange simple et rapide**
- **Compensation (pH) automatique / correction (EC/TDS de température) automatique**
- **Indicateur de stabilité pour une lecture sûre**
- **Étalonnage automatique au clavier**
- **Fonction HOLD pour figer une valeur à l'écran**
- **Facteur TDS et coefficient de température (EC) ajustables**
- **Indicateur de charge de piles à l'allumage (auto-extinction en cas d'alimentation insuffisante)**
- **Auto-extinction après 8 min de non-utilisation**



6 modèles au choix :
- 2 pH-mètres de poche avec gamme température ;
- 1 conductimètre de poche avec gammes TDS et température ;
- 1 instrument de poche pour la mesure du rédox avec gamme température et avec/sans gamme pH ;
- 2 instruments de poche multiparamètres pour les mesures de pH, conductivité, TDS et température.

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
052005	Kit d'étalonnage pH 7 et pH 4 - sachets 20 ml (5 de chaque)	**NC -**
052001	Solution de conservation - flacon de 500 ml	**NC -**
052002	Solution de nettoyage pour électrodes - flacon de 500 ml	**NC -**
052003	Electrode de rechange	**NC -**

HANNA instruments

* En 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisées, (pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18)
** En 1 point à 1413 µS/cm ou 12,88 mS/cm

Testeurs

Modèle	HI 98127 pHep 4	HI 98128 pHep 5	HI 98311 DiST 5	HI 98120 Rédox	HI 98129 pH/EC Combo	HI 98130 pH/EC Combo
Gamme						
pH	-2,0 à 16,0 pH	-2,00 à 16,00 pH	-	-	0,00 à 14,00 pH	0,00 à 14,00 pH
EC	-	-	0 à 3999 µS/cm	-	0 à 3999 µS/cm	0,00 à 20,00 mS/cm
TDS	-	-	0 à 2000 mg/L	-	0 à 2000 mg/L	0,00 à 10,00 g/L
Rédox	-	-	-	±1000 mV	-	-
Température	-5,0 à 60,0 °C	-5,0 à 60,0 °C	0,0 à 60,0 °C	-5,0 à 60,0 °C	0,0 à 60,0 °C	0,0 à 60,0 °C
Résolution						
pH	0,1 pH	0,01 pH	-	-	0,01 pH	0,01 pH
EC	-	-	1 µS/cm	-	1 µS/cm	0,01 mS/cm
TDS	-	-	1 mg/l	-	1 mg/l	0,01 g/l
Rédox	-	-	-	1 mV	-	-
Température	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Exactitude (à 20 °C)						
pH	± 0,1 pH	± 0,05 pH	-	-	± 0,05 pH	± 0,05 pH
Pleine échelle EC/TDS	-	-	± 2%	-	± 2%	± 2%
Rédox	-	-	-	±2 mV	-	-
Température	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C
Etalonnage						
pH	Automatique*	Automatique*	-	-	Automatique*	Automatique*
EC/TDS	-	-	Automatique**	-	Automatique**	Automatique**
Compensation auto. de temp.	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Type de piles	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V
Durée de vie des piles(heures)	300	300	300	300	300	300
Battery Error Prevention System	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Auto-extinction après 8 min.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions / Poids	163 x 40 x 26 mm / 85 g					
Référence	**052000**	**052384**	**052427**	**052389**	**052436**	**052437**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com