
## Film Zone-Free™ ClearLine®

ClearLine

- Film avec couche supérieure en polyéthylène
- Epaisseur : 70 µm
- Adhésif acrylique, sous-couche en polypropylène blanc
- Pour la récupération directe des échantillons avec des pointes de pipettes monocanal, multicanaux ou des systèmes robotisés
- Dimensions : 79,4 x 142,9 mm
- La couche de polyéthylène non adhésive évite que de l'adhésif reste sur la pointe et n'entre en contact avec l'échantillon
- Pour plaques à 96 puits
- Zone claire au dessus de chaque puits exempte d'adhésif
- Avec languettes de pose
- Inerte
- Bonne résistance chimique
- Utilisable de -40 °C à +90 °C

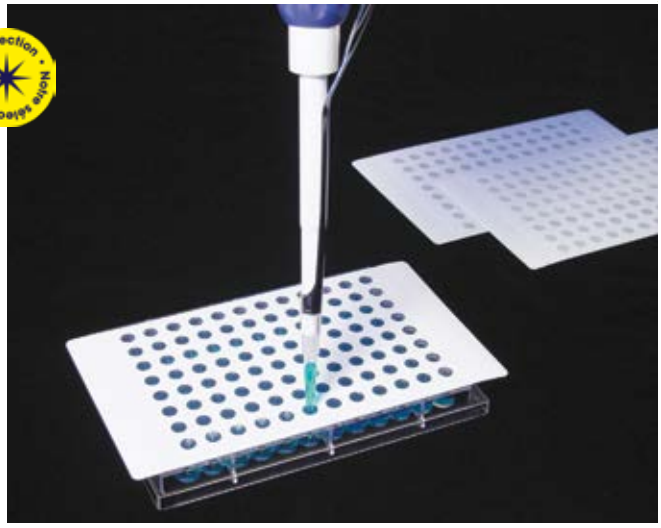


| Référence | Désignation | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 760220 | Film adhésif Zone-Free™ | 50 | 50 | NC - |

## Films pour fluorescence

## Films AbsorbMax® et BrightMax® ClearLine®

ClearLine

Applications : fluorescence, luminescence.

- En vinyl de 203,2 µm
- Température d'utilisation : -40°C à 80°C
- Sans languette
- Opaques
- AbsorbMax : absorbe la lumière, réduit la lumière parasite
- BrightMax : réfléchit la lumière et augmente la sensibilité

| Référence | Désignation | Dimensions (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 760241 | Film AbsorbMax® ClearLine® pour plaque noir | 114,3 x 76,2 | 100 | NC - |
| 760245 | Film BrightMax® ClearLine® pour plaque blanche | 116,1 x 76,2 | 100 | NC - |




## Films adhésifs Nunc

Thermo SCIENTIFIC nunc

- Utilisables de -40 °C à +80 °C



| Référence | DNase RNase free | Applications | Perçable | Couleur | Matériau | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056110 | Oui | A percer, faible autofluorescence | Oui | Transparent | Polyethylène | 100 | NC - |
| 056486 | Non | Film opaque pour produit photosensible | Non | Noir | Vinyle | 50 | NC - |
| 056889 | Non | Luminescence | Non | Blanc | Polyester | 50 | NC - |



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com