Feuilles de scellage à chaud pour microplaques

Avec code couleur d'identification.


Epaisseur	20 µm	38 µm	70 µm	85 µm
Pelabilité	Facilement pelable	Facilement pelable	Non pelable sur PE	Difficile
Perçabilité	Facilement perçable	Facilement perçable	Perçable	Perçable
T° d'utilisation	-80 °C à +80 °C	-80 °C à +80 °C	-200 °C à +90 °C	-80 °C à +120 °C
Résistant au DMSO	A t° ambiante et en dessous	A t° ambiante et en dessous	A 4 °C et en dessous	A t° ambiante et en dessous
Type de plaque	PP ou PE	PP ou PE	PP ou PE	PP
Code couleur	Vert	Bleu	Rouge	Noir
Référence	**444000**	**444001**	**444002**	**444003**
CHF les 100	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Réplicateurs pour microplaques

- **Pointes en acier inox**
- **Autoclavables, stérilisables à la flamme**
- **Substitut économique aux appareils robotisés**

Réf.	L x l x h (mm)	Nombre picots	Long. picots (cm)	Taille picots (mm)	Conception picot	CHF
215000	128 x 85 x 123	384	2,2	ø 0,19	Plat, carré	**NC -**
215001	110 x 76 x 110	96	2,54	1,55 x 1,55	Plat, carré	**NC -**
215002	110 x 76 x 110	48	2,54	1,55 x 1,55	Plat, carré	**NC -**

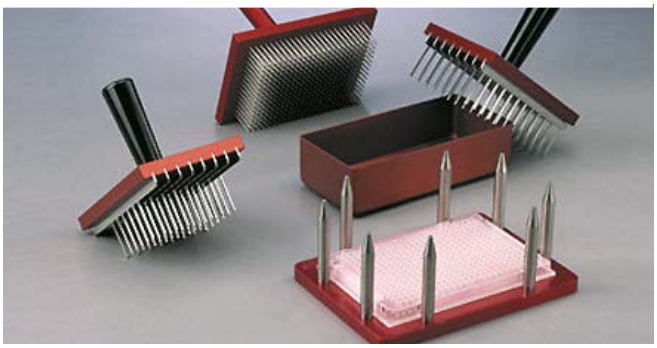


Système de réplication Nunc

Thermo SCIENTIFIC | nunc

Pour le transfert de plaque 96 ou 384 sur membrane de nylon.
Le système de réplication Nunc permet le transfert ou la réplication de culture bactérienne sur membrane à partir de plaque 96 ou 384 puits, grâce à un réplicateur à picots en acier inox.

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
055340	Réplicateur 96 picots	1	**NC -**
055341	Réplicateur 384 picots	1	**NC -**
055048	Plaques Omnitray stériles	60	**NC -**

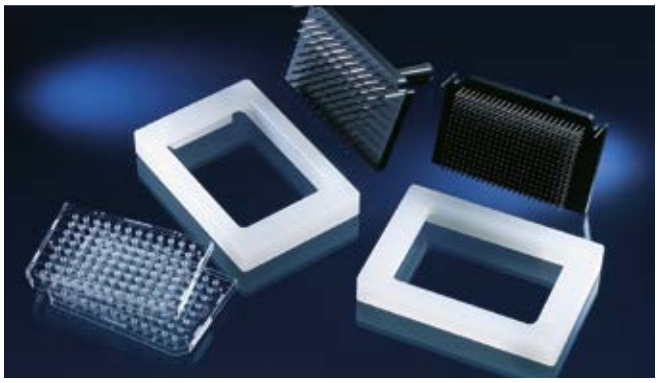

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com