
## Tubes polypropylène avec col droit Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

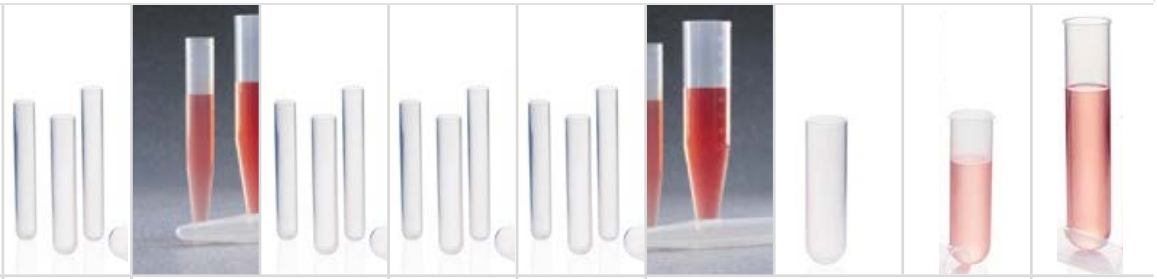

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (ml) | 12 | 15 | | 16 | 38 | | 50 | | 100 |
| Diamètre (mm) | 15,8 | 16,8 | 15,8 | 17,8 | 25,2 | 28,7 | 28,5 | 28,4 | 31,5 |
| Hauteur (mm) | 102,1 | 118,6 | 112,8 | 98,6 | 88,1 | 133,1 | 102,4 | 102 | 163,1 |
| Matière | Copolymère de polypropylène | | | | | | | | |
| Stérile | Non | | | | | | | | |
| Fond | Rond | Conique | Rond | Rond | Rond | Conique | Rond | Rond | Rond |
| Bouchon | Sans | | | | | | | | |
| Vitesse max de centrifugation (g) | 50000 | 6000 | 50000 | 50000 | 50000 | 6000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Jupe | Non | | | | | | | | |
| Graduation | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Zone de marquage | Non | | | | | | | | |
| Coloris | Translucide | | | | | | | | |
| Températures d'utilisation | 0 °C à +135 °C | 0 °C à +135 °C | 0 °C à +135 °C | 0 °C à +135 °C | 0 °C à +135 °C | 0 °C à +135 °C | 0 °C à +135 °C | 0 °C à +135 °C | 0 °C à +135 °C |
| **Unités/carton** | 10 tubes | | | | | | | | |
| **Réf. tube seul** | **029211** | **029207** | **029212** | **029213** | **029214** | **029208** | **029215** | **028444** | **029216** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Tube en polypropylène avec col droit Simport®

Simport



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (ml) | | | | 5 | | | | 8 | 14 | 15 |
| Diamètre ext. (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 |
| Hauteur (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Matière | Polypropylène | | | | | | | | | |
| Stérile | Non | | | | | | | | | |
| Fond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Conique |
| Bouchon | Sans | | | | | | | | | |
| Autoclavable | Oui | | | | | | | | | |
| Vitesse max de centrifugation (g) | 3000 | | | | | | | | | |
| Jupe | Non | | | | | | | | | |
| Graduation | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui (0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 et 15 ml) |
| Zone de marquage | Non | | | | | | | | | |
| Coloris | Translucide | Translucide | Translucide | Bleu | Vert | Orange | Jaune | Transparent | Transparent | Translucide |
| Températures d'utilisation | 0 °C à +135 °C | | | | | | | | | |
| Spécificités | - | - | Low binding | - | - | - | - | - | - | Chimiquement inerte ; sans métal |
| **Unités/carton** | Sachet de 1000 tubes | 8 sachets de 125 tubes | Sachet de 1000 tubes | Sachet de 1000 tubes | Sachet de 1000 tubes | Sachet de 1000 tubes | Sachet de 1000 tubes | Sachet de 1000 tubes | Sachet de 1000 tubes | Sachet de 1000 tubes |
| **Réf. tube seul** | **039433** | **039382** | **039384** | **039434** | **039435** | **039436** | **039442** | **039386** | **039445** | **039392** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com