TUBES AVEC COL DROIT EN POLYSTYRÈNE

Tubes avec col droit en polystyrène fond rond sans bouchon


Fond rond
Sans bouchon



Volume (ml)				10				11	16	19	21
Ø ext. (mm)	16	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16
Ø int. (mm)	-	-	-	-	-	-	14	13,8	-	-	-
Hauteur sans bouchon (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	125	150
Matière	Polystyrène										
Stérile	Non										
Fond	Rond	Rond	Conique	Rond	Rond	Conique	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond
Type de col	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit avec rebord	Droit avec rebord	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit
Autoclavable	Non										
Vitesse max de centrifugation (g)	-	2500	2500	2500	2500	2500	-	-	8200	8200	8200
Jupe	Non										
Graduation	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Zone de marquage	Non										
Coloris	Transparent										
Températures d'utilisation	+20 °C à +90 °C										
Spécificités	-	-	-	Epaisseur augmentée	-	-	-	-	-	-	-
Unités/carton	5 sachets de 250 tubes	Sachet de 2000 tubes	Sachet de 2000 tubes	Sachet de 2000 tubes	Sachet de 2000 tubes	Sachet de 2000 tubes	4 sachets de 500 tubes	5 sachets de 500 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes
Réf. tube seul	**483037**	**390007**	**390008**	**390009**	**390015**	**390016**	**390679**	**349016**	**064324**	**064326**	**064329**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes avec col droit en polystyrène fond rond avec bouchon

Fond rond
Avec bouchon

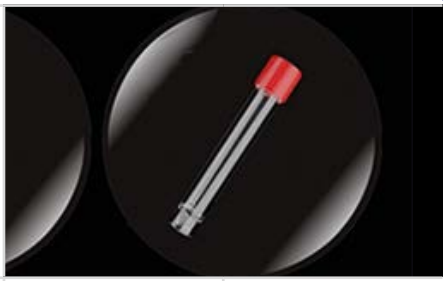

Volume (ml)	7	17
Ø ext. (mm)	13	16,3
Ø int. (mm)	11	14,6
Hauteur sans bouchon (mm)	99	151
Matière	Polystyrène	
Stérile	Oui	
Fond	Rond	
Bouchon	Oui	
Type de bouchon	A aillettes	
Type de col	Droit	
Autoclavable	Non	
Jupe	Non	
Graduation	Non	
Zone de marquage	Non	
Coloris	Transparent	
Températures d'utilisation	+20 °C à +90 °C	
Unités/carton	4 sachets de 375 tubes	2 sachets de 500 tubes
Réf. bouchon rouge	**080082**	**080211**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Tubes avec col droit en polystyrène

Fond conique
Sans bouchon



Volume (ml)	10	12		4,5
Ø ext. (mm)	16	-	-	12
Hauteur sans bouchon (mm)	100	-	-	75
Matière	Polystyrène			
Stérile	Non			
Fond	Conique			
Type de col	Droit	Large	Large	Droit
Autoclavable	Non			
Vitesse max de centrifugation (g)	2500	2500	2500	8200
Jupe	Non			
Graduation	Non	Oui	Oui	Non
Zone de marquage	Non			
Coloris	Transparent			
Températures d'utilisation	+20 °C à +90 °C			
Spécificités	Epaisseur augmentée	-	Fond pour la collecte de sédiment	-
Unités/carton	Sachet de 2000 tubes	Sachet de 1500 tubes	Sachet de 1500 tubes	Sachet de 1000 tubes
Réf. tube seul	**390010**	**390031**	**390032**	**064197**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**